

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-orno-or-zs-817-rfid-p-9440.html>

ZAMEK SZYFROWY ORNO OR-ZS-817 RFID

Cena brutto	342,09 zł
Cena netto	278,12 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1414
Kod EAN	5900378658337
Producent	Orno

Opis produktu

Zamek szyfrowy Orno OR-ZS-817 łączy w sobie funkcjonalności cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz **czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu. Klawiatura jest **podświetlana**, więc wprowadzanie kodów po zmroku nie stanowi problemu. Może sterować urządzeniami elektrycznymi i alarmowymi. Współpracuje także z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu.


Zamek posiada **2 wyjścia przekaźnikowe**. Nieulotna **pamięć EPROM** zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfrotora.

Klawiatura posiada wodoodporną obudowę, dzięki której jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne i może być stosowane na zewnątrz. Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- 2 przekaźniki
- obsługa do 999 użytkowników
- długość kodu PIN: 1-8 cyfr
- rodzaj obsługiwanych kart: karty/breloki zbliżeniowe EM125KHz
- wbudowany alarm (brzęczyk) z regulacją poziomu głośności od 1 do 5
- tryb pulsacyjny i tryb przełącznika
- wbudowany fotorezystor LDR jako zabezpieczenie antysabotażowe
- podświetlana klawiatura z możliwością ustawienia automatycznego wyłączenia po 60 sek.
- odporność na bardzo niskie temperatury (-40°C)

Przykładowy schemat podłączenia:

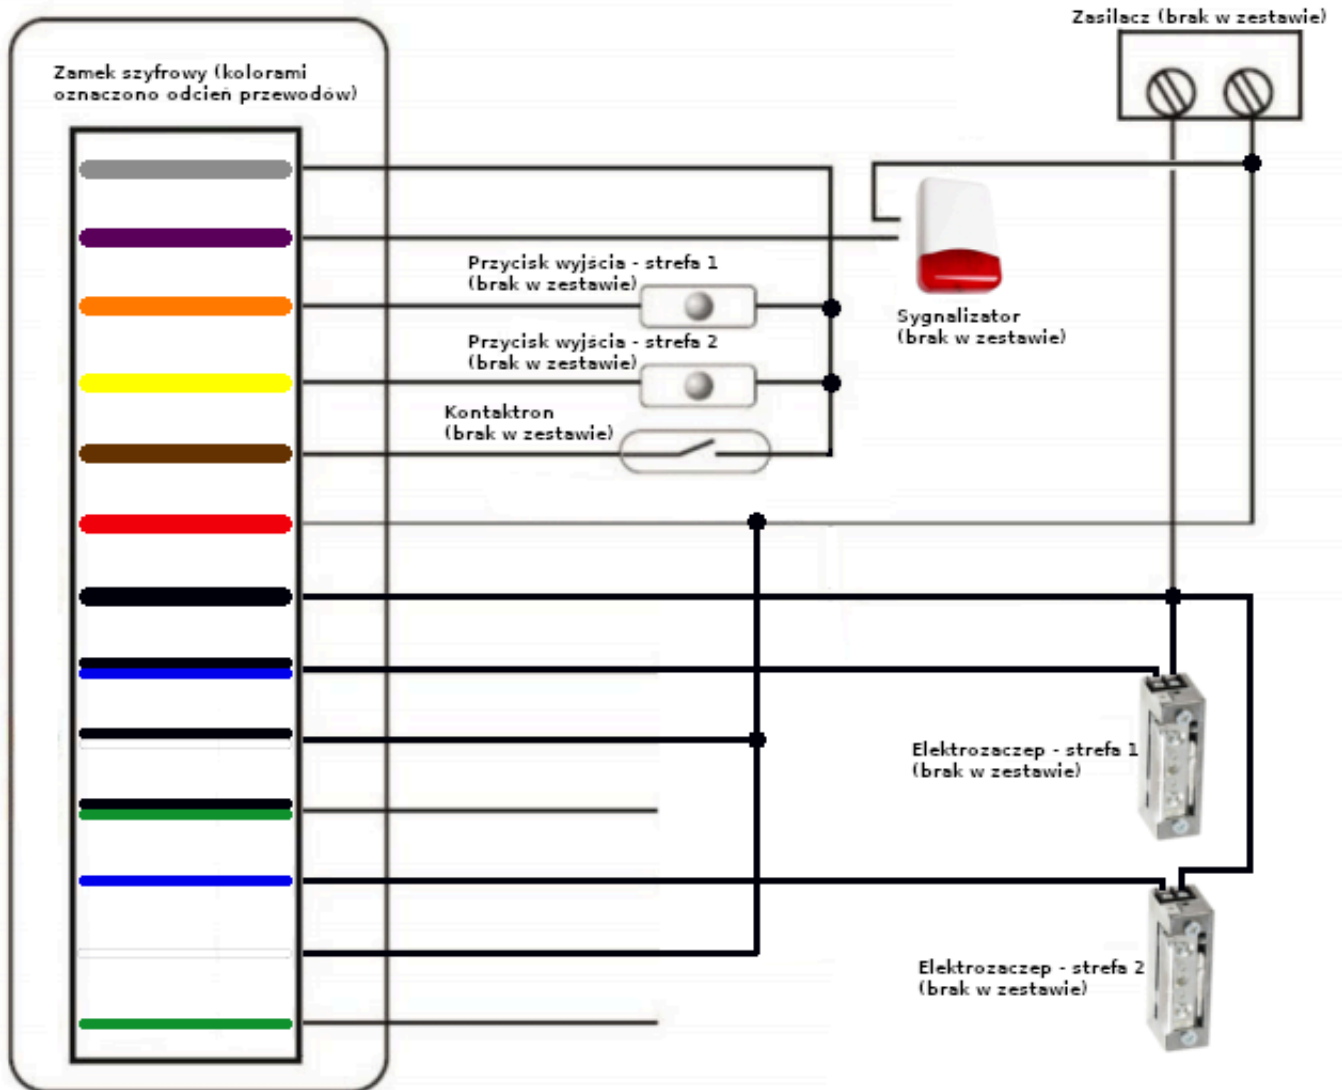

Specyfikacja techniczna:

- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- czytnik zbliżeniowy EM: tak, obsługa za pomocą kart i kodów PIN
- szyfrator: tak
- max. ilość użytkowników: 999
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość: 125 kHz
- zakres odczytu karty/breloka: 2-6 cm
- długość kodu PIN: 1-8 cyfr
- przekaźniki: 2x NO, NC, COM
- drugi przekaźnik do obsługi zewnętrznego dzwonka
- regulowany czas zwolnienia elektrozaczepu: 0...300 sekund (ustawienie fabryczne to 5 sek.)
- obciążalność styków: max. 2A
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED
- podłączenie przewodów: wyjście przekaźnikowe, przycisk wyjścia, alarm, elektrozaczep, dzwonek do drzwi
- materiał: stop cynku
- kolor: srebrny
- montaż natynkowy
- temperatura pracy: -40 st. C ...+60 st. C
- wilgotność względna: 0-98% RH
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12-28V AC/DC
- pobór prądu: <50 mA (spoczynek)

-
- wymiary: 75 x 114,5 x 22 mm
 - waga: 360 g

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-817 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.

* Brak karty i breloka zbliżeniowego w zestawie. Możliwość dokupienia w naszym sklepie.