Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:26

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/domofon-2-rodzinny-enir-orno-or-dom-ba-936zdw-czytnik-rfid-2-zylowy-p-18972.html



DOMOFON 2-RODZINNY ENIR ORNO OR-DOM-BA-936ZD/W CZYTNIK RFID 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	**516,95 zł**
Cena netto	**420,28 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23222**
Kod EAN	**5908254847660**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw domofonowy dwurodzinny ENIR Orno OR-DOM-BA-936ZD/W to idealny wybór dla osób poszukujących nowoczesnego, estetycznego i funkcjonalnego systemu kontroli dostępu. Dzięki połączeniu **czytnika RFID i 2 słuchawkowych unifonów,** oferuje komfort, bezpieczeństwo i intuicyjną obsługę w jednym eleganckim urządzeniu.

Bezkluczowy dostęp dzięki czytnikowi RFID

Zestaw został wyposażony w **czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56 MHz**, który pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy użyciu **breloka zbliżeniowego** (w zestawie). To wygodne rozwiązanie zapewniające szybki i bezpieczny dostęp do posesji bez potrzeby używania tradycyjnych kluczy.

Sterowanie ryglem i bramą bezpośrednio z unifonu

Z poziomu **unifonów** użytkownicy mogą **bezpośrednio sterować elektrozaczepem oraz bramą**, co znacznie zwiększa komfort użytkowania i umożliwia szybkie otwieranie drzwi dla gości.

Nowoczesne słuchawkowe unifony

Zestaw wyróżnia się **2 słuchawkowymi unifonami**, które zapewniają **wygodną obsługę**. Klasyczny, biały design oraz nowoczesne rozwiązania sprawiają, że domofon idealnie komponuje się w każdym wnętrzu.

Odporność na warunki atmosferyczne i kompaktowe wymiary


Panel zewnętrzny został zaprojektowany do **montażu natynkowego** i posiada **stopień ochrony IP65**, co oznacza wysoką odporność na deszcz, wilgoć i trudne warunki pogodowe. Dzięki **kompaktowej, wąskiej konstrukcji**, domofon można zamontować nawet na **niewielkich słupkach ogrodzeniowych lub w małych wnękach**.

Cechy produktu:


- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
- 2 słuchawkowe unifony
- możliwość sterowania bramą
- unifon z 5-stopniową regulacją głośności dzwonka (w tym możliwość całkowitego wyciszenia)

- dostęp do lokalu za pomocą kart/breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz lub kodu PIN na klawiaturze szyfratora
- stopień ochrony IP65 panelu zewnętrznego gwarantuje odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- niewielki rozmiar panelu zewnętrznego, który zmieści się nawet na wąskim słupku
- montaż natynkowy
- instalacja 2-żyłowa

Schemat podłączenia:

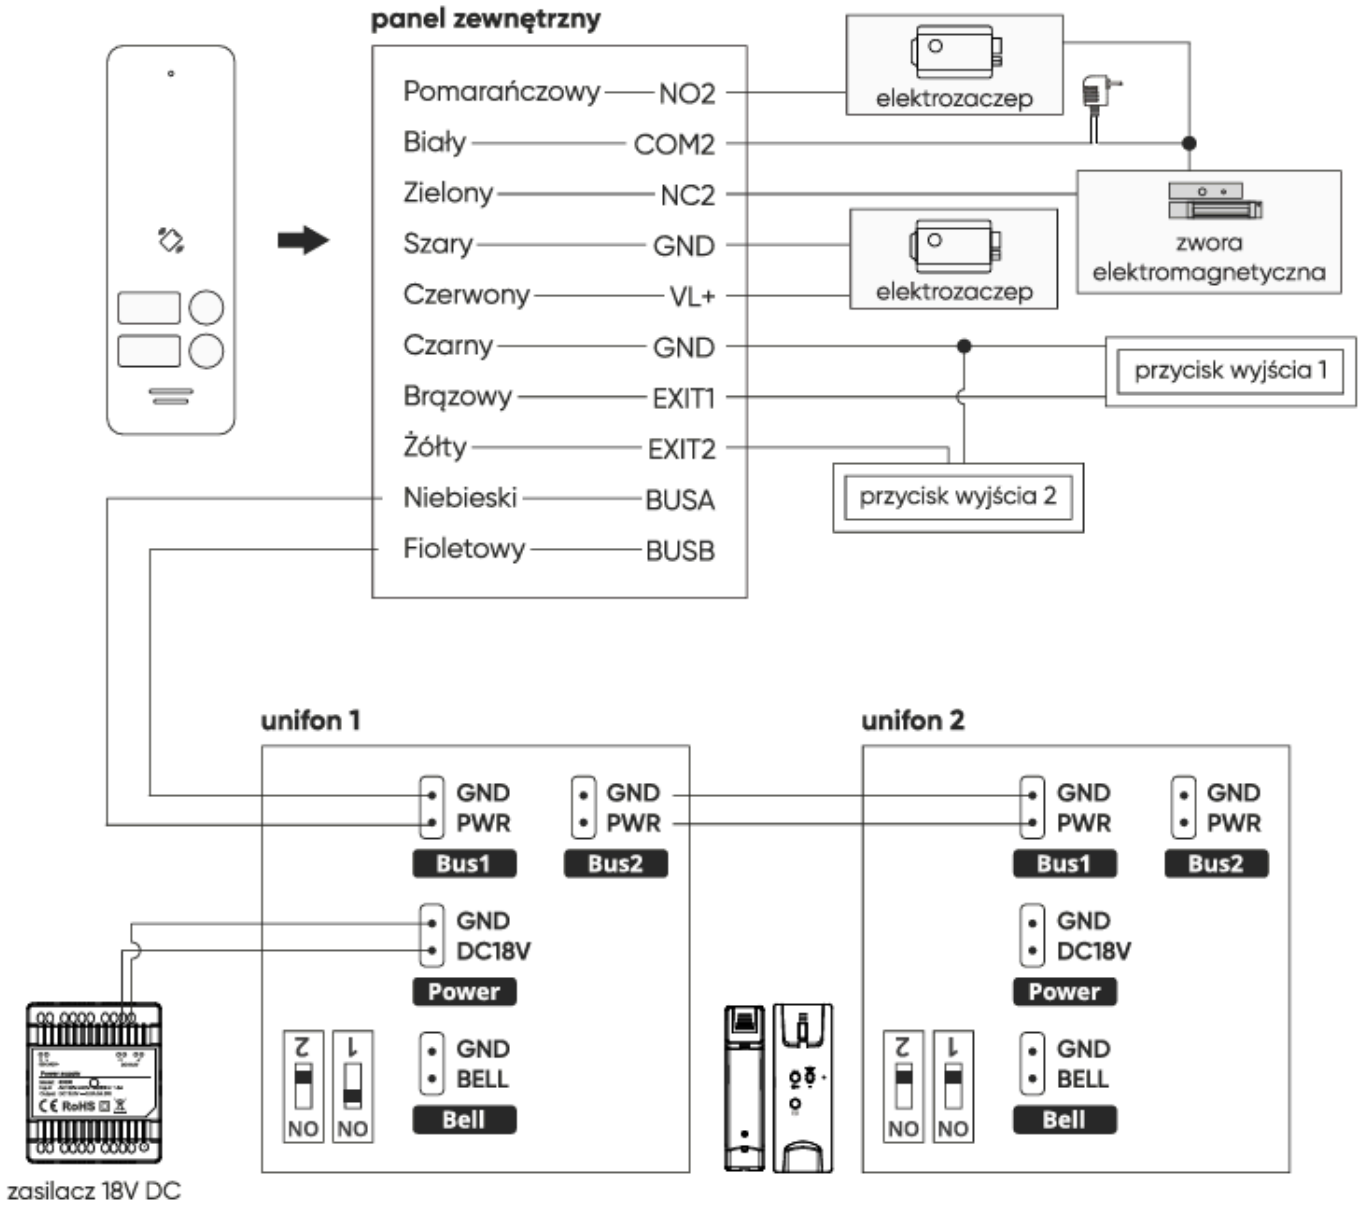


Unifon Orno OR-DOM-BA-935UD/W:

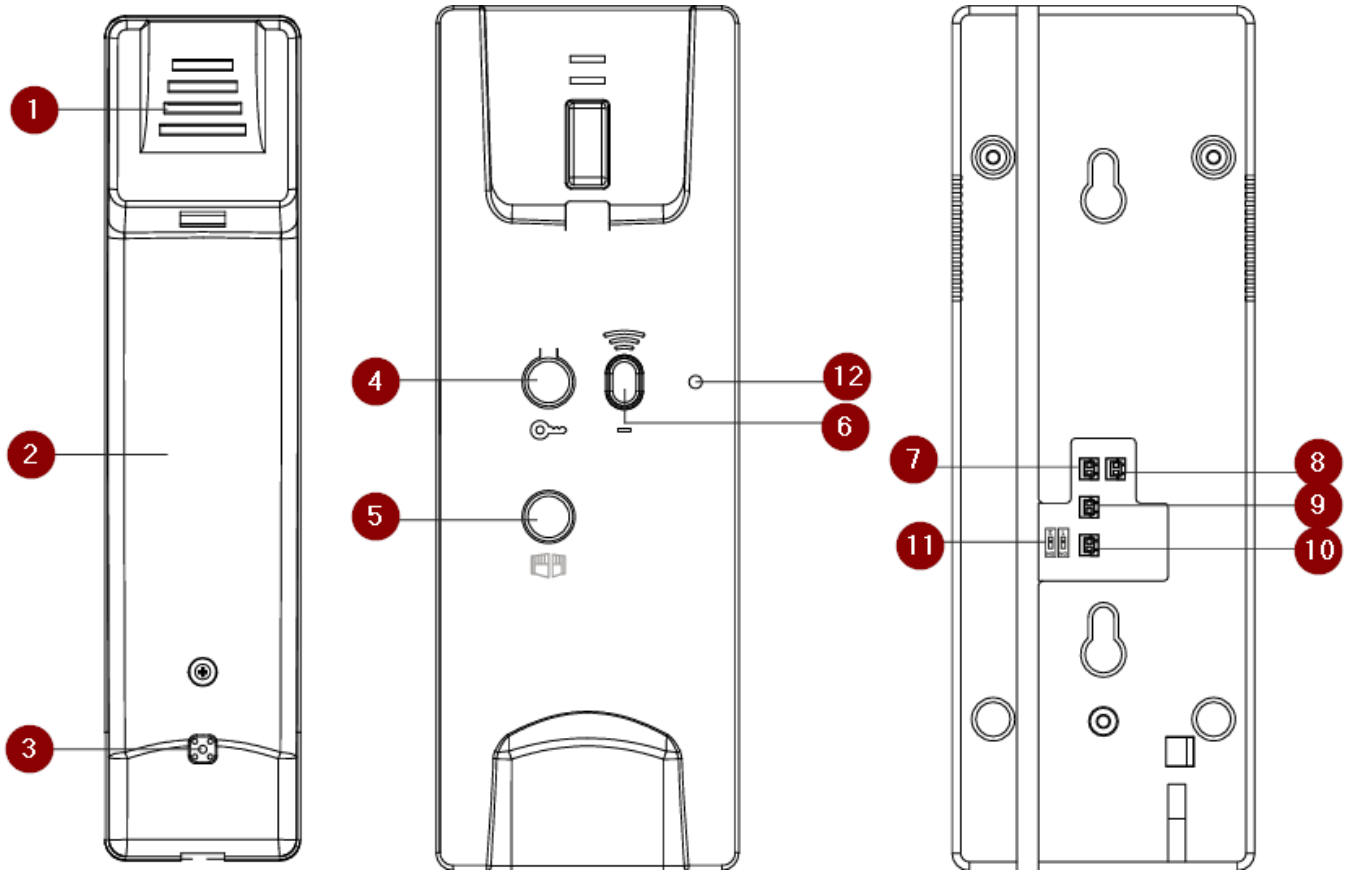

Legenda:

1. Głośnik
2. Uchwyt słuchawki
3. Mikrofon
4. Otwarcie furtki
5. Otwarcie bramy
6. Regulacja głośności unifonu
7. Złącze BUS1 do panelu zewnętrznego lub unifonu
8. Złącze BUS2 do panelu zewnętrznego lub unifonu
9. Złącze zasilania
10. Złącze przycisku dzwonka
11. Kod unifonu:
    1. Przełącznik 1 wskazuje numer rodziny: ON – rodzina 1, OFF – rodzina
    2. Przełącznik 2 wskazuje typ unifonu: ON – unifon dodatkowy, OFF – unifon główny.
    3. Uwaga: zestaw może zawierać max. 2 unifony – jeden główny i jeden dodatkowy lub 2 główne. Niezależnie od ustawień domofon nie ma funkcji interkomu
12. Wskaźnik statusu (dioda LED)

Panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-936KD:

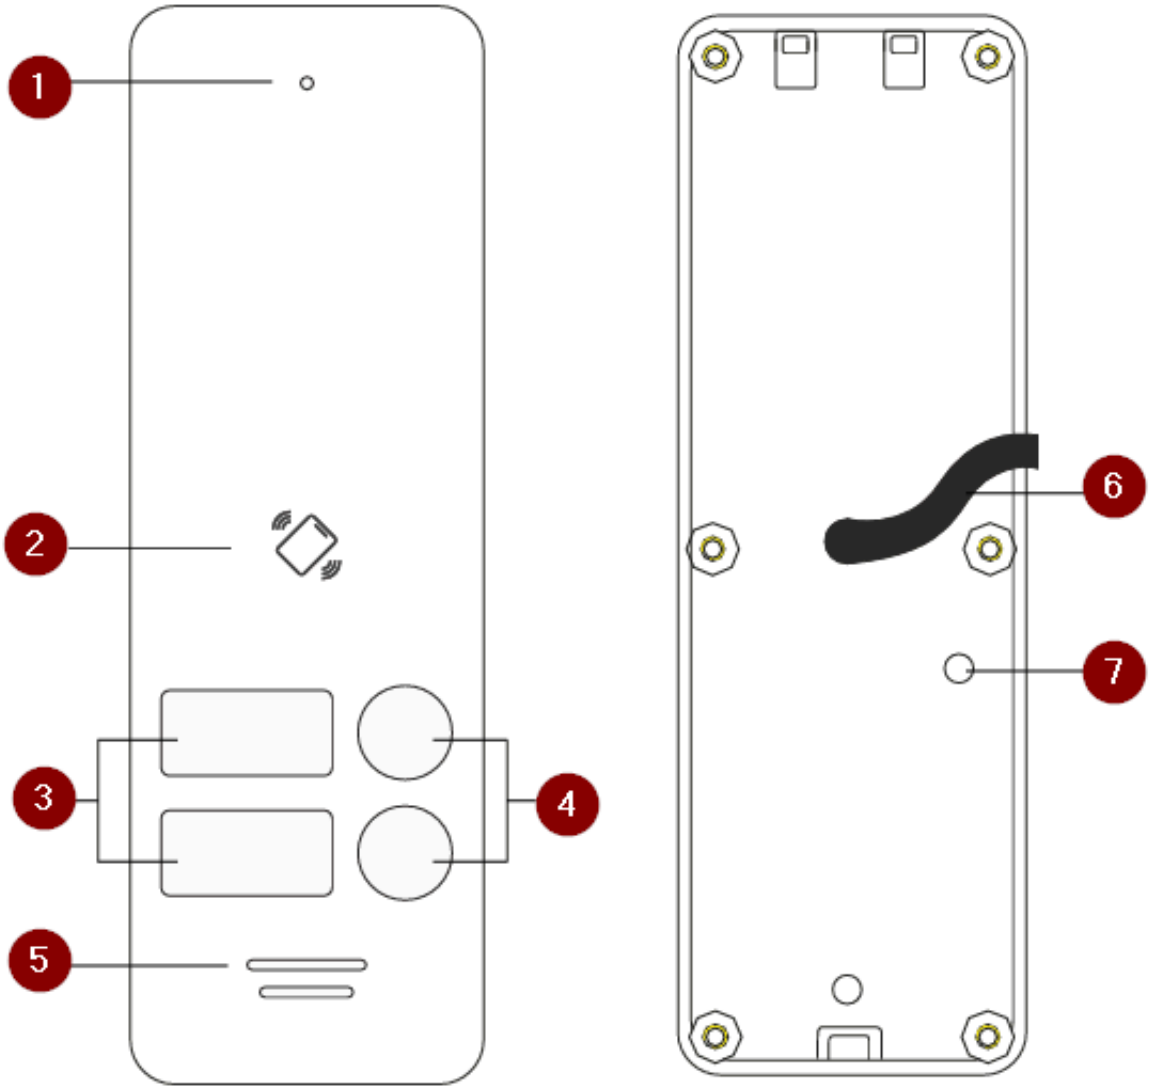

Legenda:

1. Mikrofon
2. Czytnik RFID
3. Podświetlane miejsca na nazwisko
4. Przycisk wywołania
5. Głośnik
6. Przewód przyłączeniowy
7. Potencjometr regulacji głośności w panelu zewnętrznym

Opis przewodów:

Podłączenie zamka:

- Pomarańczowy – NO2
- Biały – COM2
- Zielony – NC2
- Szary – GND
- Czerwony – VL+

Do przycisków wyjścia:

- Czarny – GND
- Brązowy – EXIT1

- Żółty – EXIT2

Zasilanie (z unifonu):

- Blue – BUSA
- Fioletowy – BUSB

Specyfikacja techniczna:

- typ: dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- napięcie zasilania: 18V DC (zasilacz DIN w zestawie)
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie


Panel zewnętrzny

- liczba przycisków dzwonkowych: 2
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych: 13.553-13.567 kHz Mifare
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 300 mA
- stopień ochrony: IP65
- materiał: stal nierdzewna + aluminium
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -40°C ...+50°C
- zasilanie: 18VDC (z unifonu)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 54 x 139 x 33 mm
- waga netto: 0,3 kg



Unifon:

- ilość dźwięków dzwonka: 1
- typ: słuchawkowy
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka wraz z całkowitym wyciszeniem
- funkcja interkomu: nie
- kolor: biały
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: 0°C ...+50°C
- zasilanie: 18V DC, 3A
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 70 x 201 x 47 mm
- waga netto: 0,2 kg

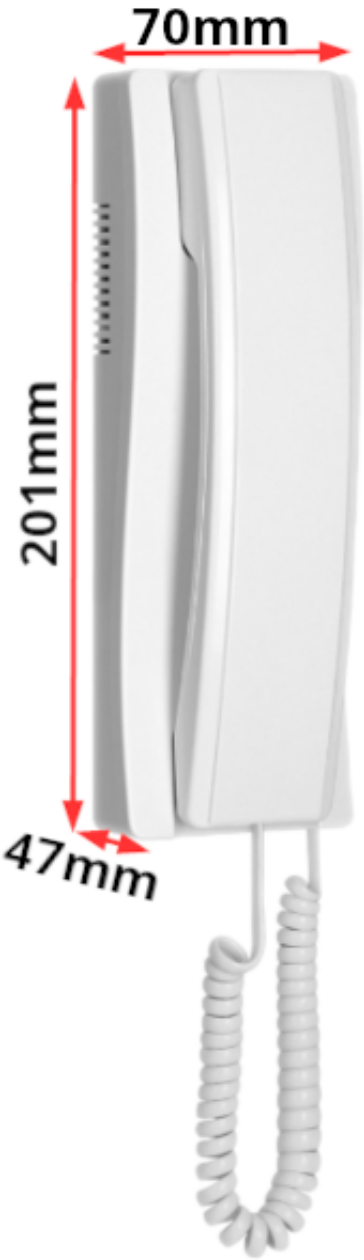

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-936KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-BA-935UD/W - 2 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 300mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.