

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/domofon-2-rodzinny-mizar-multi-orno-or-dom-at-930w-interkom-rfid-3-zylowy-p-9980.html>



DOMOFON 2-RODZINNY MIZAR MULTI ORNO OR-DOM-AT-930/W INTERKOM RFID 3-ŻYŁOWY

Cena brutto	411,55 zł
Cena netto	334,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14420
Kod EAN	5908254804250
Producent	Orno

Opis produktu

Dwurodzinny zestaw domofonowy MIZAR MULTI Orno OR-DOM-AT-930/W łączy w sobie nowoczesną technologię, wygodę obsługi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego systemu komunikacji oraz kontroli dostępu.

Bezpieczne i wygodne otwieranie dzięki RFID

Panel zewnętrzny został wyposażony w **czytnik zbliżeniowy RFID**, umożliwiającą otwieranie drzwi za pomocą **breloka zbliżeniowego** (w zestawie). Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i wygodnie dostać się do budynku, bez konieczności używania klucza.

Sterowanie elektrozaczepem i bramą z poziomu unifonu

Zestaw oferuje możliwość **bezpośredniego sterowania rygłem oraz bramą za pomocą unifonu**, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. To praktyczne rozwiązanie eliminuje konieczność używania dodatkowych urządzeń sterujących.


Funkcja interkomu - wewnętrzna komunikacja między unifonami

Dzięki **2 unifonom w zestawie**, użytkownicy mogą korzystać z funkcji **interkomu**, czyli wewnętrznej komunikacji między pomieszczeniami. To szczególnie przydatne w domach dwurodzinnych, gdzie domownicy mogą swobodnie porozumiewać się między piętrami lub różnymi częściami budynku.

Łatwy montaż natynkowy i odporność na warunki atmosferyczne

Panel zewnętrzny został zaprojektowany do **montażu natynkowego**, co ułatwia jego instalację. W zestawie znajduje się również **daszek ochronny**, który skutecznie zabezpiecza urządzenie przed deszczem, śniegiem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


Unifon OR-DOM-AT-929UD/W:

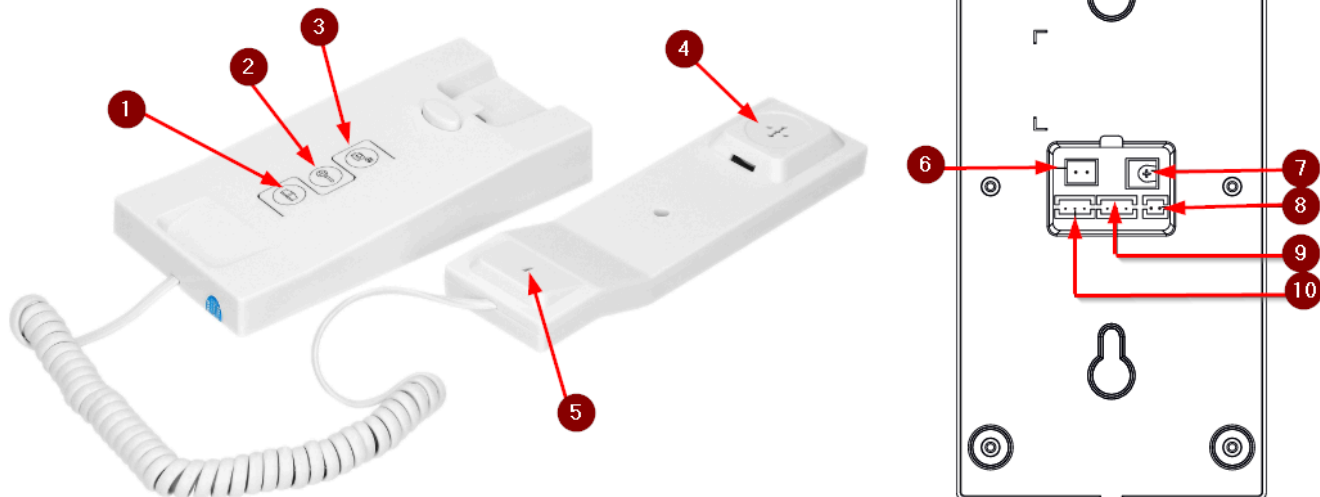

Legenda:

1. Otwarcie bramy
2. Otwarcie drzwi / furtki
3. Interkom
4. Głośnik
5. Mikrofon
6. Gniazdo zasilania
7. Regulacja głośności dzwonka
8. Gniazdo do podłączenia automatyki bramy (brak w zestawie)
9. Gniazdo do podłączenia panelu zewnętrznego
10. Gniazdo do podłączenia dodatkowego unifonu


Panel zewnętrzny OR-DOM-AT-930KD:

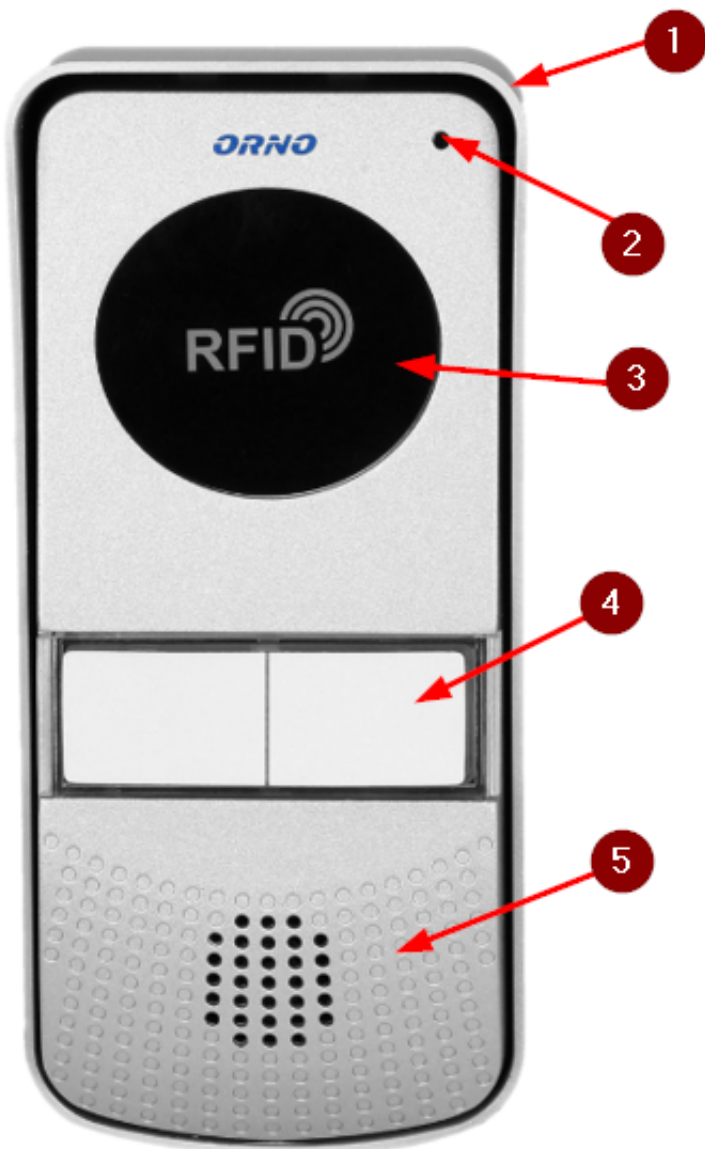

Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Mikrofon
3. Czytnik zbliżeniowy RFID
4. Kłóskowy przycisk wywołania
5. Głośnik

Przykładowy schemat połączenia:

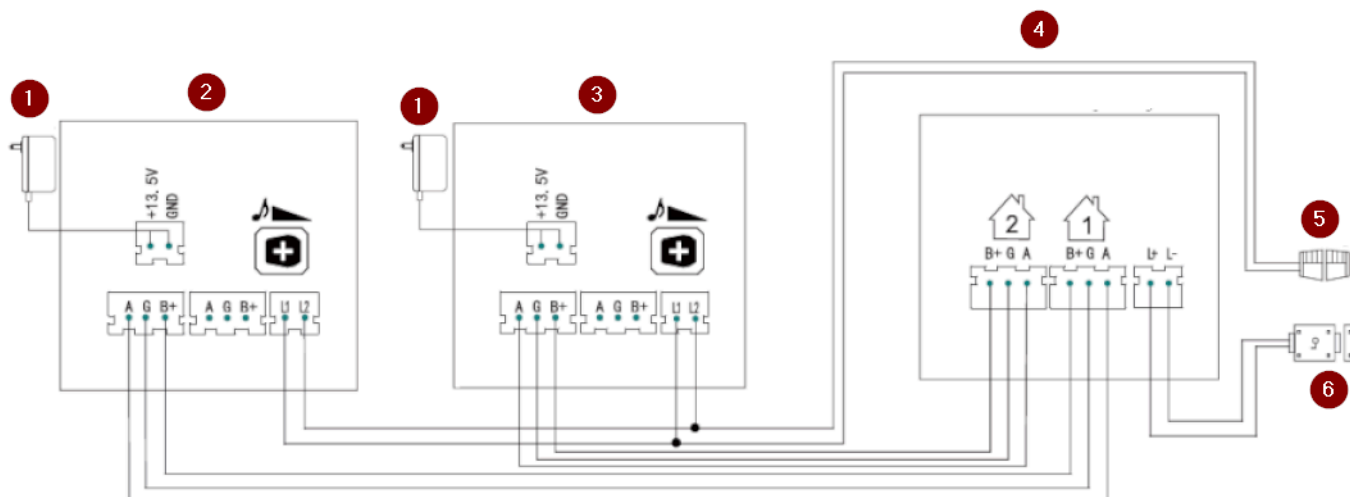

Legenda:

1. Zasilacz do unifonu (110-230V AC)
2. Unifon nr 1
3. Unifon nr 2
4. Panel zewnętrzny
5. Sterowanie bramą (opcja, brak automatu w zestawie)
6. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw **3x2x0,5 mm²**,
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw **3x2x0,8 mm²**.

Połączenie z rygłem (elektrozaczepek) powinno być przeprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.


Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Specyfikacja techniczna:

- typ: dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowa
- rodzaj zasilania: zasilanie sieciowe 13,5V DC
- sposób instalacji: system wieloprzewodowy
- ilość przewodów: 3 (+2 do elektrozaczepek)
- zasilanie elektrozaczepek: z panela zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak, max. 4 w systemie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie


Panel zewnętrzny

- liczba przycisków dzwonekowych: 2
- montaż: natynkowy
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
- liczba użytkowników: max. 10
- miejsce na etykietę / nazwisko
- stopień ochrony: IP44
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -15°C ... +50°C
- zasilanie: 13,5V DC (z unifonu)
- wymiary: 74,5 x 165 x 40 mm

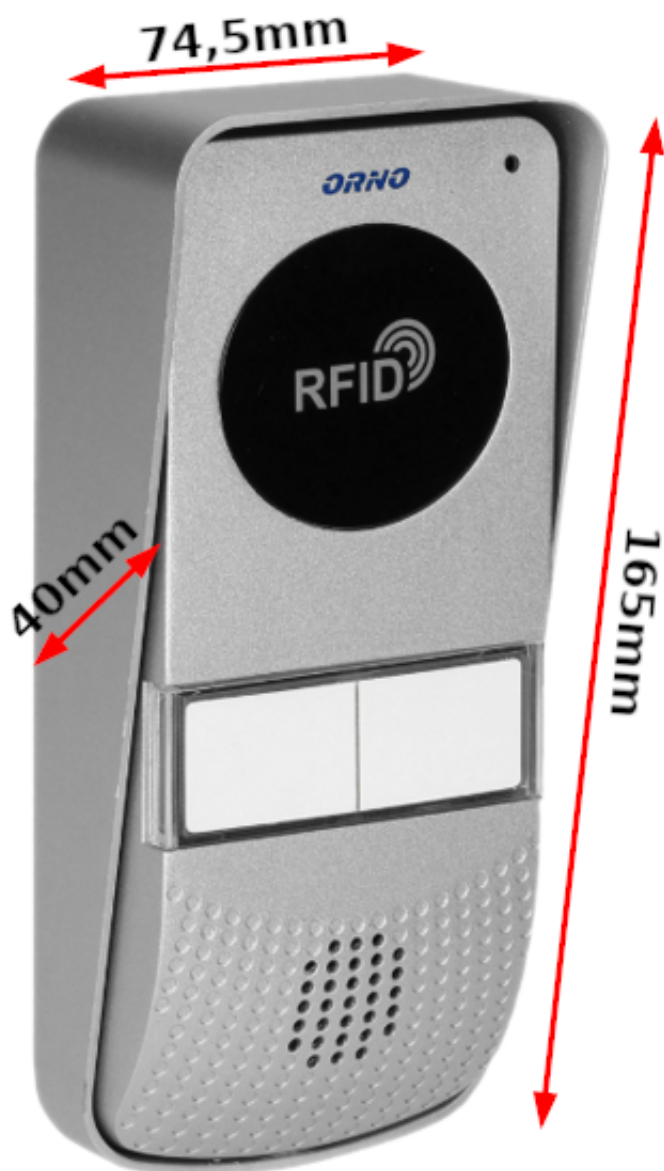

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- regulacja głośności: tak (wspólnie z panelem zewn.)
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: tak
- montaż natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- zasilanie: 13,5V DC / 1500 mA (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <0.3W (czuwanie), <7.5W (praca)
- wymiary: 83 x 180 x 41 mm

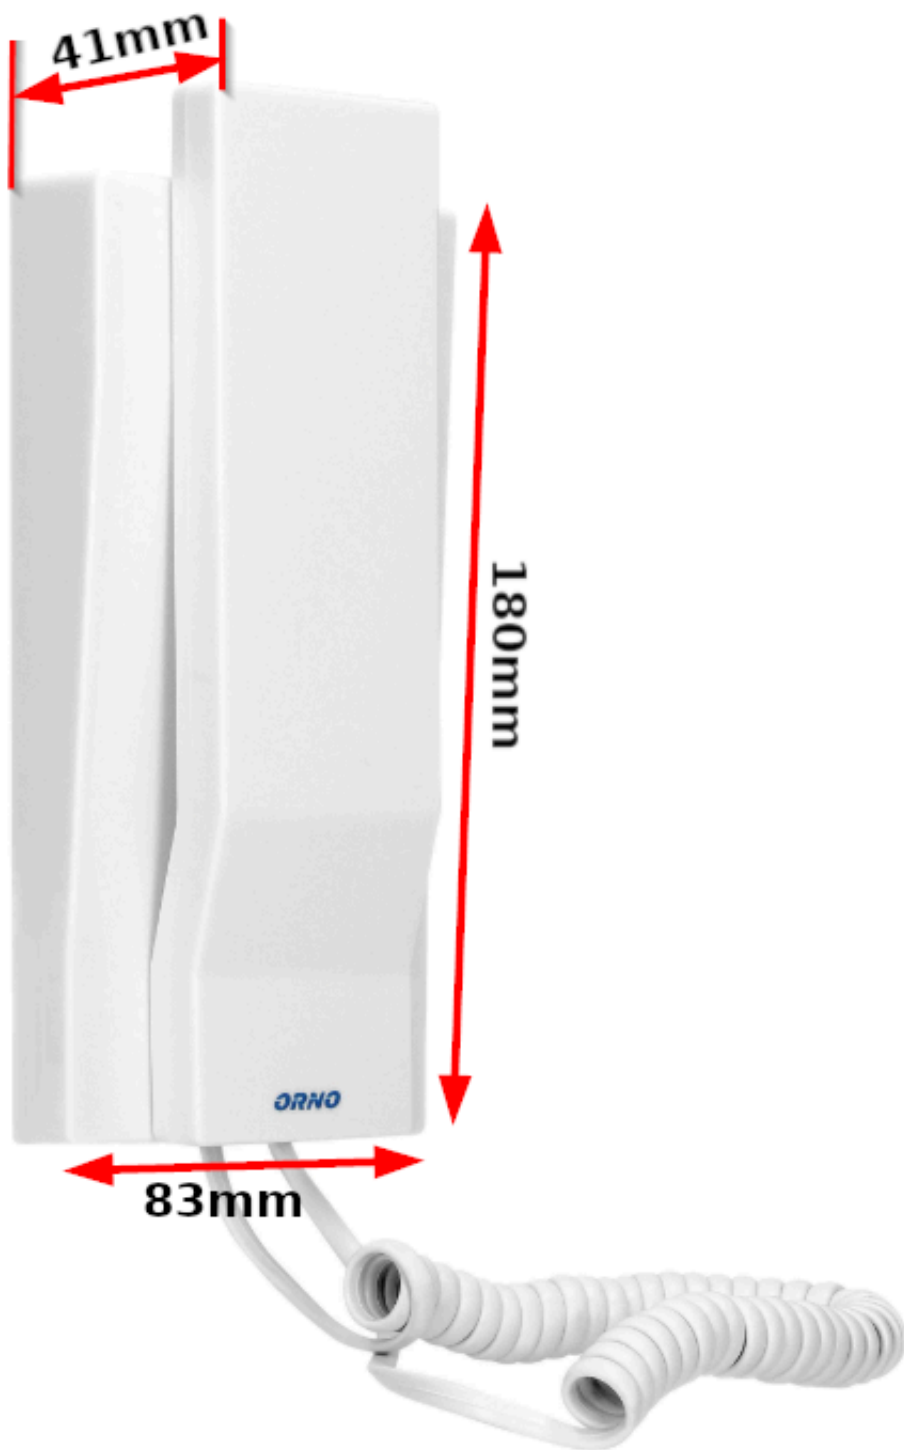

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-AT-930KD - 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-AT-929UD/W - 2 szt;
- zasilacz do unifonu - 2 szt;
- breloki zbliżeniowe - 10 szt (8 breloków użytkownika + 2 breloki do kodowania).

Zestaw nie zawiera elektrozaczepek, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.