

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/domofon-dwurodzinny-or-no-or-dom-rd-938b-czytnik-rfid-unique-125khz-p-20363.html>



DOMOFON DWURODZINNY ORNO OR-DOM-RD-938/B CZYTNIK RFID Unique 125kHz

Cena brutto	285,14 zł
Cena netto	231,82 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25156
Kod EAN	5908254849503
Producent	Orno

Opis produktu

Domofon 2-rodzinny Orno OR-DOM-RD-938/B to praktyczne rozwiązanie, które pozwala wygodnie zarządzać dostępem do posesji bez wychodzenia z domu. Dzięki wbudowanemu **czytnikowi RFID Unique 125 kHz**, możesz otwierać furtkę za pomocą karty lub breloka, bez użycia klucza.

Zestaw oparty jest na prostej **instalacji 2-żyłowej**. Zapewnia solidną konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne oraz komfortową obsługę z poziomu unifonu.

Otwieranie drzwi i bramy


- zdalne sterowanie furtką i bramą z unifonu
- możliwość podłączenia automatu bramowego (brak w zestawie)
- wygodna kontrola dostępu bez wychodzenia z domu

Bezkluczykowy dostęp do posesji - czytnik RFID 125 kHz

- obsługa kart i breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125kHz
- szybkie otwieranie wejścia bez klucza
- obsługa do 100 użytkowników

Solidny panel zewnętrzny

- miejsce na etykietę z nazwiskiem
- obudowa z aluminium
- odporność na warunki atmosferyczne (IPX5)
- montaż natynkowy
- smukła konstrukcja - idealna na wąskie słupki (62 mm szerokości)

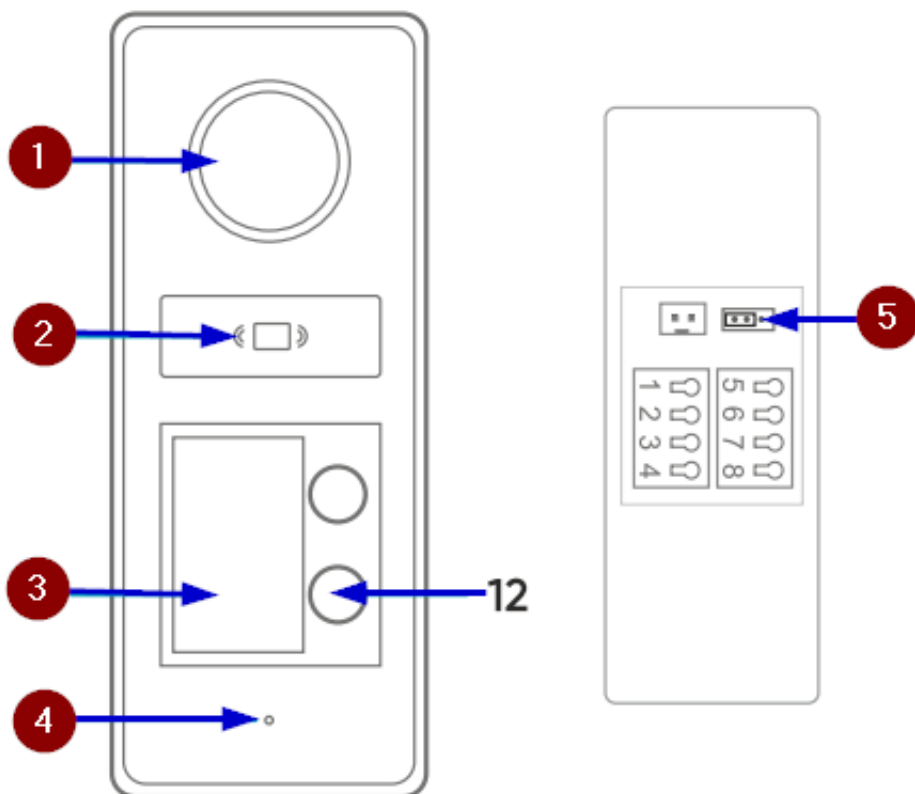


Legenda:

1. Głośnik
2. Czytnik RFID Unique 125kHz
3. Miejsce na nazwisko
4. Mikrofon
5. Przycisk wywołania (2 szt.)
6. Przełącznik trybu pracy

Unifon słuchawkowy

- komunikacja głosowa z osobą przy furtce
- 16 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności
- możliwość całkowitego wyciszenia

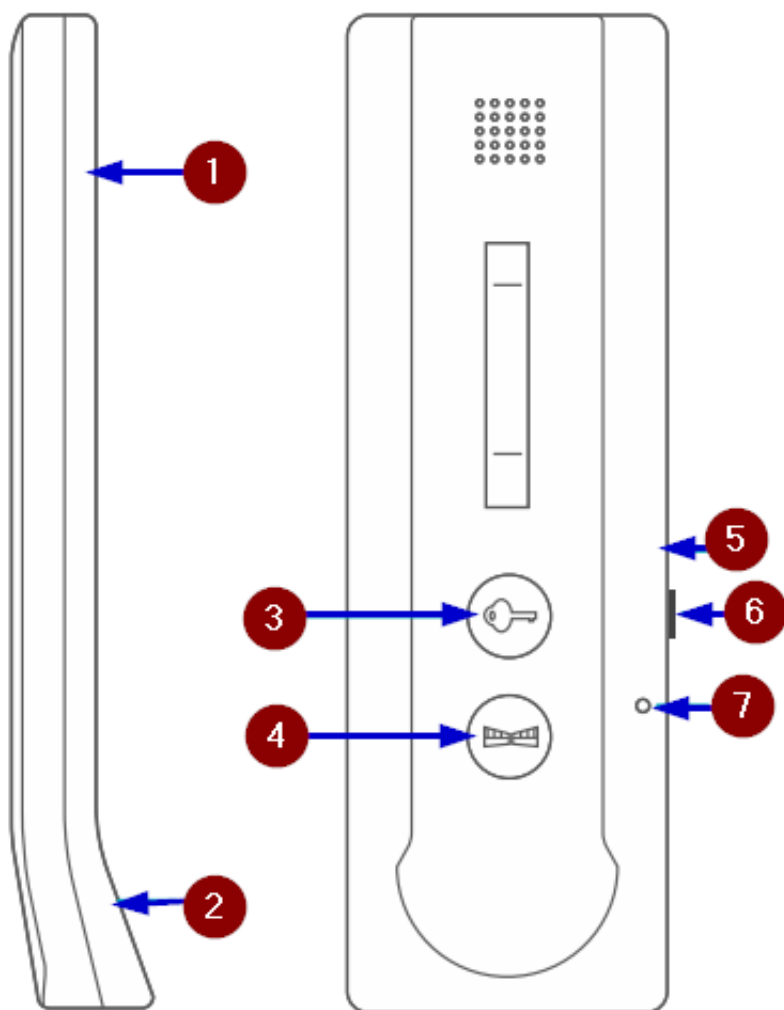


Legenda:

1. Głośnik
2. Mikrofon
3. Otwarcie furtki
4. Otwarcie bramy
5. Wybór melodii dzwonka
6. Regulacja głośności dzwonka
7. Wskaźnik LED

Prosta instalacja

- rozwiązanie do domów dwurodzinnych
- instalacja dwużyłowa
- możliwość wykorzystania istniejącej instalacji dzwonekowej
- szybki montaż i natychmiastowa gotowość do pracy
- klasyczny, czarny kolor pasujący do większości wnętrz
- brak konieczności prowadzenia przewodów z domu do bramy

Schemat podłączenia zestawu

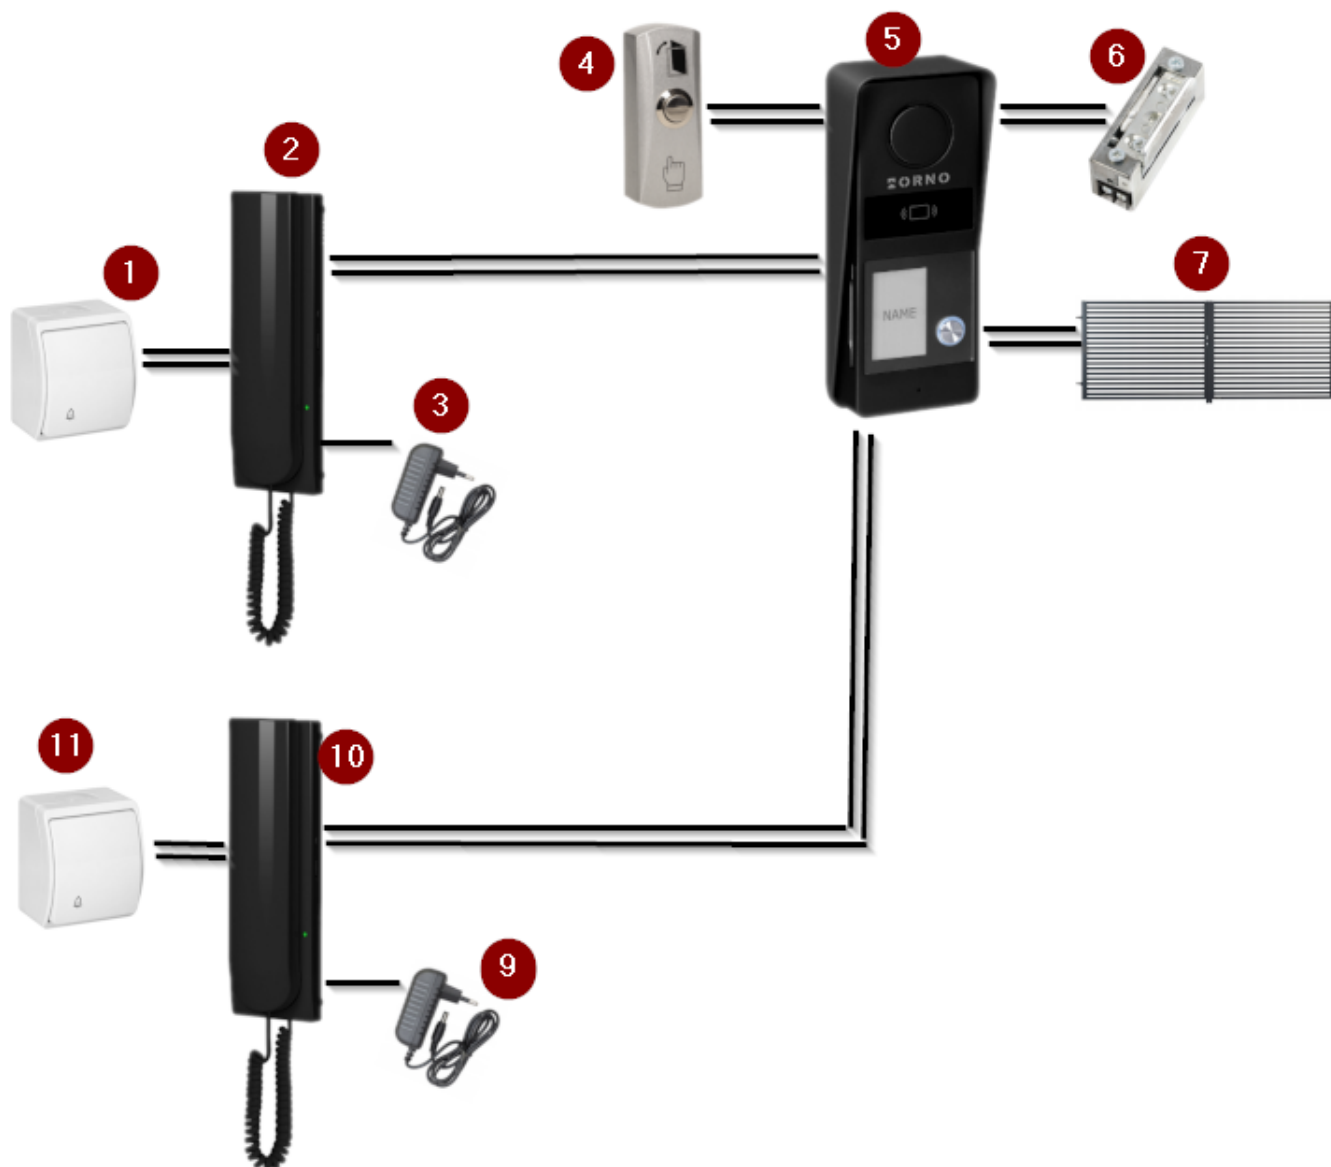

Legenda:

1. Przycisk dzwonka nr 1 (służy jedynie do wyzwolenia dźwięku dzwonka, nie odbierzesz unifonu po jego wyzwoleniu, brak przycisku w zestawie)
2. Unifon
3. Zasilacz wtyczkowy do unifonu
4. Przycisk dzwonka nr 2 (służy jedynie do wyzwolenia dźwięku dzwonka, nie odbierzesz unifonu po jego wyzwoleniu, brak przycisku w zestawie)
5. Unifon
6. Zasilacz wtyczkowy do unifonu
7. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
8. Panel zewnętrzny
9. Elektrozaczepek (zalecany 12V DC max. 350mA, brak w zestawie)
10. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Podłączenie:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm
- połączenie z elektrozaczepekem: zalecany przewód 2x 1mm²

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Do zestawu można podłączyć:


-
- elektrozaczep max. 12V DC / 350 mA (brak w zestawie)
 - automat sterowania bramą (styki NO, brak w zestawie)
 - przycisk wyjścia (np. OR-ZS-814, OR-ZS-819, brak w zestawie)
 - przycisk dzwonka (np. OR-OE-7104/W, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- domofon dwurodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sposób instalacji: 2-żyłowy
- funkcja wideo: brak
- zasilanie sieciowe: 15V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- ilość przewodów (+z panelu zew. do elektrozaczepu): 2 (+2)
- sterowanie automatyczną bramą: tak
- max. liczba unifonów w systemie: 2
- max. liczba paneli zewnętrznych w systemie: 2
- możliwość sterowania elektrozaczepem (brak w zestawie) - nie wymaga dodatkowego zasilania

Unifon:

- funkcje: rozmowa, sterowanie elektrozaczepem i bramą, regulacja głośności, tryb wyciszenia
- ilość melodii: 16
- regulacja głośności
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak, 12V DC max. 350mA (zasilanie z unifonu)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styki bezpotencjałowy)
- funkcja interkomu: brak
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 15V DC 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 201 x 62 x 54mm
- waga netto: 0,275 kg

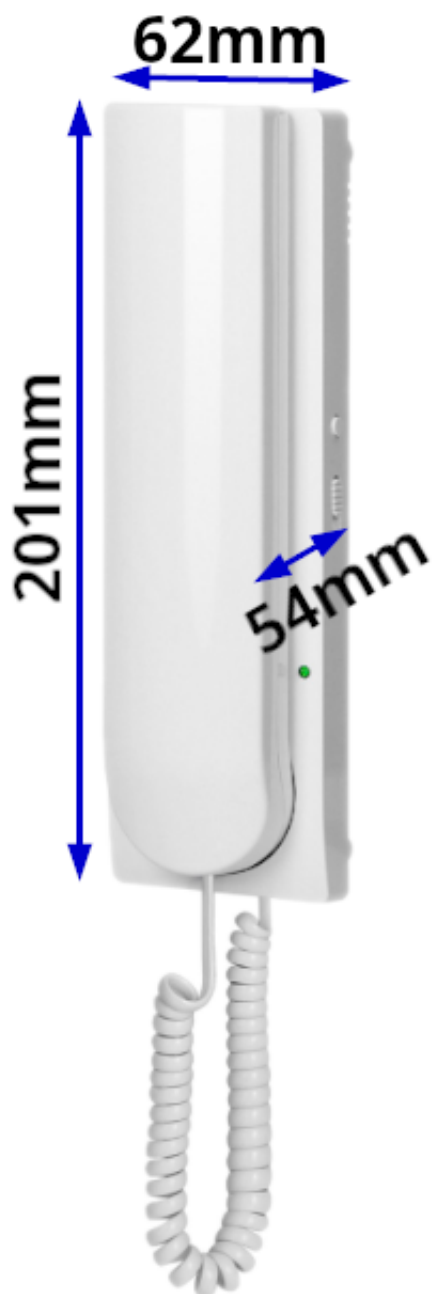

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków wywołania: 2
- wbudowany czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique (119-128,6kHz)
- obsługa max. 100 użytkowników
- sterowanie elektrozaczepem: tak, 12V DC max. 350mA (brak w zestawie)
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- stopień ochrony IPX5
- zasilanie: 12V DC z unifonu
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary panelu: 149 x 62 x 41mm
- waga netto: 0,278kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-RD-938KD/B - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu zewnętrznego) - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-RD-937UD/B - 2 szt;
- ramka montażowa (do unifonu) - 2 szt;
- zasilacz 15V DC 1A - 2 szt;
- breloki zbliżeniowe - 7 szt. (5 szt. dla użytkowników, 2 szt. administratora)
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.