

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-bateryjny-entiko-dc-or-no-or-db-ra-173w-300m-3-baterie-aa-p-19498.html>



## DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY ENTIKO DC ORNO OR-DB- RA-173/W 300m + 3 BATERIE AA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>59,95 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>48,74 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>23750</b>         |
| Kod EAN          | <b>5906692730650</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu

**Dzwonek bezprzewodowy ENTIKO DC Orno OR-DB-RA-173/W** to praktyczne i wygodne w użytkowaniu urządzenie, które zapewnia komfort użytkowania, wiele opcji dźwięków do wyboru oraz 3 tryby sygnalizacji. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących komfort oraz możliwość personalizacji, oferuje szeroki wachlarz opcji dostosowania. Zasięg urządzenia w terenie otwartym wynosi **aż 300 m**, co umożliwia umieszczenie nadajnika w znacznej odległości od domu bez ryzyka utraty sygnału.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

### Najważniejsze funkcje i możliwości dzwonka

- 60 wbudowanych dźwięków dzwonka do wyboru
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- zasięg do 300m (w terenie otwartym)
- 3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna
- podświetlenie LED RGB
- wbudowana tabliczka opisowa
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)


### Odporność i niezawodność

- wodoodporny nadajnik - przycisk dzwonkowy (IP55)
- odporność na wodę i pył
- stabilna praca nawet w trudnych warunkach pogodowych

### Instalacja i konfiguracja

- learning system umożliwiający automatyczne logowanie dodatkowych nadajników i odbiorników
- brak konieczności prowadzenia instalacji dzwonekowej
- odbiornik i przycisk zasilane bateryjnie


## Odbiornik OR-DB-RA-173OD/W

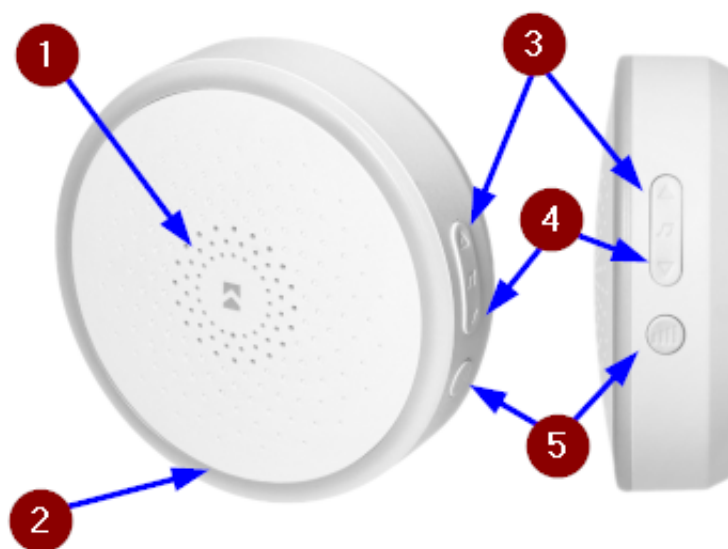

### Legenda:

1. Głośnik
2. Wskaźnik LED RGB
3. Poprzedni / wybór trybu
4. Następny / parowanie
5. Regulacja głośności / kasowanie

## Nadajnik OR-DB-RA-173PD/W

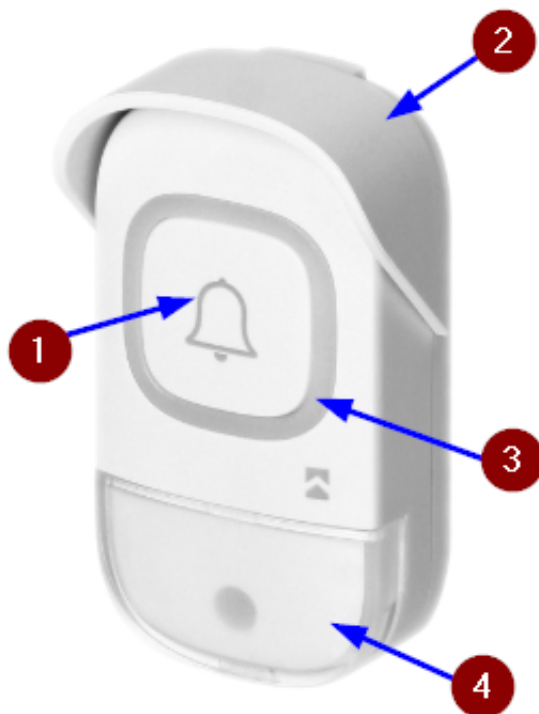


### Legenda:

1. Przycisk wywołania
2. Daszek ochronny
3. Wskaźnik LED
4. Miejsce na nazwisko

### Specyfikacja techniczna:

#### Odbiornik:


- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- zasięg:  $\leq 300$  m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 0-92 dB (5-stopniowa regulacja)
- ilość dźwięków dzwonka: 60
- tryby sygnalizacji: 3 (optyczny, dźwiękowy, optyczno-dźwiękowy)
- temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C}$  ...  $+50^{\circ}\text{C}$
- stopień ochrony: IP20
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- zasilanie: 4,5VDC 3x AA (w zestawie)
- pobór prądu:  $<150$  mA (praca),  $<4$  mA (w stanie czuwania)
- wymiary: 85 x 85 x 37 mm
- waga netto: 0,08 kg

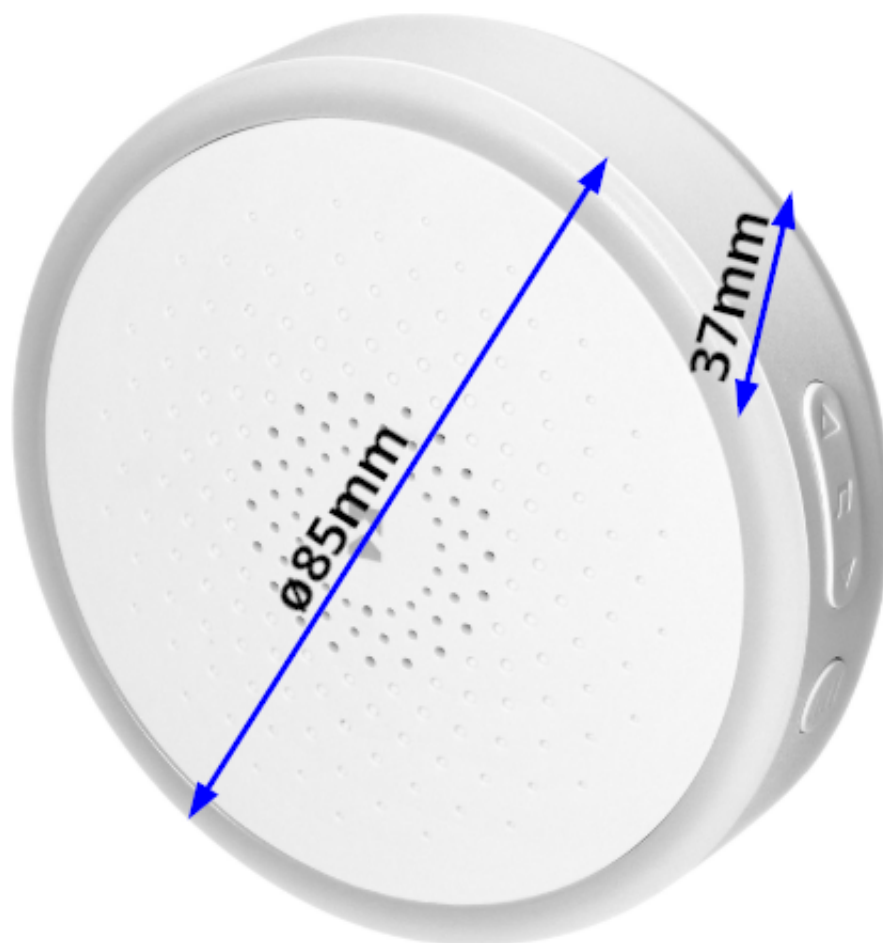

#### Nadajnik:

- częstotliwość: 433,92 MHz

- transmisja: radiowa
- max. moc: 10mW
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP55
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)
- pobór prądu: <25 mA (praca), <2 uA (w stanie czuwania)
- wymiary: 34 x 58 x 20 mm
- waga netto: 0,021kg

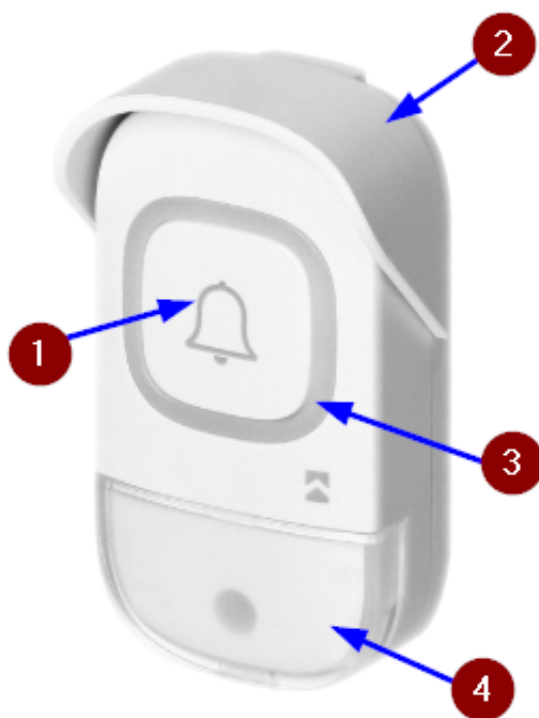

#### **W zestawie:**

- odbiornik Orno OR-DB-RA-173OD/W - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-RA-173PD/W - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- bateria AA (do odbiornika) - 3 szt;
- skrócona instrukcja.