Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 14:12

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-elektra-plus-r3-1211p-prawy-niskopradowy-p-13802.html




ELEKTROZACZEP ELEKTRA PLUS R3-12.11P PRAWY NISKOPRĄDOWY

Cena brutto	**84,80 zł**
Cena netto	**68,94 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18168**
Producent	**Elektra Plus**

Opis produktu

Elektrozaczep Elektra Plus R3-12.11P przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych i lewych** (jeśli konstrukcja zamka od drzwi na to pozwala) oraz **dwuskrzydłowych.** Dedykowany jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, a także do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.
Cechuje go **zmniejszony pobór prądu** - posiada specjalnie skonstruowaną cewkę, która umożliwia nieprzerwaną pracę pod napięciem.
Może również pracować jako wersja podstawowa, co oznacza, że odblokowanie drzwi następuje **po podaniu napięcia na cewkę.** Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Po podłączeniu do **prądu stałego (DC) brzęczenie zanika,** zatem zaczep może być stosowany do **pracy ciągłej.**
Prawy - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę. Stosowany może być wszędzie tam, gdzie konstrukcja zamka drzwi uniemożliwia stosowanie standardowego (lewego) zaczepu.
Zaczep R3 może współpracować z instalacją domofonową **we wszelkiego typu drzwiach wejściowych.** Wykonany został z materiałów odpornych na korozje, więc może być instalowany na zewnątrz budynków. Powinien być jednak chroniony przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.
Jego wymiary zostały zmniejszone poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki czemu montaż możliwy jest w większości ościeżnic.

Specyfikacja techniczna:

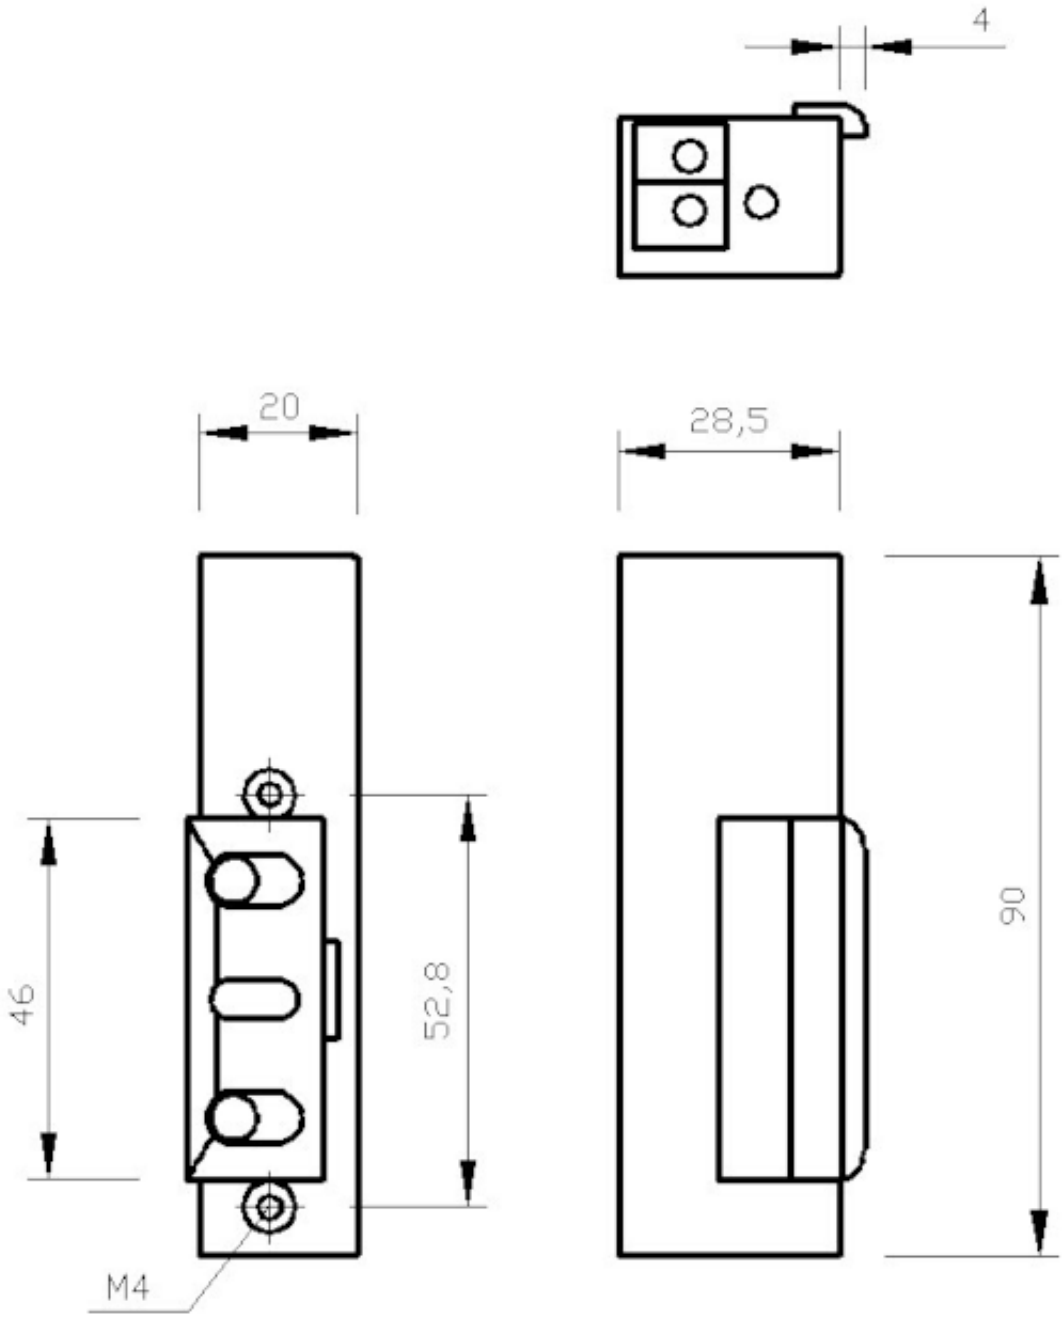

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: nieograniczony
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
- napięcie znamionowe U: 11 ± 1V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 190 mA (10V), 200 mA (11V), 240 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 280 mA (10V), 310 mA (11V), 350 mA (12V)
- wymiary: 20 x 28,5 x 90 mm
- waga: 0,2kg

W zestawie:

- elektrozaczep prawy, niskoprądowy Elektra Plus R3-12.11P – 1 szt.