

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-levy-z-pamiecia-wewnetrzna-i-blokada-elektra-plus-r3-1260l-p-13803.html>



## ELEKTROZACZEP LEWY Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ I BLOKADĄ ELEKTRA PLUS R3-12.60L

Cena brutto	<b>71,29 zł</b>
Cena netto	<b>57,96 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18169</b>
Producent	<b>Elektra Plus</b>

### Opis produktu

**Elektrozaczep Elektra Plus R3-12.60L** przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych** (jeśli konstrukcja zamka od drzwi na to pozwala) oraz **dwuskrzydłowych**. Dedykowany jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych oraz do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Praca zaczełu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego **niewielkie wymiary** (dzięki specjalnemu układowi dźwigni), więc zamontujesz go w większości ościeżnic.

Elektrozaczep R3 może współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

#### Funkcjonalności:

**Blokada** - działanie jak w wersji podstawowej z dodatkową funkcją **blokady zapadki** - przesunięcie dźwigni blokady pozwala na otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w miejscach, gdzie potrzebne jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biuro, placówki usługowe w godzinach pracy). Taki czasowy dostęp kontrolowany jest za pomocą układu domofonowego.


**Pamięć wewnętrzną** - działa na wewnętrznym elemencie sprężynkowym, która nie wymaga precyzyjnego ustawienia zaczełu w stosunku do języka drzwi. Dzięki niej możliwe jest **otwarcie drzwi bez użycia klucza**. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi, możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem,
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

**UWAGA!** Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

#### Specyfikacja techniczna:

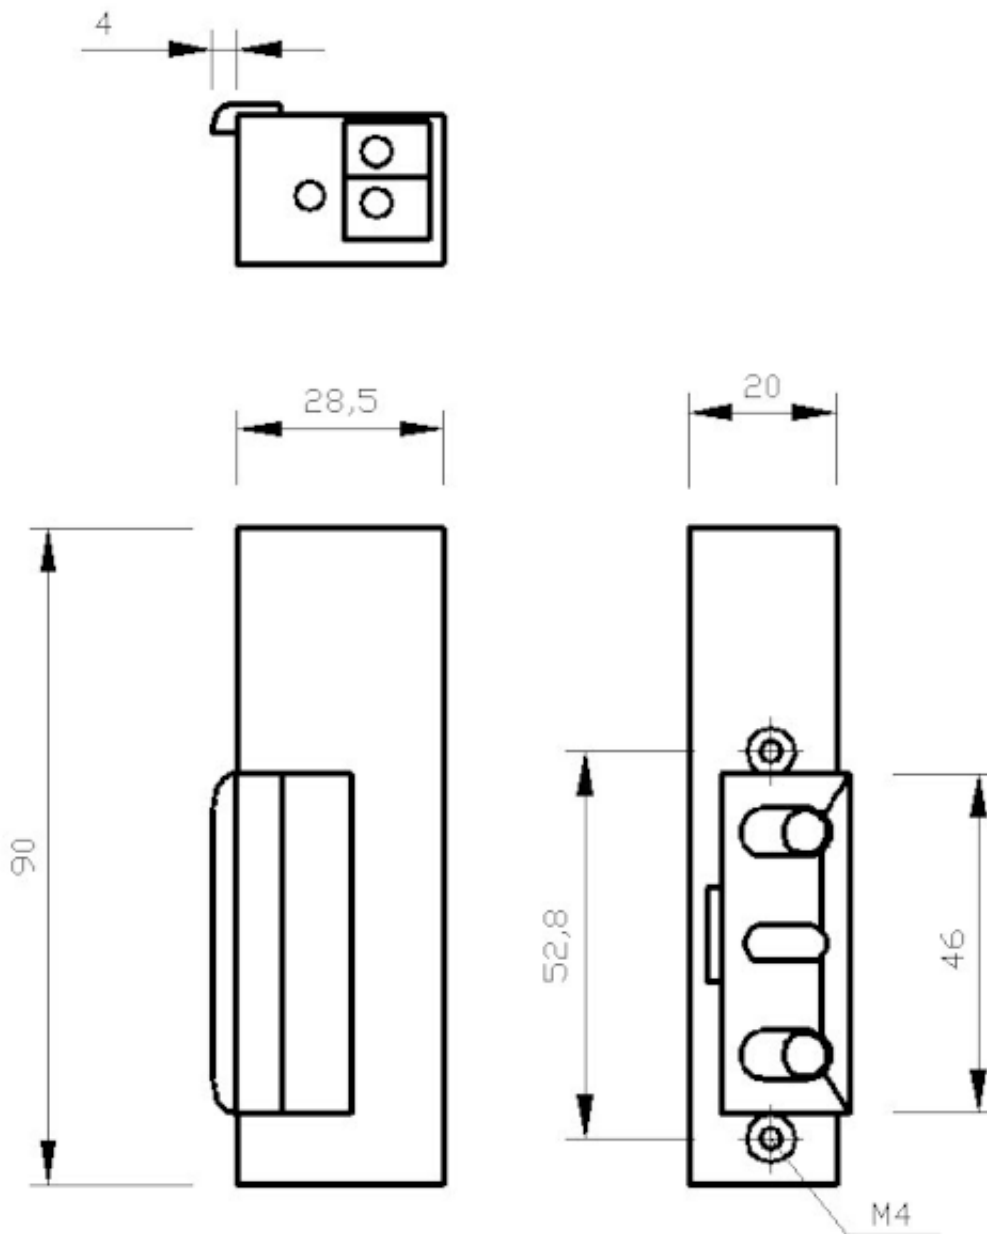

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min.
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10V  $\pm$ 2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 420 mA (8V), 550 mA (10V), 620 mA (11V), 650 mA (12V)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 270 mA (8V), 360 mA (10V), 370 mA (11V), 420 mA (12V)
- wymiary: 20 x 28,5 x 90 mm
- waga: 0,2kg

#### W zestawie:

- elektrozaczep lewy Elektra Plus R3-12.60L z pamięcią wewnętrzną i blokadą - 1 szt.