

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-symetryczny-scot-es-s12acdc-mbs-pamiec-blokada-i-sygnalizacja-p-4366.html>



ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY SCOT ES-S12AC/DC-MBS + PAMIĘĆ, BLOKADA I SYGNALIZACJA

Cena brutto	147,42 zł
Cena netto	119,85 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10143
Kod EAN	5900882898809
Producent	SCOT

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny SCOT to model uniwersalny, posiadający zapadkę (język) umieszczony w jednakowej odległości od obu krawędzi obudowy. Dzięki temu można go **montować zarówno w drzwiach lewych, jak i prawych**. Eliminuje to konieczność doboru konkretnego rodzaju elektrozamka podczas projektowania kontroli wejścia. Główną funkcją jest **blokada zabezpieczonego nim wejścia** i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczeptu. Posiada także **regulację języka zapadki**, która pozwala na eliminację luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi - przez wysunięcie języka elektrozamka **w zakresie 0 ~ 4 mm** od standardowego położenia.

Elektrozaczep posiada **funkcję pamięci** - aby otworzyć zamek wystarczy krótki impuls elektryczny. Po przejściu przez drzwi zamek wraca do położenia spoczynkowego. Sterowanie nim może być realizowane przez system domofonowy, wideodomofonowy, kontroli dostępu lub prosty przycisk zwierny (tzw. „dzwonkowy”). Dzięki funkcji pamięci można go stosować z systemami alarmowymi, prostymi systemami kontroli wejścia, systemami bezprzewodowego sterowania drzwiami itp. - tam, gdzie czas otwarcia drzwi nie jest nastawiany.

UWAGA! Nie zaleca się stosowania tego elektrozaczeptu przez system kontroli z regulacją czasu otwarcia, gdzie ustawiony czas podania napięcia na cewkę może być dłuższy niż czas przejścia przez drzwi. Wówczas spowoduje to ponowne odblokowanie elektrozaczeptu i pozostawienie otwartego wejścia.

Elektrozaczep posiada **mechaniczny przełącznik blokady**, który można ustawić w położenie:

- **OTWARTE** - można przechodzić przez drzwi przez dowolny czas bez podawania impulsów elektrycznych
- **ZAMKNIĘTE** - w tym stanie elektrozaczep pracuje standardowo jak inne modele zamków elektromagnetycznych.

Ustawienie przełącznika jest możliwe tylko przy drzwiach otwartych. Po zamknięciu drzwi zmiana położenia przełącznika nie jest możliwa. Ma zastosowanie w miejscach, gdzie w ciągu dnia jest duży ruch i nie ma konieczności kontroli wstępu osób.

Sygnalizacja:

Elektrozaczep posiada też **mikroprzełącznik z zaciskami**, który całkowicie zastępuje dodatkowe elektromagnes instalowane w drzwiach. Umożliwia to dodatkowo kontrolę stanu wejścia (np. kontrolę niedomkniętych drzwi), podając sygnał do systemu kontroli lub centrali alarmowej.


Działanie elektrozaczeptu

- bez podania napięcia --> elektrozaczep zablokowany
- podanie napięcia --> odblokowanie elektrozaczeptu
- odblokowanie/zablokowanie elektrozaczeptu na dłuższy czas --> zmiana położenia dźwigni z boku zaczeptu.

Co wyróżnia ten produkt?

- wysoka jakość materiałów, która przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas
- regulacja języka zapadki
- uniwersalne zasilanie: elektrozamek posiada cewkę pozwalającą na zasilanie prądem stałym (z zasilacza prądu stałego) lub zmiennym (z transformatora). Cecha ta pozwala na dobór urządzenia zasilającego np. pod kątem słyszalności pracy elektrozamka
- poprawna praca przy napięciu z zakresu 8-12V

Specyfikacja techniczna:

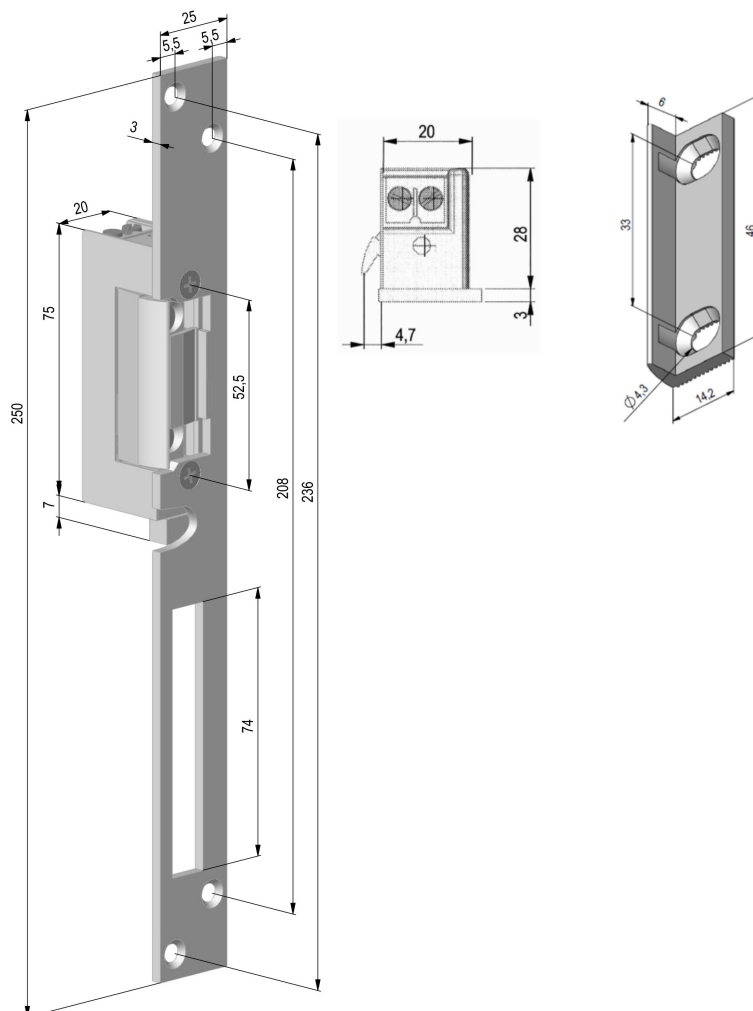

- symetryczny: tak
- wytrzymałość: 2500N
- rodzaj: standardowy (NC)
- regulacja języka: 0-4 mm
- pamięć: tak
- blokada: tak
- sygnalizacja: tak
- listwa mocująca: 250 mm
- napięcie zasilania: 8-12V AC/DC
- pobór prądu: 410 mA (12V AC) / 600 mA (12V DC)
- temperatura pracy: - 15° ... + 50° C
- wymiary: 20 x 75 x 28 mm

W zestawie:

- elektrozaczep SCOT ES-S12AC/DC-MBS - 1 szt;
- lista mocująca 250 mm - 1 szt.