Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 06:59

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/elektrozamek-trzpieniowy-rewersyjny-zewnetrzny-scot-eb-1200w-800kg-p-16435.html



ELEKTROZAMEK TRZPIENIOWY REWERSYJNY ZEWNĘTRZNY SCOT EB-1200W 800kg

Cena brutto	**383,76 zł**
Cena netto	**312,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20759**
Producent	**SCOT**

Opis produktu

Elektrozamek trzpieniowy SCOT EB-1200W to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów lub ich uzupełnienie w przejściach wymagających dodatkowego zabezpieczenia elektromechanicznego. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym trzpień może zostać zerwany to 800 kg. Jest to elektrozamek typu NO – tzn. rewersyjny, drzwi otwarte bez napięcia, zabezpieczone po jego podaniu.

Składa się z **elementu wykonawczego (z elektromagnesem)**, który pod wpływem przyłożonego napięcia wypycha lub cofa ruchomy trzpień – w zależności od typu elektrozamka. Element główny montuje się **w ramie lub na ramie drzwi.** Ruchomy trzpień wchodząc w przygotowany otwór w skrzydle drzwi blokuje je przed otwarciem.
Dzięki dodatkowym uchwytom typu "S" i "U" można zamontować go nawierzchniowo lub na drzwiach szklanych.


Funkcje:

Sygnalizacja położenia drzwi – elektrozamek posiada styk NO, który informuje o położeniu sterowanych drzwi. Styk pozostaje zwarty jeżeli skrzydło drzwi znajduje się bezpośrednio w ościeżnicy (płytka z magnesem znajduje się pod elektrozamkiem - sygnał niezależny od stanu napięcia) . Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.


Sygnalizacja zaryglowania drzwi – jest to dodatkowe wyjście synalizacyjne (styk NO/NC) informujące o stanie wejścia. Styk NO pozostaje zwarty podczas zablokowania drzwi, rozwarty jeżeli drzwi są odblokowane. Styk NC pozostaje rozwarty podczas zablokowania drzwi, zwarty jeżeli drzwi są odblokowane.

Dioda LED – informuje o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zablokowane, jest to sygnalizowane czerwonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną odblokowane lub cewka elektrozamka nie jest zasilana – dioda jest wygaszona.


Montaż:

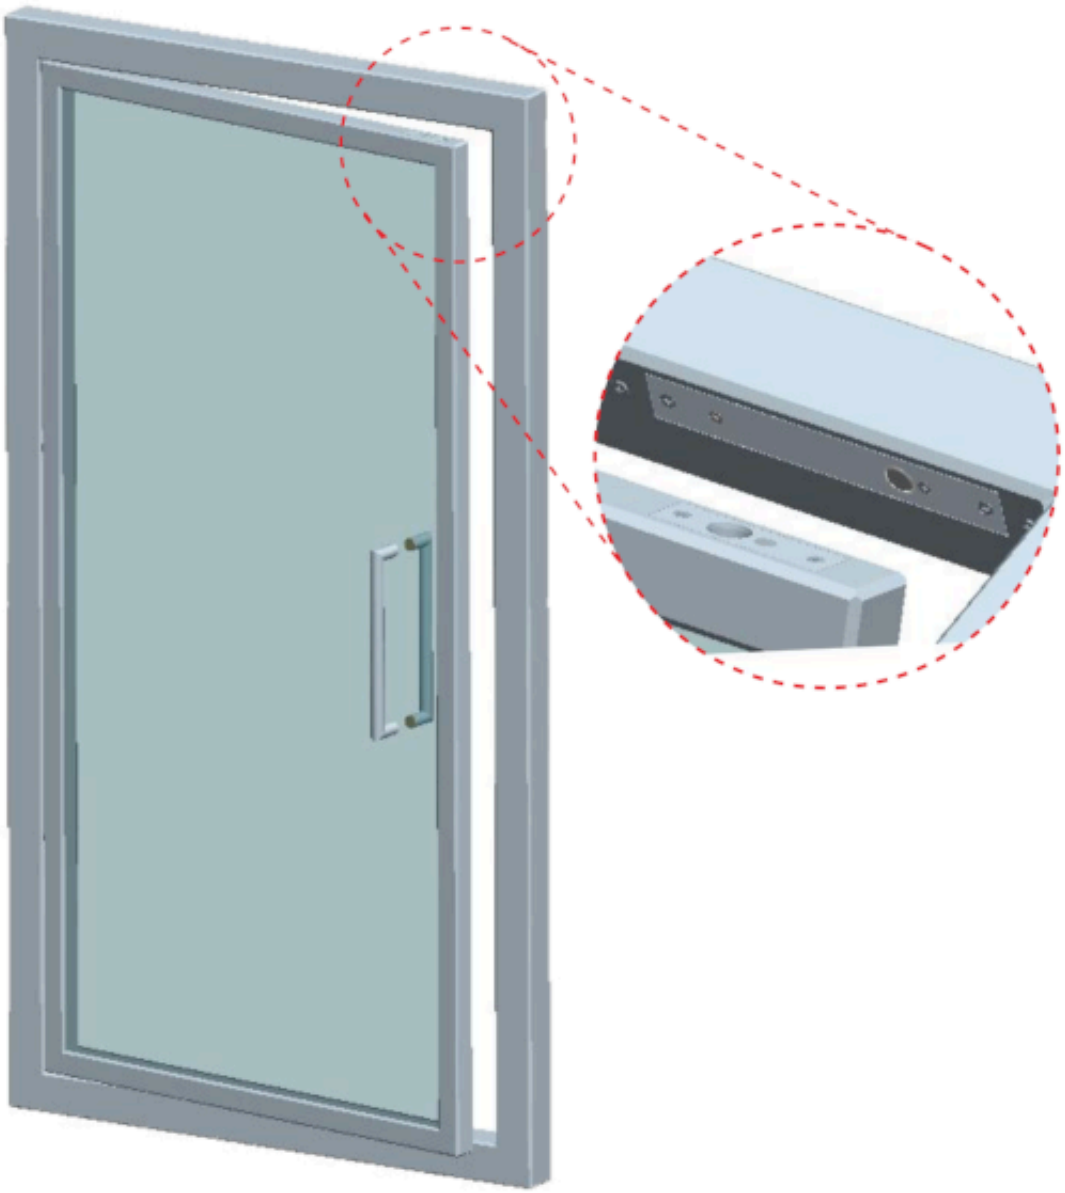

Połączenie:

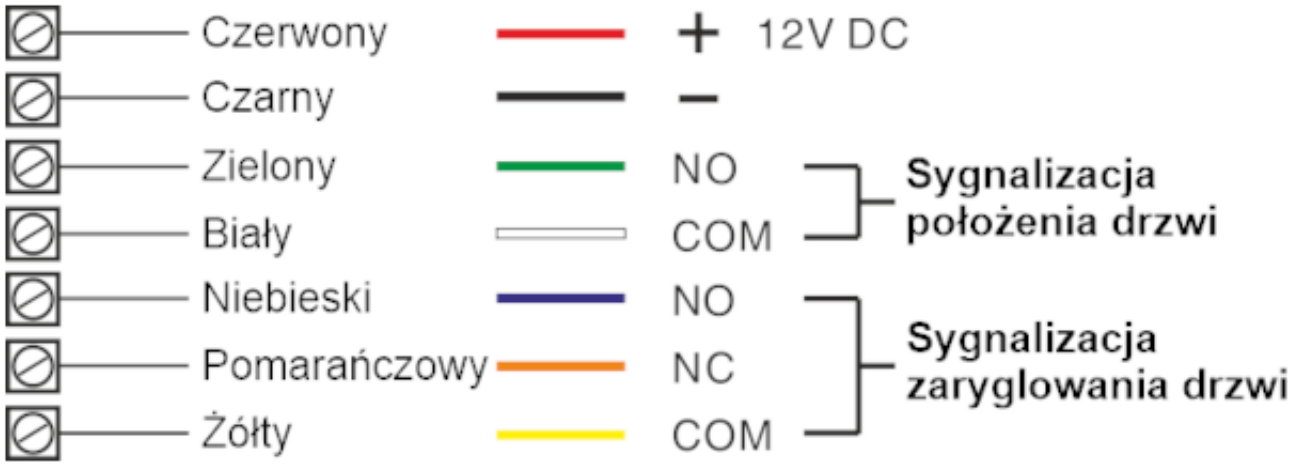

Specyfikacja techniczna:

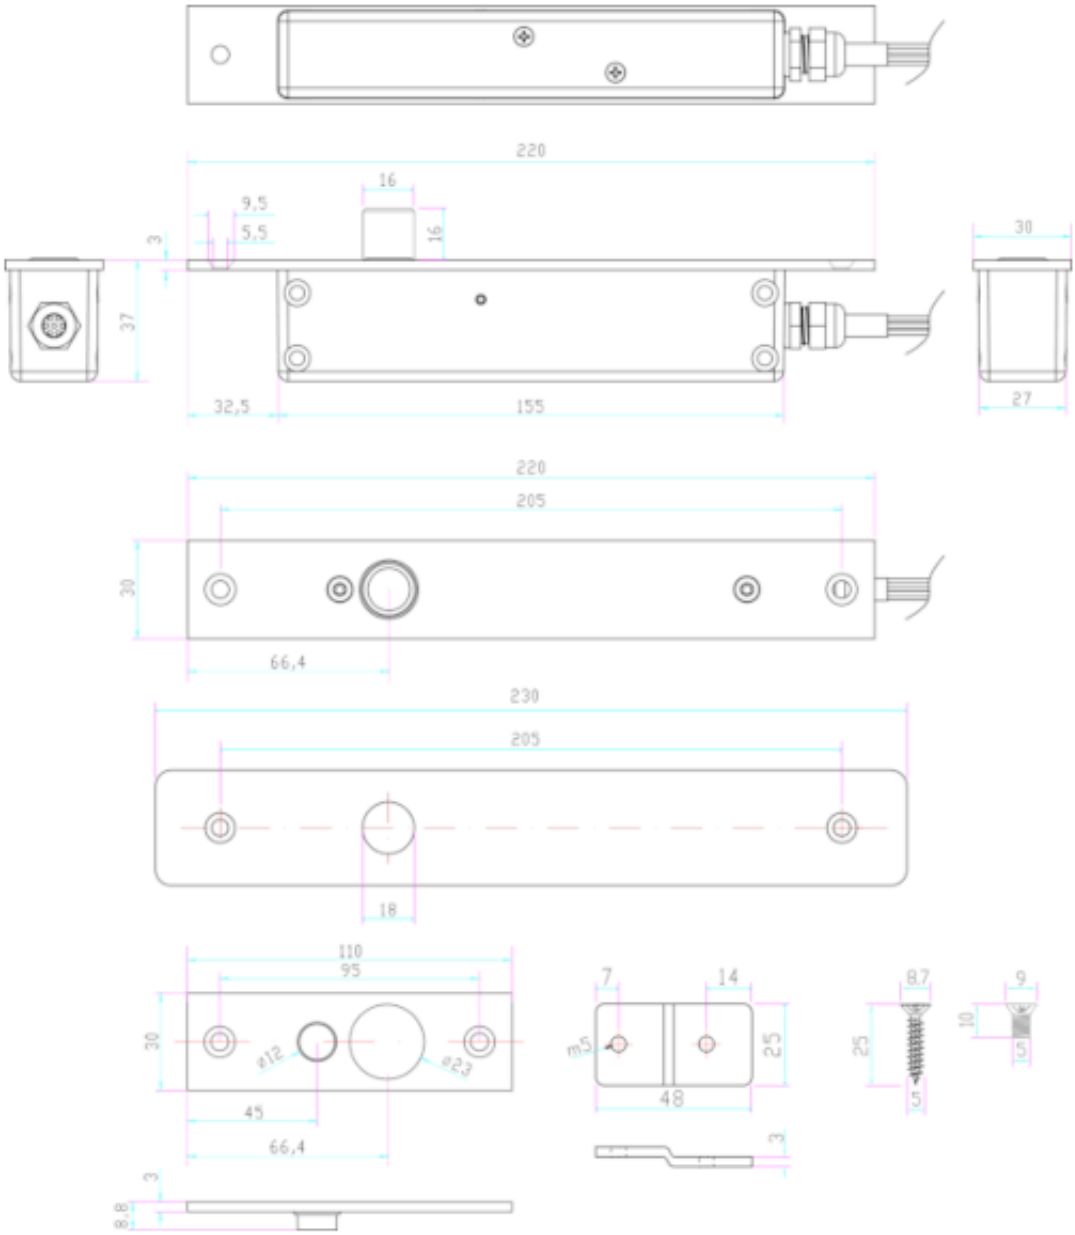

- typ elektrozamka: NO (rewersyjny, drzwi otwarte bez napięcia)
- max. nacisk na drzwi: 800 kg
- sygnalizacja stanu drzwi: tak (styk NO, obciążalność 200mA@24VDC)
- sygnalizacja zaryglowania: tak (styk NO/NC, obciążalność 200mA@24VDC)
- stopień ochrony: IP55
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 0 mA (zamek zwolniony), 500 mA (zamek zaryglowany)
- wymiary elektrozamka: 220 x 30 x 37 mm
- wymiary płytki montażowej: 110 x 30 x 3 mm
- średnica / skok trzpienia: 16mm / 16mm
- długość przewodu: ~125cm

W zestawie:

- elektrozamek trzpieniowy SCOT EB-1200W – 1 szt;
- instrukcja obsługi.