

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-boczny-satel-k-1-2e-bialy-p-5007.html>

KONTAKTRON BOCZNY SATEL K-1 2E BIAŁY



Cena brutto	21,78 zł
Cena netto	17,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00251
Kod EAN	5905033335226
Producent	SATEL

Opis produktu


Czujka magnetyczna Satel K-1 2E to jeden z głównych elementów ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu powierzchniowego** poprzez przykręcenie np. na ramie okiennej czy futrynie. Składa się z **2 wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu**. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie.

Czujka posiada także **2 rezystory 1,1 kΩ** połączone z kontaktronem w konfiguracji **2EOL**. Umożliwiają centrali alarmowej wykrycie sabotażu czujki poprzez obserwacji zmian rezystancji na linii wejściowej.

Czujka przystosowana jest do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia **typu NC**, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: 2EOL/NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- rezystancja parametryczna: 2x 1,1 kΩ
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- oporność przejściowa: 150 mΩ
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 28 mm
- waga: 10 g

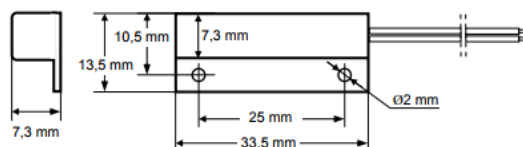

W zestawie:

- czujnik kontaktronowy wraz z magnesem Satel K-1 2E - 1 szt;
- instrukcja.