

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-czolowy-aluminiowy-satel-k-3-p-5000.html>

KONTAKTRON CZOŁOWY ALUMINIOWY SATEL K-3




Cena brutto	25,57 zł
Cena netto	20,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00243
Kod EAN	5905033335066
Producent	SATEL

Opis produktu

Czujka magnetyczna Satel K-3 to jeden z głównych elementów ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu wpuszczanego** tzn. jego elementy umieszcza się na wcisk w odpowiednio przygotowanych otworach w drewnie lub tworzywie sztuczne (np. futryny, ramy okiennej). Składa się z **2 wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu, które powinny się stykać czołowo**. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie.

Czujka przystosowana jest do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia **typu NC**, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.


Schemat podłączenia:

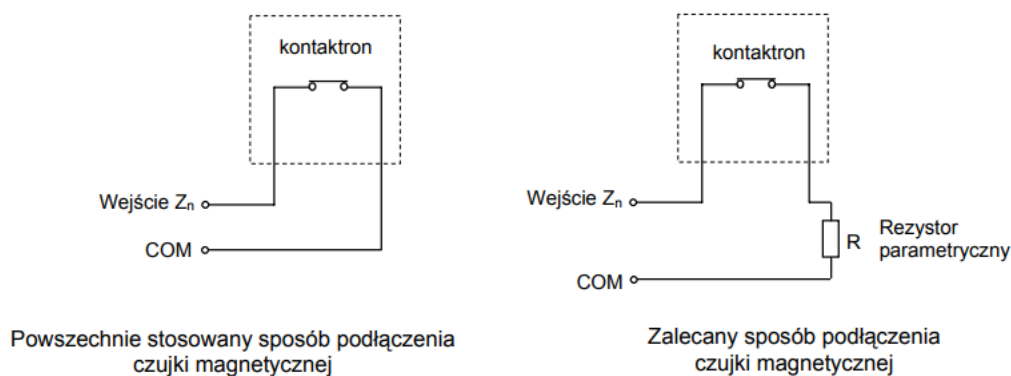

Przykładowe sposoby podłączenia czujek magnetycznych do centrali alarmowej

Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- oporność przejściowa: 150 mΩ
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 15 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 24 mm
- waga: 24g

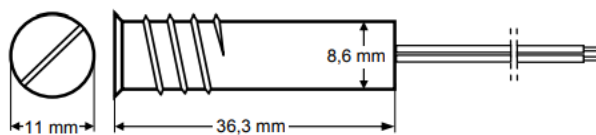

W zestawie:

- czujnik kontaktronowy wraz z magnesem Satel K-3 - 1 szt;
- instrukcja.