

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-or-no-mini-or-cr-214-5-8ghz-1200w-p-1390.html>



MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO MINI OR-CR-214 5,8GHz 1200W

Cena brutto	55,15 zł
Cena netto	44,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2844
Kod EAN	5901752483019
Producent	Orno

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ORNO OR-CR-214 to aktywny czujnik ruchu, który **wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo**. Wykrywa zmiany w echu, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe**.


Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń**. Przystosowany jest do montażu w **puszce podtynkowej Ø60 mm**.

Cechy produktu:


- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy (<0,2mW)
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- detekcja ruchu przez: szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
- brak wpływu temperatury na detekcję
- niewielkie wymiary

Potencjometry do regulacji:

- czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- czułości natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- zasięgu wykrywania ruchu (SENS): 1 - 8 m

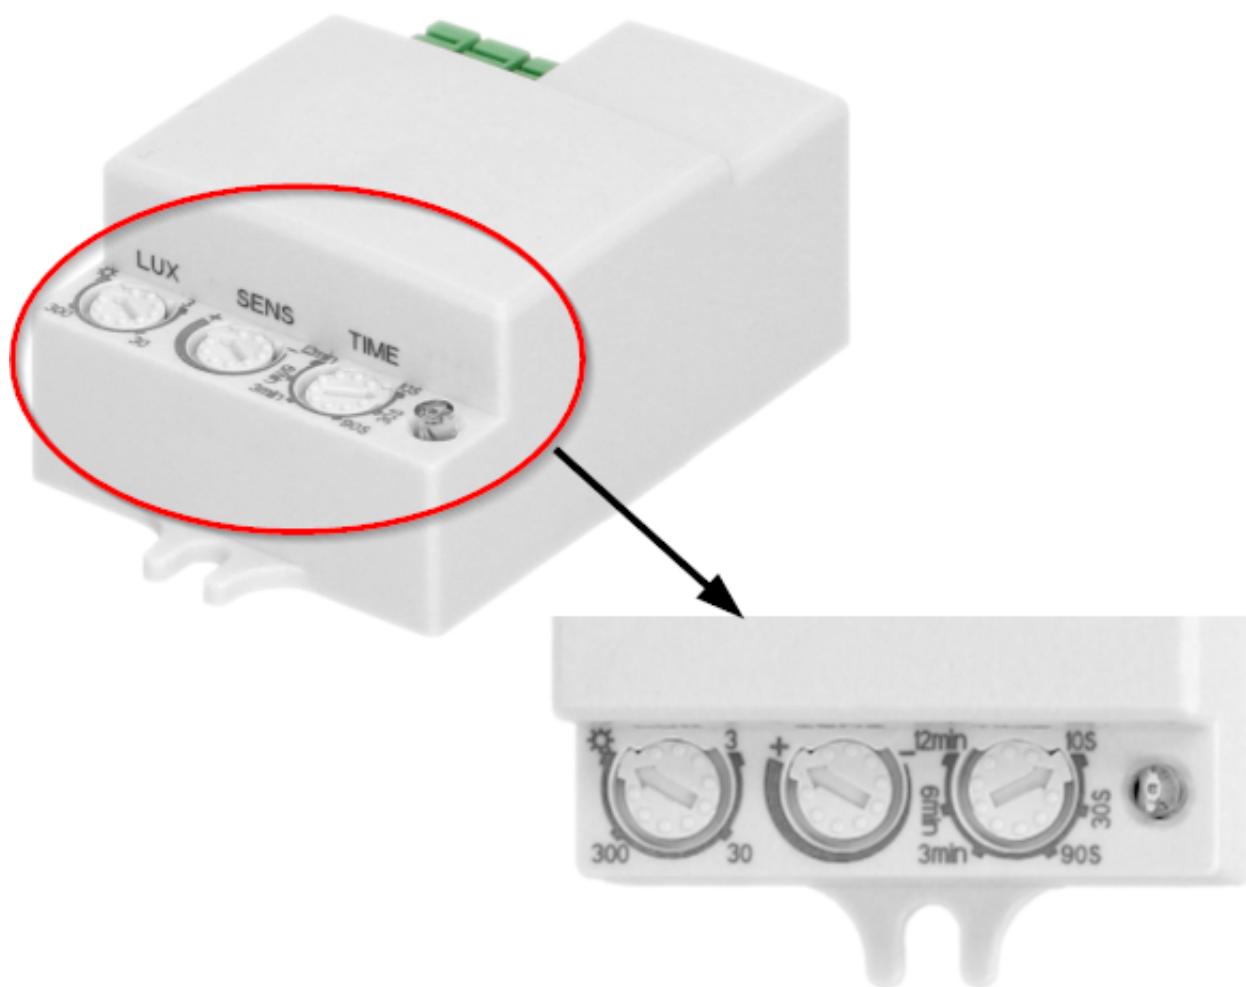

Schemat podłączenia:

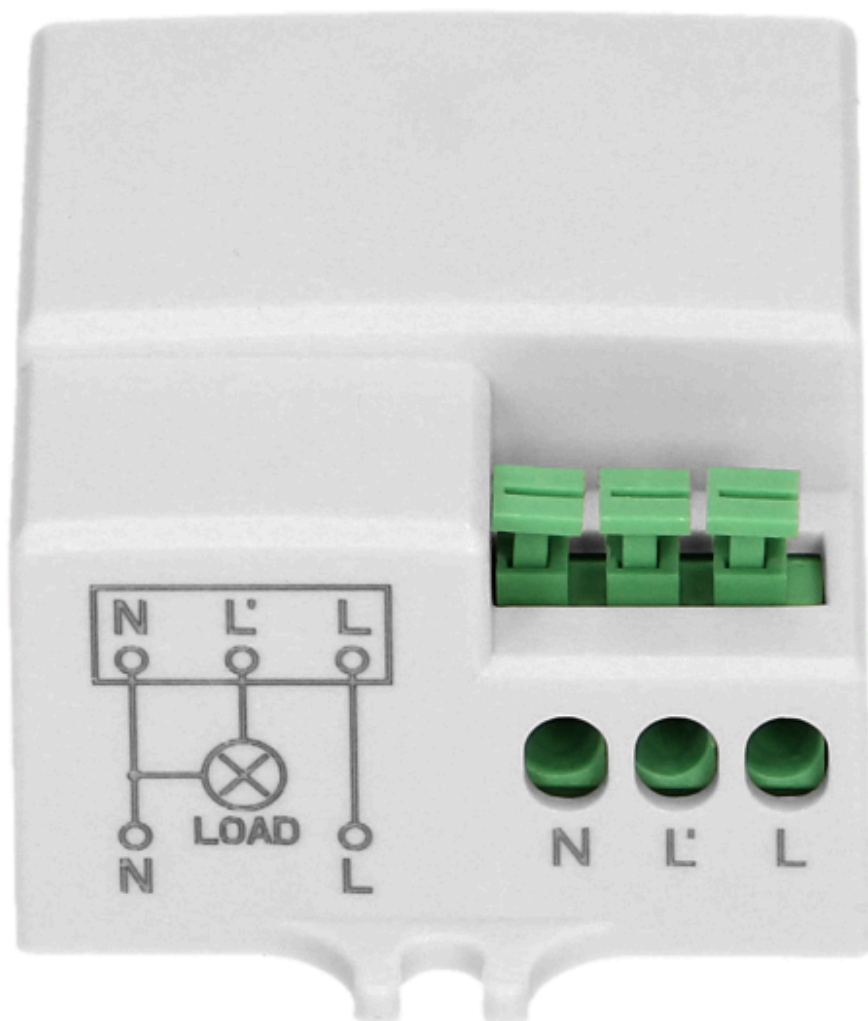


L' - napięcie wyjściowe
N - zacisk neutralny
L - napięcie wejściowe
LOAD - obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia czujnika: 180° / 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 1 - 8 m
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20

-
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
 - wysokość instalacji: 1,5-3,5 m (ściana), 2-8 m (sufit)
 - wbudowany przekaźnik
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - pobór prądu: ~0,9W
 - wymiary: 54,5 × 25 × 39,4 mm
 - waga netto: 0,04 kg

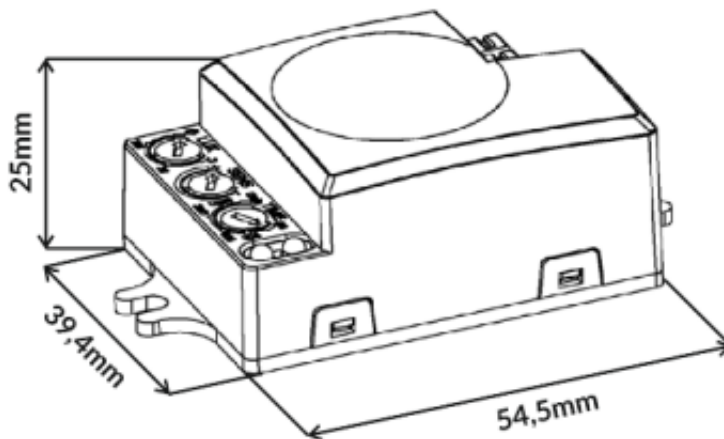

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-214 - 1 szt;
- instrukcja.