

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-mini-or-cr-216-5-8ghz-360-1200w-p-1001.html>



MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO MINI OR-CR-216 5,8GHz 360° 1200W

Cena brutto	53,25 zł
Cena netto	43,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1919
Kod EAN	5901752482067
Producent	Orno

Opis produktu




Mikrofalowy czujnik Orno OR-CR-216 to aktywny czujnik ruchu, który **wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo**. Wykrywa zmiany w echu, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywa sztuczne czy płyty kartonowo-gipsowe**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń**, do zabudowy w oprawach oświetleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi itp.

Czujnik posiada regulację:


- zasięgu czujnika: 1m - 8 m (promień)
- czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- natężenia światła: <3-2000 lux

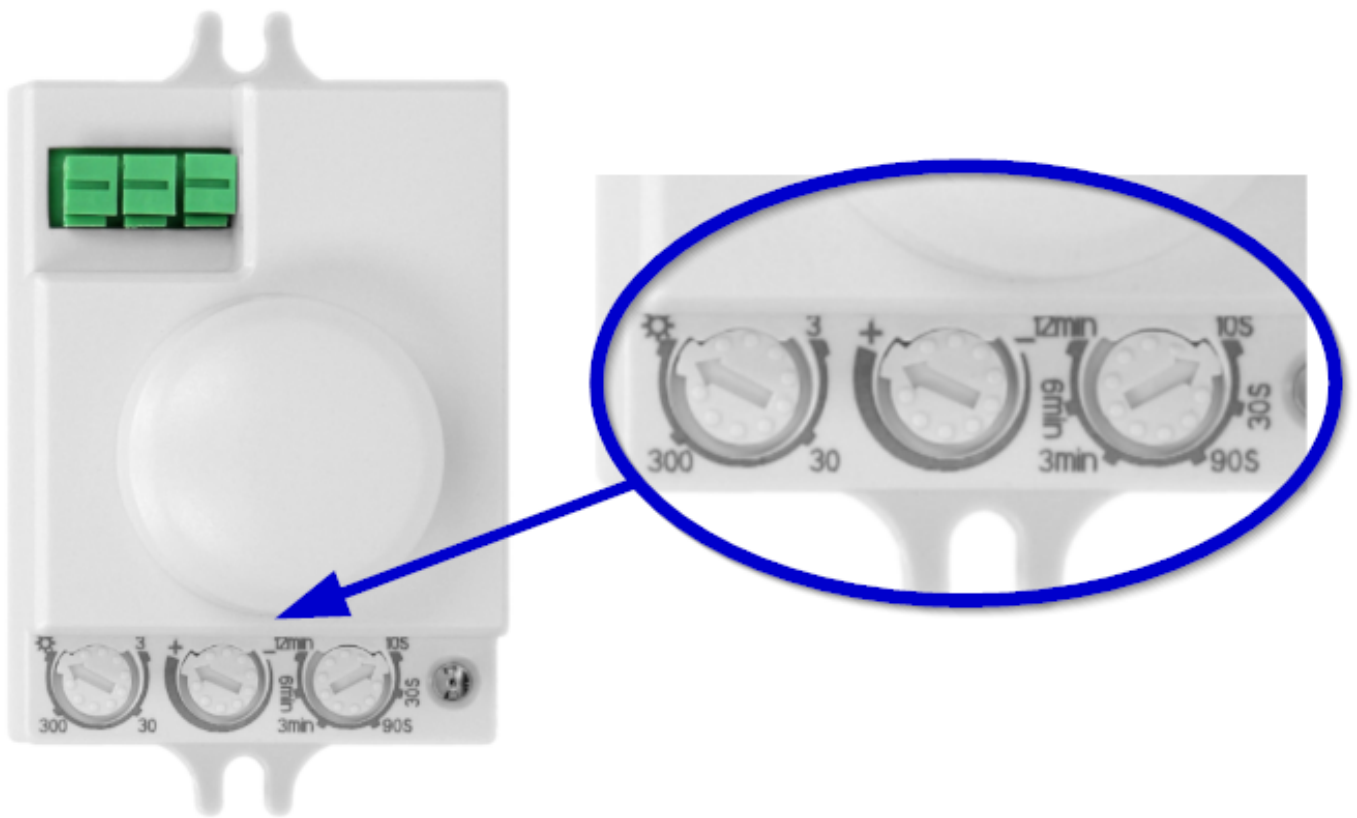

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- brak wpływu temperatury na detekcję

Schemat podłączenia:

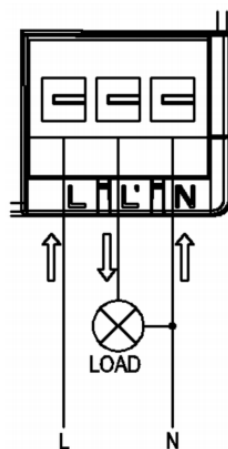


Legenda:

L' - Napięcie wyjściowe (czerwony)

N - Zacisk neutralny (niebieski)
L - Napięcie wejściowe (brązowy)
LOAD - Obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 1m - 8 m (promień)
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,9W
- waga netto: 0,06 kg

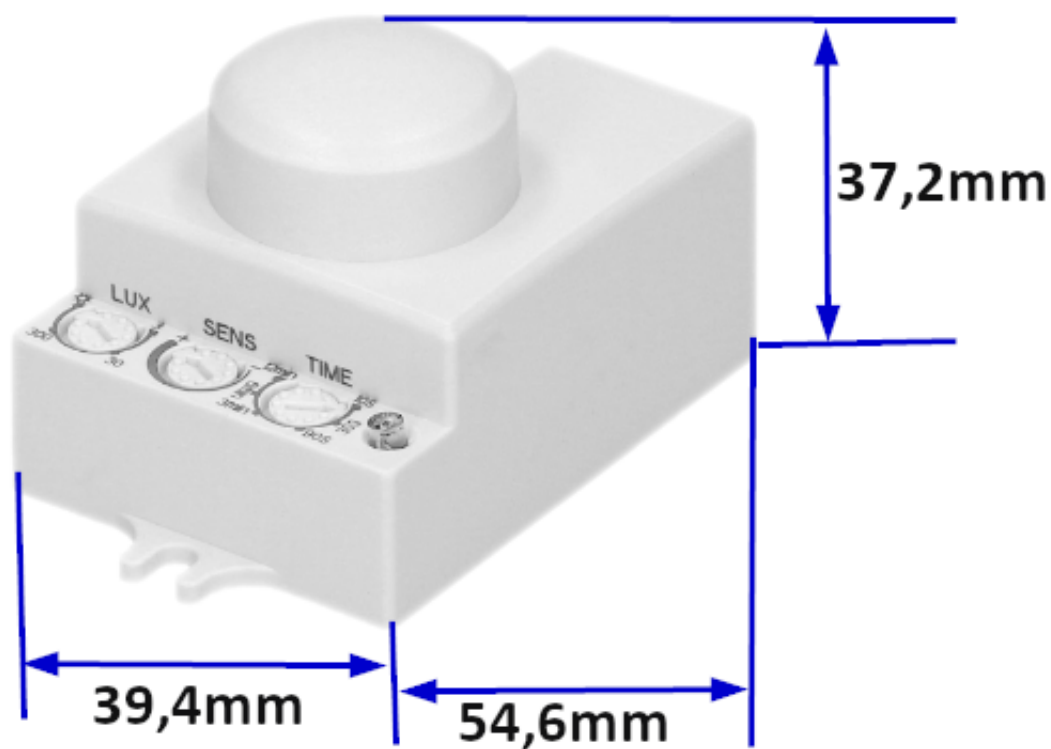

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-216 - 1 szt;
- instrukcja.