

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-or-no-or-cr-212-58ghz-1200w-360-p-1000.html>



## MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-212 5.8GHz 1200W 360°

Cena brutto	<b>55,15 zł</b>
Cena netto	<b>44,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1918</b>
Kod EAN	<b>5901752481633</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu



**Mikrofalowy czujnik ORNO OR-CR-212** to aktywny czujnik ruchu, który **wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo**. Wykrywa zmiany w echu, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze. Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**. Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywo sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe**.  
Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń**.

#### Czujnik posiada regulację:


- zasięgu czujnika: 1m - 8 m (promień)
- czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- natężenia światła: <3-2000 lux



#### Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy oraz przekaźnik czasowy
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
- brak wpływu temperatury na detekcję
- kolor biały

#### Schemat podłączenia:

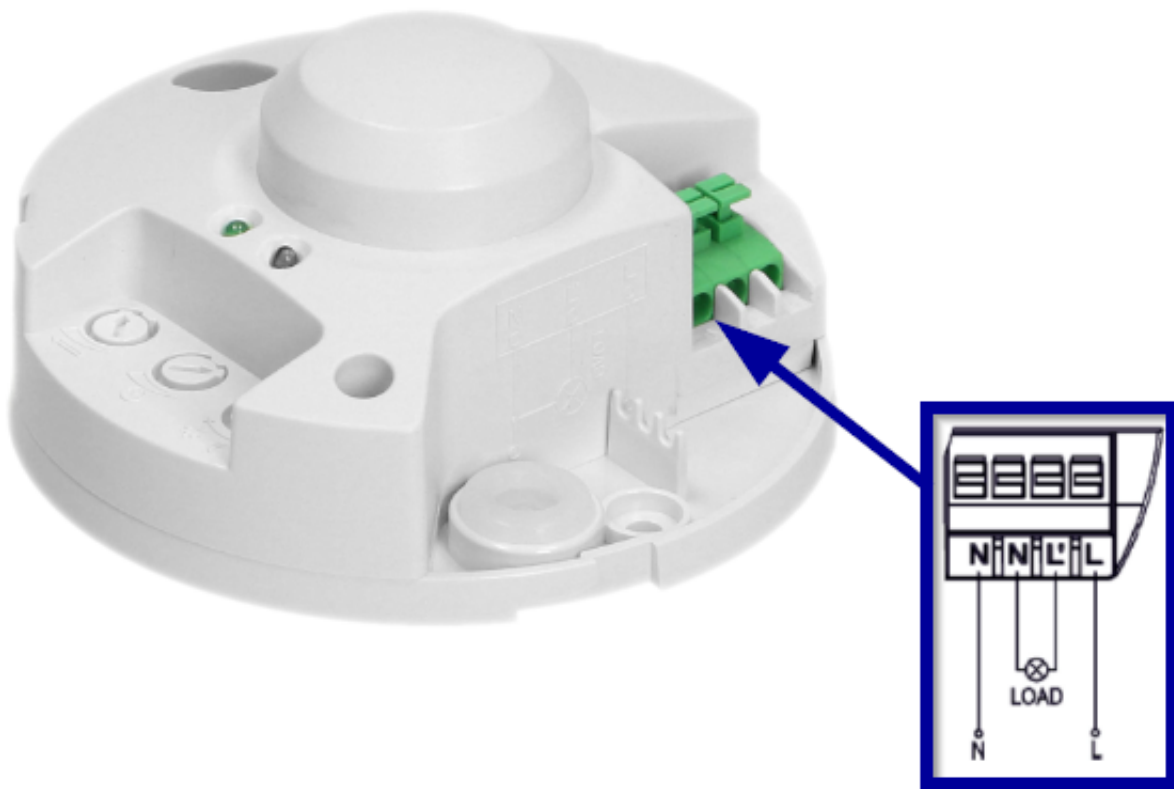


#### Legenda:

N - zacisk neutralny  
L - napięcie wejściowe  
L' - napięcie wyjściowe  
LOAD - obciążenie

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 1m - 8 m (promień)
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6 - 1,5 m/s
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- waga netto: 0,04 kg

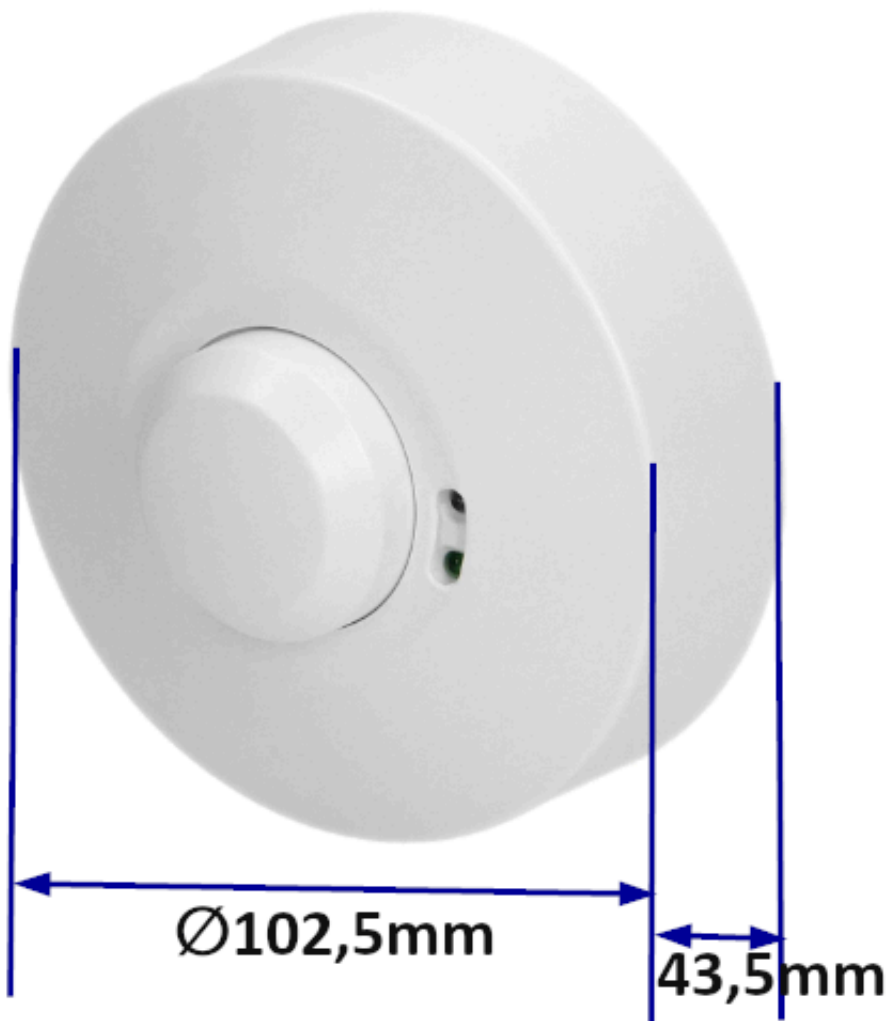

**W zestawie:**

- czujnik ruchu Orno OR-CR-212 - 1 szt;
- instrukcja.