Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:27

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-218-360-58ghz-1200w-p-940.html



MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-218 360° 5.8GHz 1200W

Cena brutto	**64,20 zł**
Cena netto	**52,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1823**
Kod EAN	**5901752482074**
Producent	**Orno**


Opis produktu



Mikrofalowy czujnik ruchu Orno OR-CR-218 to aktywny czujnik ruchu, który **wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo.** Wykrywa zmiany w echu, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze.
Współpracuje z **oświetleniem LED-owym.**
Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe.**

Czujnik posiada regulację:

- zasięgu: Ø2-16 m
- czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- natężenia światła: <3-2000 lux

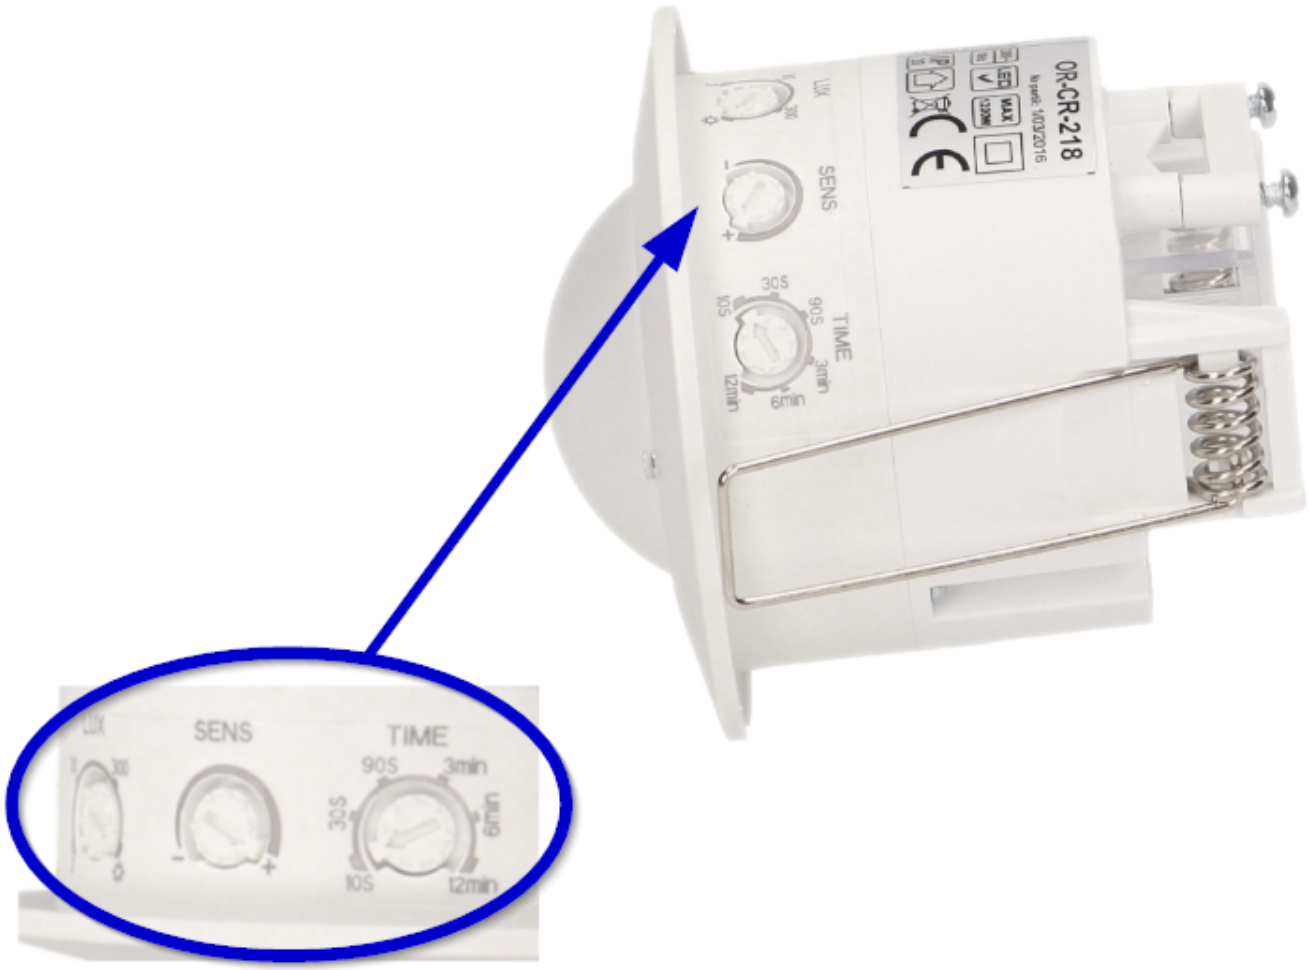


Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń.** Przystosowany jest do montażu w oprawach oświetleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi itp.

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- brak wpływu temperatury na detekcję

Schemat podłączenia:

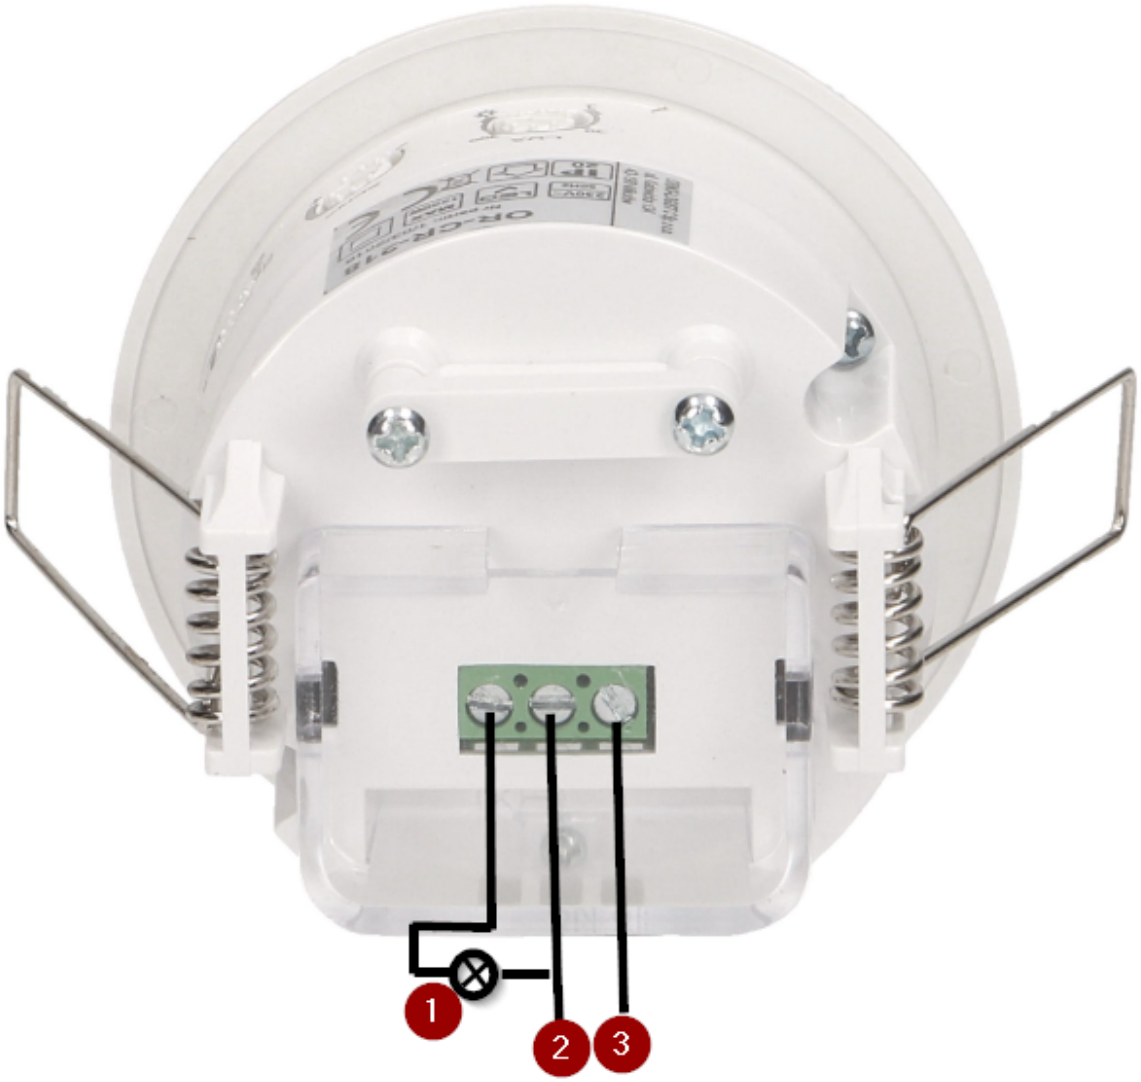

Legenda:


1. Obciążenie
2. N - Zacisk neutralny
3. L - Napięcie wejściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- regulacja zasięgu czujnika: Ø2-16 m
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,9W
- wymiary czujnika: Ø76 x 75,4 mm

- wymiary otworu montażowego: Ø61,5 mm
- waga netto: 0,1 kg



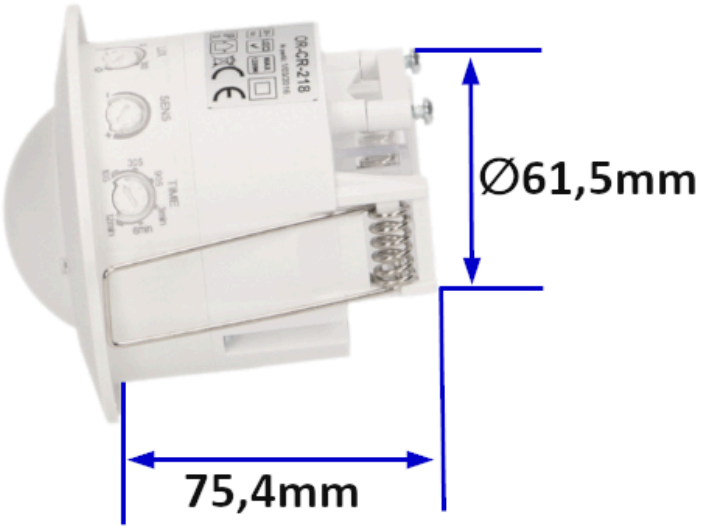

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-218 - 1 szt;
- instrukcja.