

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-or-no-or-cr-229-58ghz-1200w-p-9539.html>



MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-229 5.8GHz 1200W

Cena brutto	56,60 zł
Cena netto	46,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1770
Kod EAN	5901752483408
Producent	Orno


Opis produktu

Mikrofalowy czujnik Orno OR-CR-229 to aktywny czujnik ruchu, który **wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo**. Wykrywa zmiany w echu, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze.

Współpracuje z **oświetleniem LED-owym**.


Umożliwia detekcję przez **szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe**.

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń. Przystosowany jest do montażu w **puszce podtynkowej Ø60 mm**.

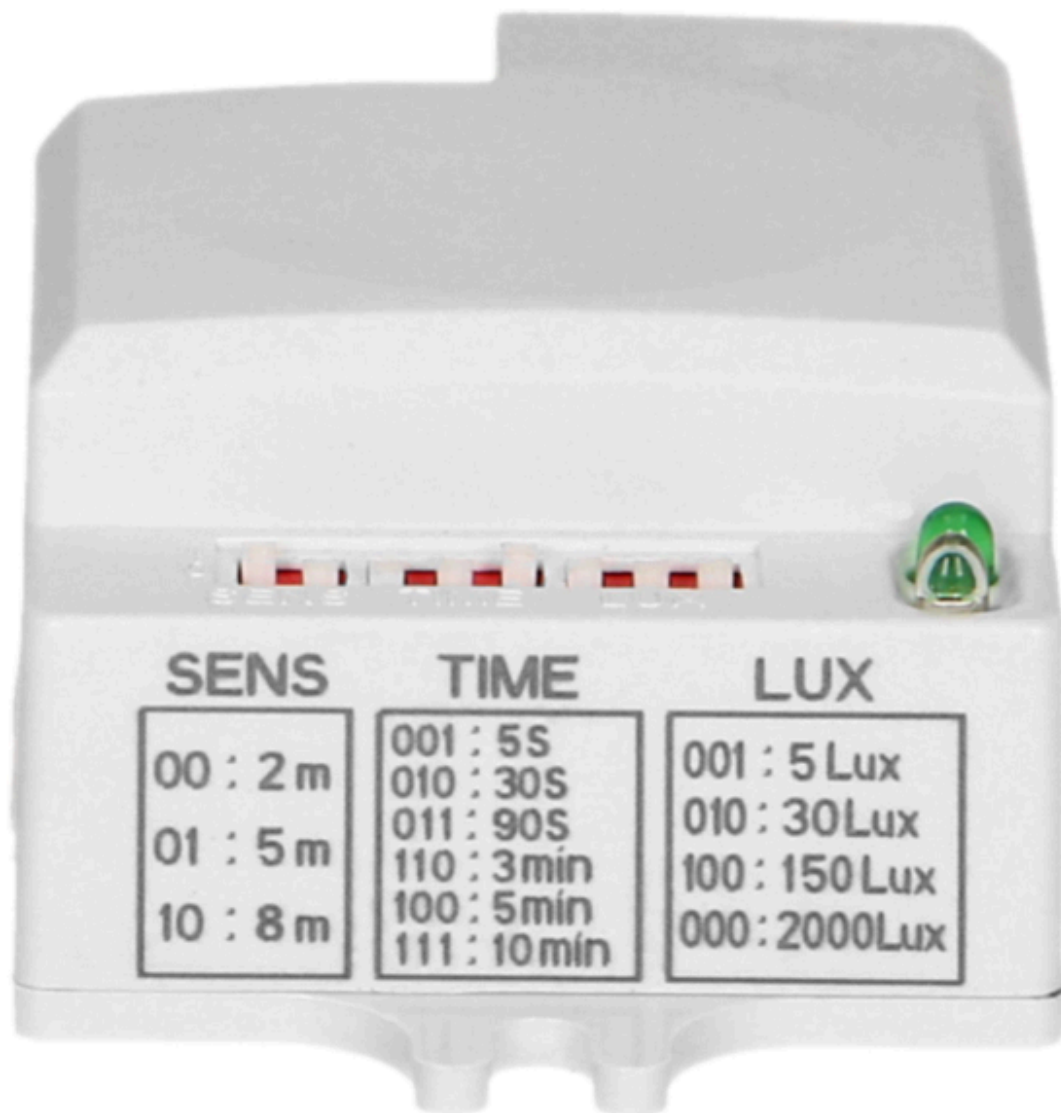

Czujnik posiada regulację:

- zasięgu działania (SENS): 2m, 5m, 8m (do wyboru)
- czasu świecenia (TIME): 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min. (do wyboru)
- natężenia światła (LUX): 5 lux, 30 lux, 150 lux, 2000 lux (do wyboru)

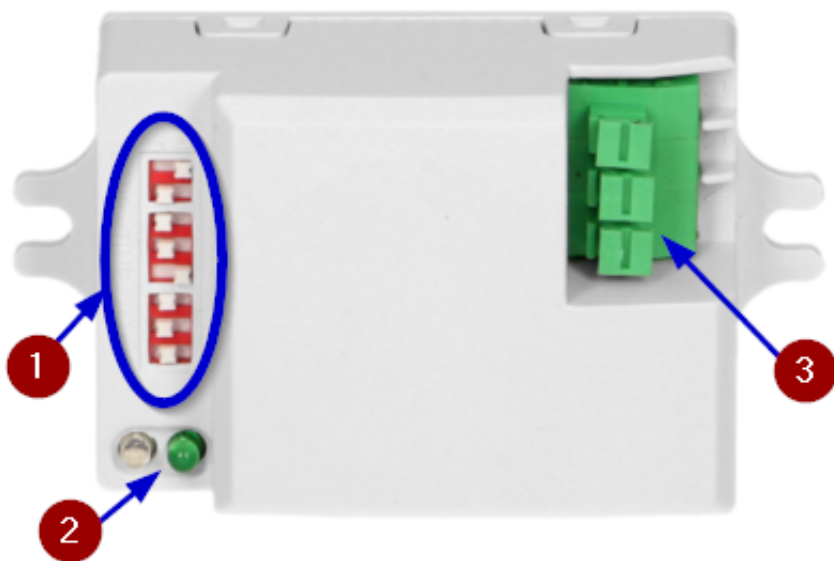


Legenda:

1. Przełączniki typu DIP-switch do regulacji czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła
2. Czujnik zmierzchu
3. Zaciski montażowe

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy pozwala wykrywać dzień i noc
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe
- brak wpływu temperatury na detekcję

Schemat podłączenia:

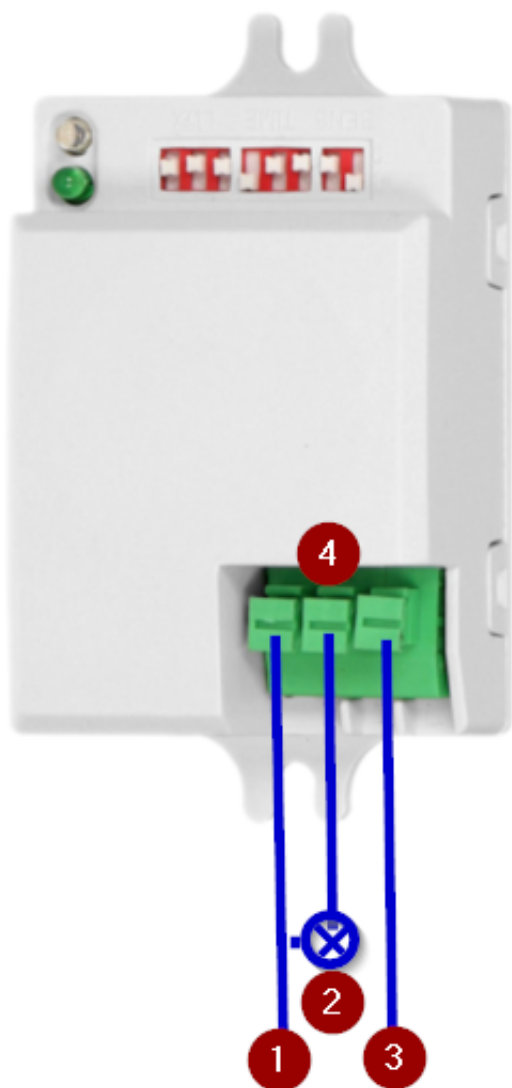


Legenda:

1. Zacisk neutralny
2. Obciążenie
3. Napięcie wejściowe
4. Napięcie wyjściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 180° / 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- emisja mocy: <0,2 mW
- regulacja zasięgu czujnika: 2m, 5m, 8m (do wyboru)
- regulacja czasu świecenia: 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min. (do wyboru)
- regulacja natężenia światła: 5 lux, 30 lux, 150 lux, 2000 lux (do wyboru)
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0,9W
- waga netto: 0,04 kg

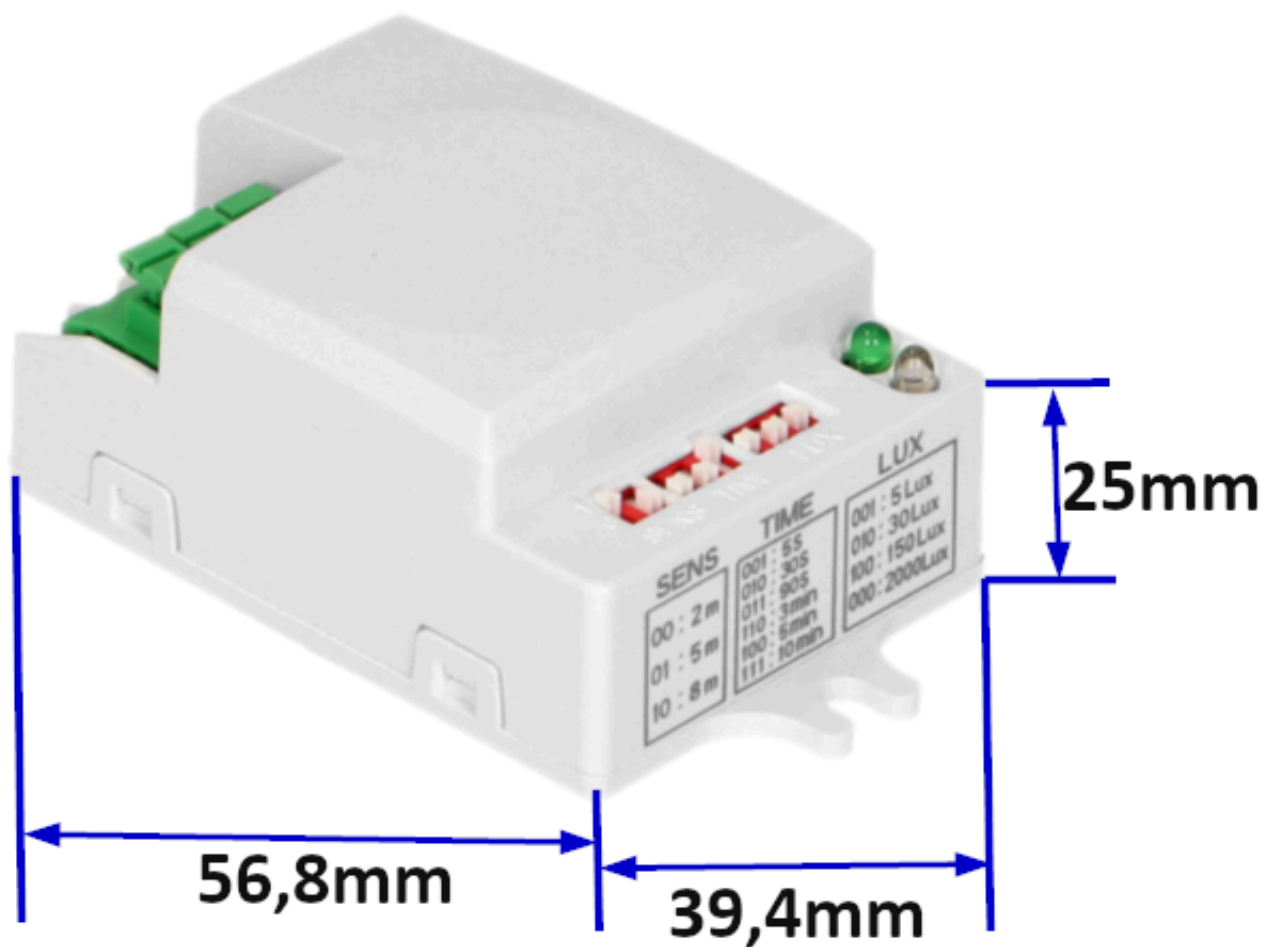

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-229 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.