

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/mini-czujnik-ruchu-orno-or-cr-258-360-800w-p-9550.html>



## MINI CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-258 360° 800W


Cena brutto	<b>39,30 zł</b>
Cena netto	<b>31,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1877</b>
Kod EAN	<b>5900378650270</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu


**Ultra płaski, niewielki czujnik ruchu Orno OR-CR-258** służy do **automatycznego sterowania oświetleniem** lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Współpracuje **z oświetleniem LED-owym**.  
Znajdzie zastosowanie **wewnątrz** pomieszczeń.

#### **Czujnik OR-CR-258 posiada regulację:**

- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)

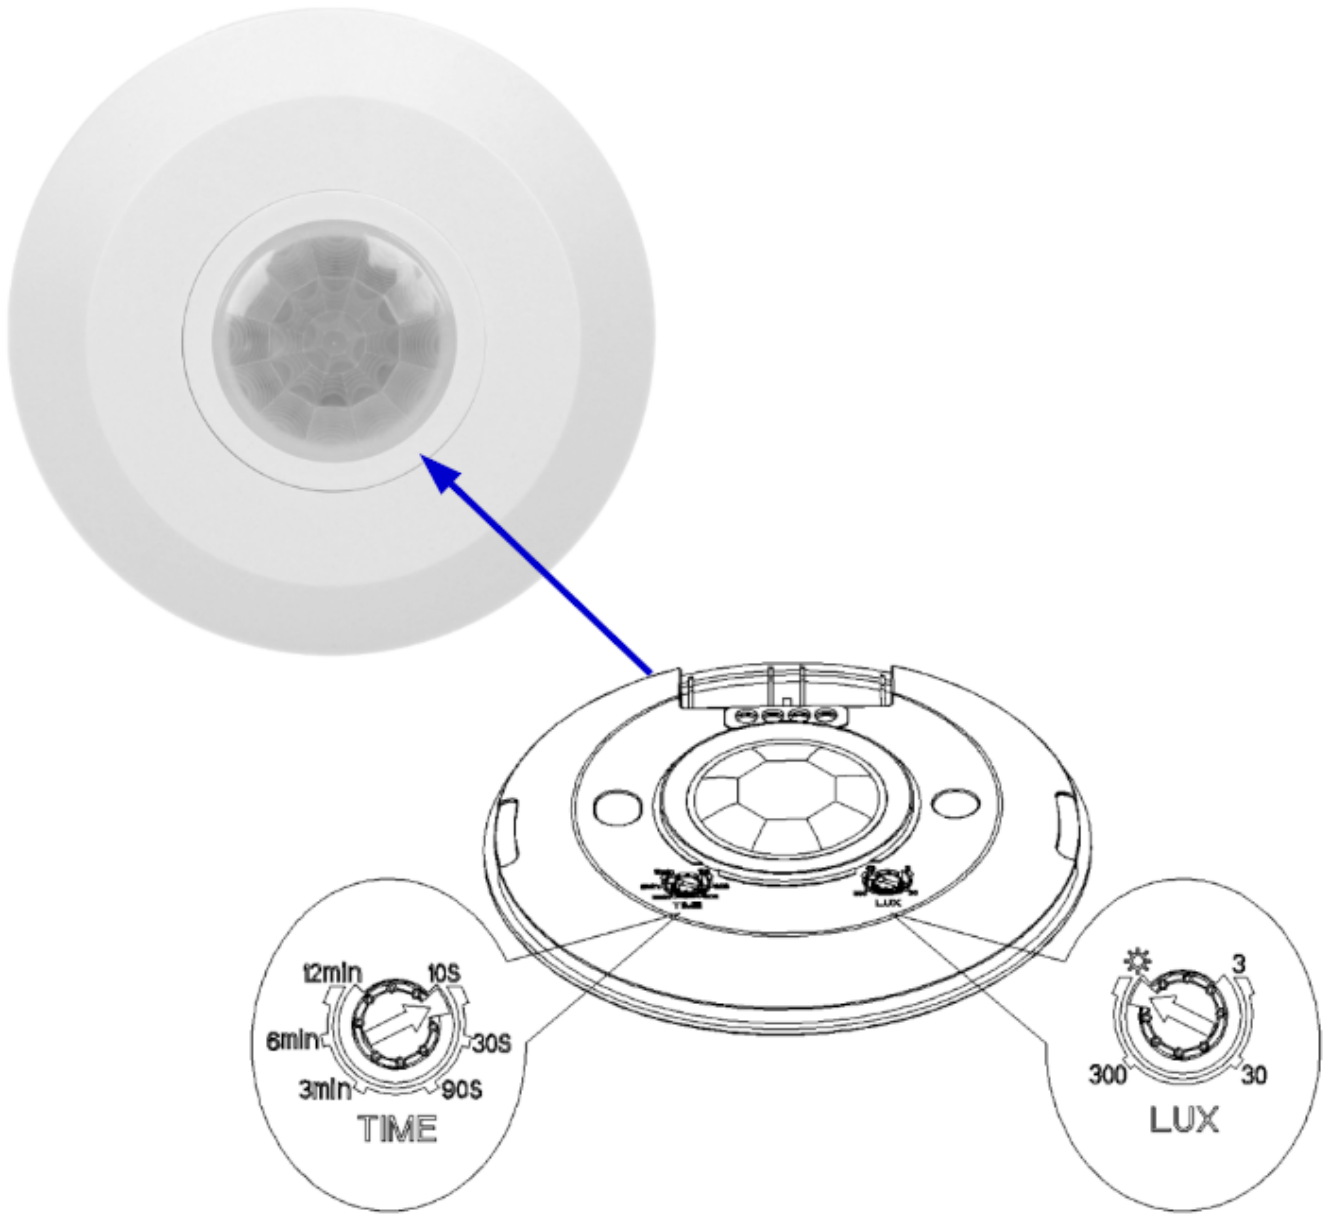

**Schemat połączenia:**

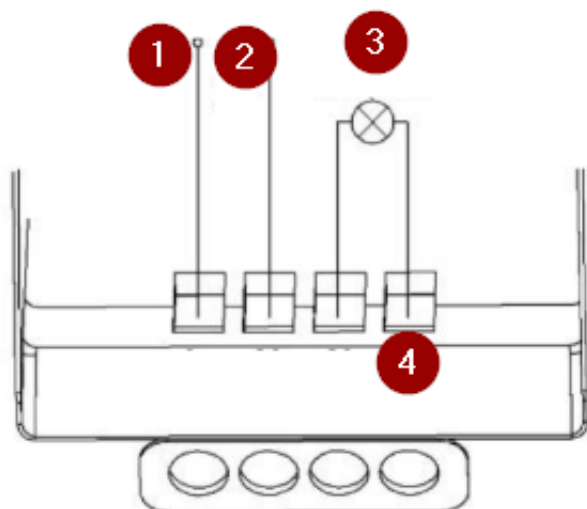


#### Legenda:

1. L - Napięcie wejściowe
2. N - Zacisk neutralny
3. Obciążenie
4. L' - Napięcie wyjściowe

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 800W (zwykła żarówka), 200W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja natężenia światła (LUX): <3 - 2000 lux
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: Ø8 m
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- wysokość instalacji: 2.2 - 4 m
- montaż natynkowy
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy: 0.5W
- wymiary: Ø102 x 24,9 mm
- waga netto: 0,088kg

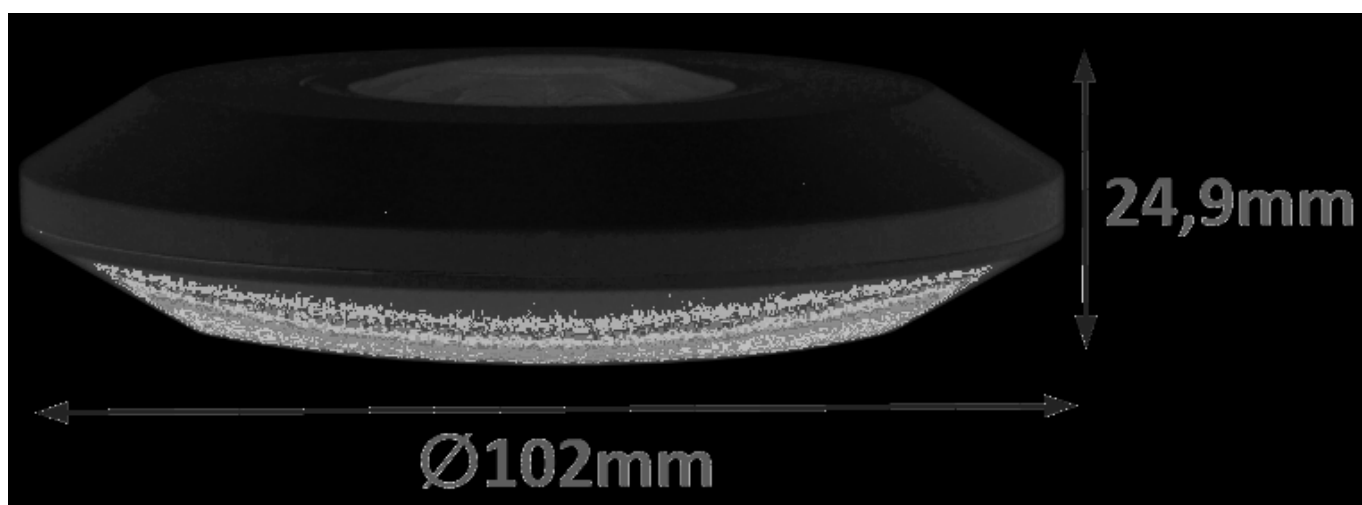

#### W zestawie:

- 
- czujnik Orno OR-CR-258 - 1 szt;
  - instrukcja obsługi.