


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-8-kamer-pulsar-psdcsep08128-12v8a8x1a/topic-regulacja-kanalu-p-7977.html>



ZASILACZ DO 8 KAMER PULSAR PSDCSEP08128 12V/8A/8x1A/TOPIC REGULACJA KANAŁU

Cena brutto	965,00 zł
Cena netto	784,55 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13094
Kod EAN	5902135310731
Producent	Pulsar

Opis produktu


Zasilacz PULSAR PSDCSEP08128 przeznaczony jest do zasilania kamer lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości **12V DC**. Posiada **8 niezależnych regulowanych kanałów z możliwością ustawienia napięć** w zakresie **12V÷15V DC/8x1A** zapewniając w ten sposób kompensację spadków napięć w rozległych instalacjach CCTV.

Wyjścia zasilacza są odseparowane galwanicznie i zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).


Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 8x1A/12V DC do kamer
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷15V DC - z niezależną regulacją i separacją galwaniczną każdego kanału
- 8 niezależnych, odseparowanych galwanicznie wyjść
- 8 wyjść niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami 1A
- wysoka sprawność 81%
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - przeciążeniowe OLP
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka)

Schemat blokowy:

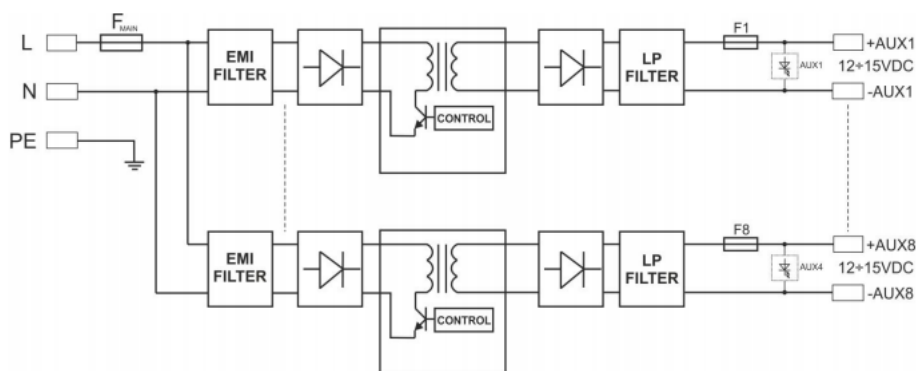

Specyfikacja techniczna:

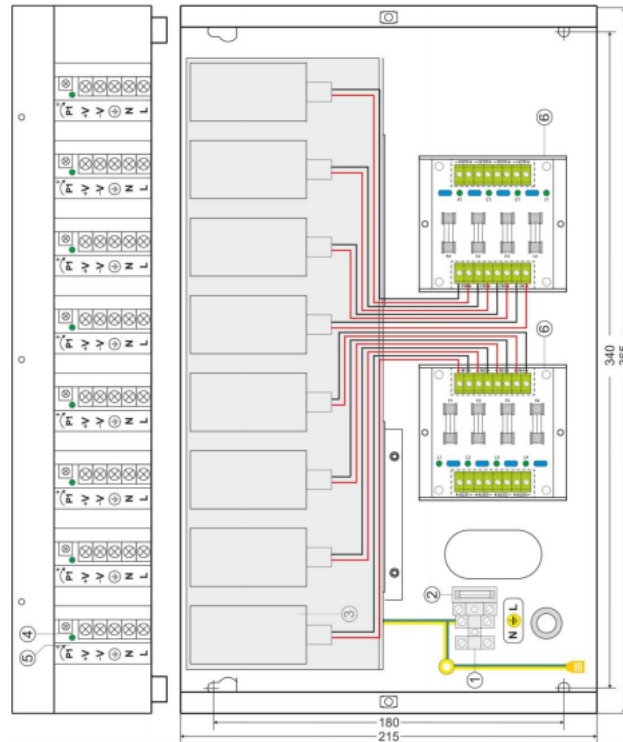

- moc zasilacza: 96W max.
- sprawność: 81%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 8x 1A ($\Sigma I = 8A$) max. @12V
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V DC
- napięcie tętnienia: 120 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:
 - 2x LISTWA LB4/SEP: 8x F 1A bezpiecznik topikowy
 - MODUŁY ZASILACZY 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: 17,25 – 20,25V (przywracanie automatyczne)
- bezpieczniki F1÷ F8: F 1A/250V
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
 - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
 - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- obudowa: blacha stalowa DC01 0,7mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy x2 od czoła obudowy
- mocowanie: 340 x 180 x 4 szt. Φ 6 (WxH)
- złącza:
 - zasilanie 230V AC: Φ0,64-2,05 (AWG 22-14)
 - wyjścia AUX: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12)
 - LB4/SEP: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12)
- napięcie zasilania: 85 ÷ 264V AC
- pobór prądu: 2A @230VAC max
- wymiary: 365 x 215 x 72+8 mm
- waga (netto): 4,2 kg

W zestawie:

-
- zasilacz PULSAR PSDCSEP08128 - 1 szt;
 - instrukcja.