Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 14:12

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-9-kamer-hd-pulsar-psdc09125t-12v5a9x05atopic-p-7969.html



ZASILACZ DO 9 KAMER HD PULSAR PSDC09125T 12V/5A/9x0.5A/TOPIC

Cena brutto	**253,01 zł**
Cena netto	**205,70 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**13086**
Producent	**Pulsar**


Opis produktu

Zasilacz PULSAR PSDC09125T przeznaczony jest do zasilania kamer HD lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości **12V DC.** Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie **12V÷15V DC.**
Zasilacz posiada **9 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi**.
Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.


Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 9x0.5A/12V DC do 9kamer
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷15V DC
- 9 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 0.5A
- szeroki zakres napięcia zasilania 85÷264VAC
- wysoka sprawność 80%
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - nadnapięciowe OVP
  - przepięciowe
  - przeciążeniowe OLP

Schemat blokowy:

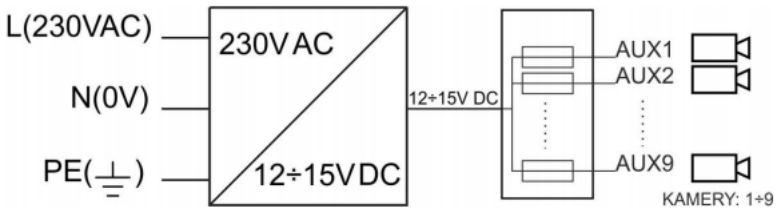

Specyfikacja techniczna:

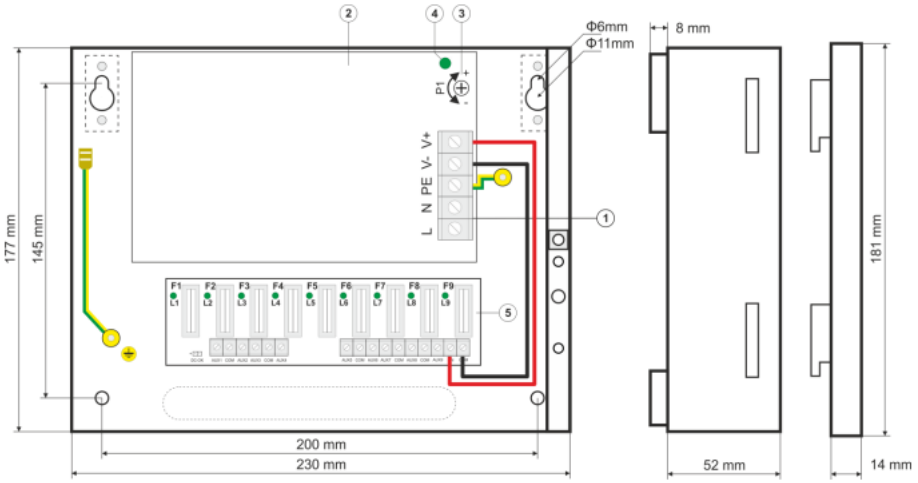

- moc zasilacza: 60W max.
- sprawność: 80%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 9x 0,5A max. @12V
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V DC
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:
    - LISTWA LB9: 9x F 0,5A bezpiecznik topikowy
    - MODUŁ ZASILACZA: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >16V (przywracanie automatyczne)
- bezpieczniki F1÷ F9: F 0,5A/250V
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
    - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- obudowa: blacha stalowa DC01 0,7mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy od czoła obudowy
- złącza:
    - zasilanie 230V AC: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12)
    - wyjścia AUX: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12)
    - LB9: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12)
- napięcie zasilania: 85 ÷ 264V AC
- pobór prądu: 0,6A @230VAC max
- wymiary: 230 x 177 x 52+8 mm
- waga (netto): 1,3 kg

W zestawie:

- zasilacz PULSAR PSDC09125T - 1 szt;
- instrukcja.