Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:31

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-bezsluchawkowy-commax-cdv-70h-dark-silver-7-230vac-p-11530.html



MONITOR BEZSŁUCHAWKOWY COMMAX CDV-70H DARK SILVER 7" 230VAC


Cena brutto	**675,75 zł**
Cena netto	**549,39 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**01951**
Kod producenta	**CDV-70H DARK SILVER**
Producent	**COMMAX**

Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-70H DARK SILVER dedykowany jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** (rozdzielczość 800x240pt) z podświetleniem LED, więc obraz jest zdecydowanie bardziej wyraźny.
Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).
Monitor obsługuje **1 wejście** - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe serii DRC-nAC2/nUC. W celu obsługi kilku wejść należy zastosować moduł MD-KAM2/4 (brak w zestawie). Urządzenie w standardzie umożliwia **sterowanie elektrozaczepem.** W celu sterowania napędem bramy należy zakupić moduł **MD-RA3B** (brak w zestawie). Otwieranie bramy realizowane jest przez przycisk interkomu, w związku z tym funkcja interkomu nie jest wówczas aktywna.

Cechy produktu:

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- obsługa 1 wejścia (możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4 (brak w zestawie))
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP (brak w zestawie)
- paging pomiędzy stacjami
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- kolor: ciemny, srebrny
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

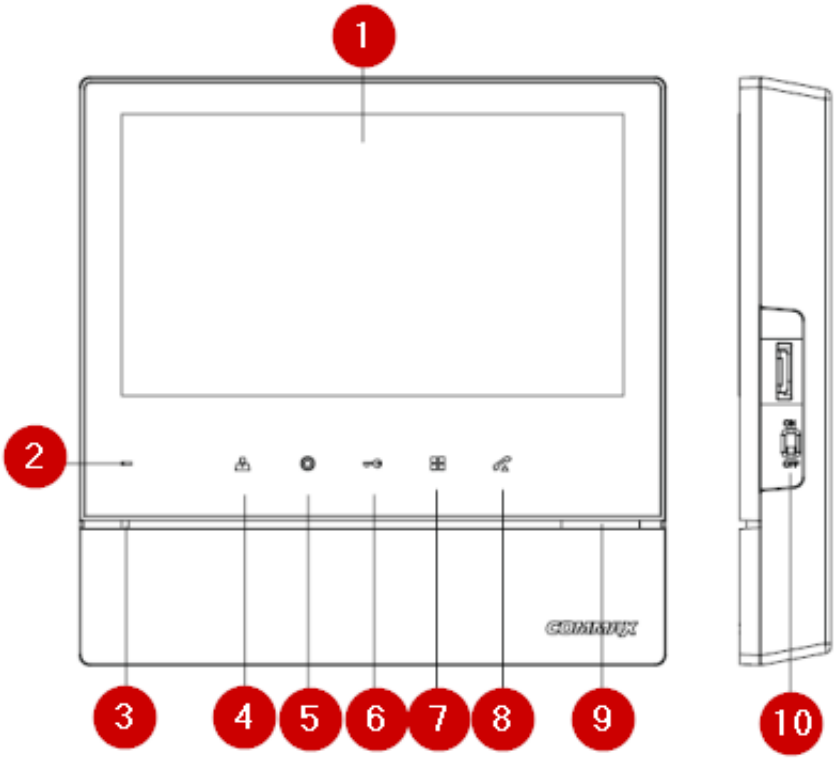


Legenda:

1. Wyświetlacz 7" LCD
2. Dioda LED
3. Mikrofon
4. Podgląd obrazu (monitor) / "W dół" (obsługa menu)
5. Interkom / "Select" (obsługa menu)
6. Otwieranie zamka / "W górę" (obsługa menu)
7. Menu
8. Odbiór rozmowy
9. Głośnik
10. Wyłącznik zasilania

Przykładowy schemat podłączenia (stacja bramowa + unifon + monitor + elektrozaczep)

Do monitora CDV-70H można podłączyć 2 kamery stosując dodatkowy moduł MD-KAM2/4 (brak w zestawie)

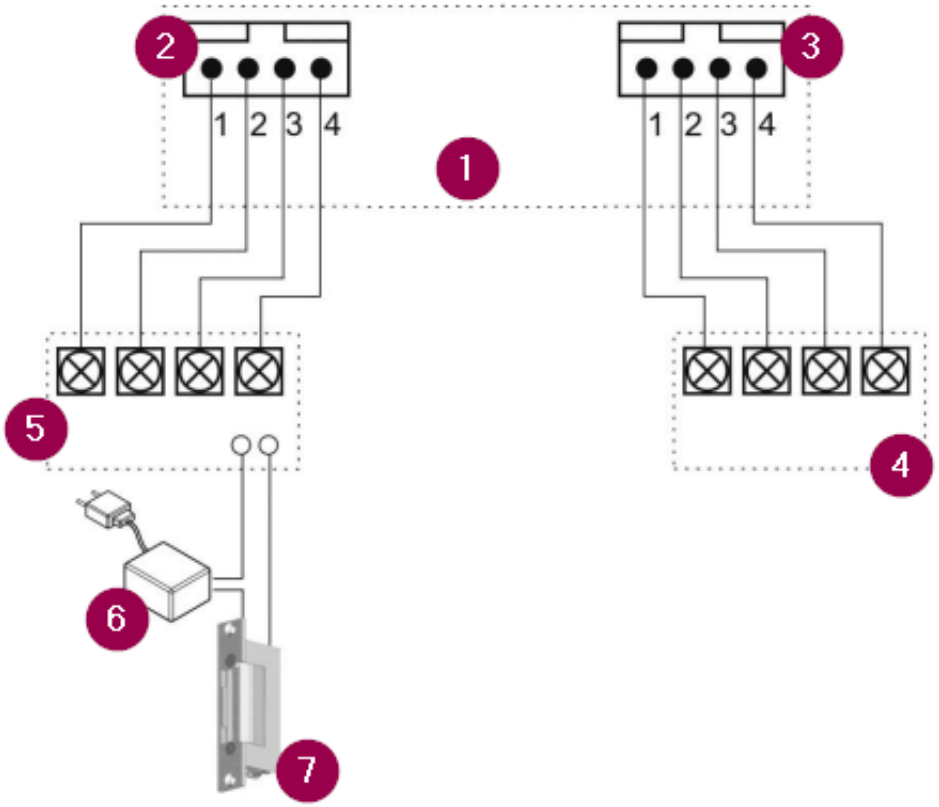

Legenda:

1. Monitor
2. CAM 1 - Kamera, stacja bramowa (brak w zestawie)
3. INTER - gniazdo połączenia dodatkowego unifonu DP-4VHP (brak w zestawie) lub połączenia interkomowego pomiędzy monitorami
4. Unifon (brak w zestawie)
5. Stacja bramowa (brak w zestawie)
6. Zasilacz elektrozaczepu (np. zasilacz np. wtyczkowy zasilacz 12V 1,5A lub HDR-15-12, brak w zestawie)
7. Elektrozaczep (np. R5-12.10, ES-S12AC/DC, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- ekran kolorowy 7" TFT-LCD, kolor
- ilość obsługiwanych wejść: 1
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- funkcja otwierania bramy: opcjonalnie (poprzez moduł MD-RA3B; brak w zestawie)
- podgląd obrazu: 60 s (podczas rozmowy), 30 s (podczas podglądu / wywołania)
- instalacja: 4 przewody do kamery
- temperatura pracy: 0 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: ~100-240V / 50-60Hz
- pobór prądu: 16W (max.), 3W (czuwanie)
- wymiary (szer./wys./gł.): 180 x 179,6 x 28 mm
- waga: 0,7kg

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70H DARK SILVER - 1 szt;
- instrukcja obsługi.