

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-71amdc-7-16-28vdc-p-2607.html>



MONITOR COMMAX CDV-71AM(DC) 7" 16-28VDC

Cena brutto	997,41 zł
Cena netto	810,90 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-71AM(DC)
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX

posiada wysokiej jakości cyfrowy

ekran 7"

oraz obsługuje


2 wejścia.

Pozwala na połączenie na jednym ekranie obrazu z kamery wejściowej (na panelu zewnętrznym) oraz kamery CCTV (funkcja

PIP

"obraz w obrazie"). Dzięki temu możliwa jest obserwacja osoby przed wejściem i uzyskanie szerszego pola (np.


podgląd całej ulicy lub podjazdu przed domem).

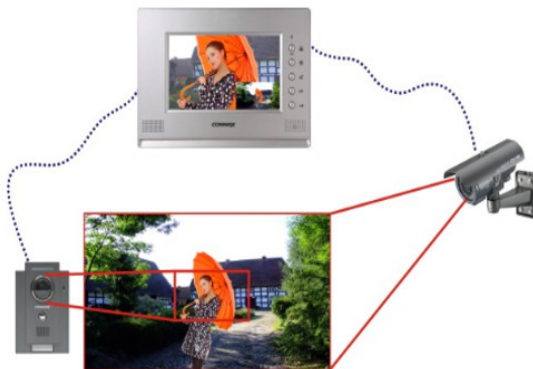

Cechy produktu:


- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
- menu OSD (także w j. polskim)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia (2 panele wejściowe)
- obsługa kamer CCTV wyświetlanie PIP - picture-in-picture)
- wbudowany moduł pamięci (128 obrazów)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacji (możliwość zasilania elektroizolacji z monitora)
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz [MEAN WELL DB-60-24](#) brak w zestawie)

Opis produktu:

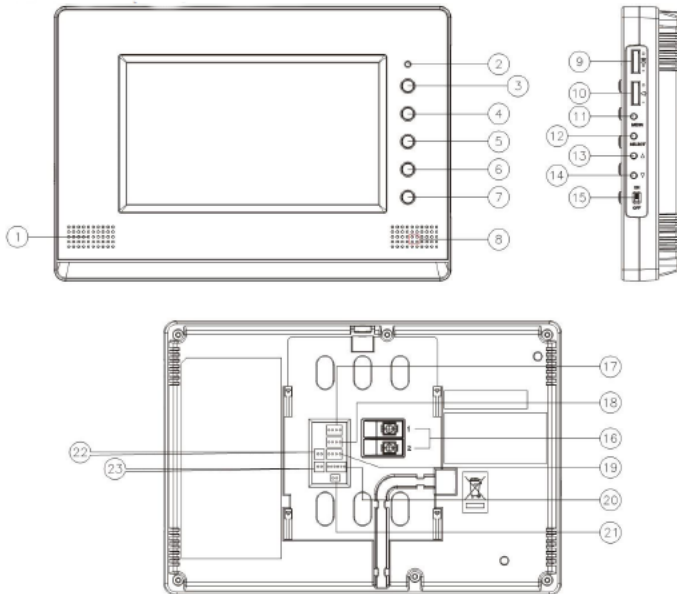


Element	Opis
1. Głośnik	Pozwala na odbiór sygnału wywołania i rozmowy głosowej
2. Dioda LED	Informuje o stanie pracy monitora
3. Przycisk podglądu obrazu MONITOR	Pozwala wyświetlić obraz z kamery 1 i 2
4. Przycisk interkomu	Pozwala wywołać inne odbiorniki (funkcja interkomu)
5. Przycisk inicjacji/zakończenia rozmowy TALK	Umożliwia odebranie rozmowy
6. Przycisk PTT	Umożliwia wymuszenie nadawania głosu z monitora
7. Przycisk otwierania zamka	Pozwala na zwolnienie elektrozamka przy kamerze, z której prowadzona jest rozmowa
8. Mikrofon	Umożliwia nadawanie głosu
9. Potencjometr regulacji głośności dźwięku wywołania	Reguluje głośność dźwięku wywołania
10. Potencjometr regulacji głośności dźwięku rozmowy	Reguluje głośność dźwięku rozmowy
11. Przycisk MENU	Umożliwia wejście w tryb MENU (regulację jasności / barwy / kontrastu obrazu)
12. Przycisk SELECT	Zmiana ustawień PAL/NTSC
13. Przycisk ustawień menu „W górę”	Zmiana standardu video na NTSC (dla paneli zewnętrznych)
14. Przycisk ustawień menu „W dół”	Zmiana standardu video na PAL (dla paneli zewnętrznych)
15. Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
16. Opcjonalne gniazdo zasilające (tylko model CDV-71AMD)	Służy do podłączenia zasilania 17-30V DC
17. Gniazdo połączeniowe kamery 1	Umożliwiają podłączenie panela z kamerą
18. Gniazdo połączeniowe kamery 2	Umożliwiają podłączenie drugiego panela z kamerą
19. Gniazdo interkomowe	Umożliwia podłączenie dodatkowego unifonu / połączenie dwóch monitorów z funkcją interkomu
20. Gniazdo serwisowe	Służy do diagnostyki monitora
21. Zworka kamery 2	Przy podłączeniu do monitora dwóch kamer zworę należy usunąć
22. Gniazdo połączeniowe kamery CCTV 1	Umożliwia podłączenie kamery obserwacyjnej
23. Gniazdo połączeniowe kamery CCTV 2	Umożliwia podłączenie drugiej kamery obserwacyjnej

Montaż monitora:

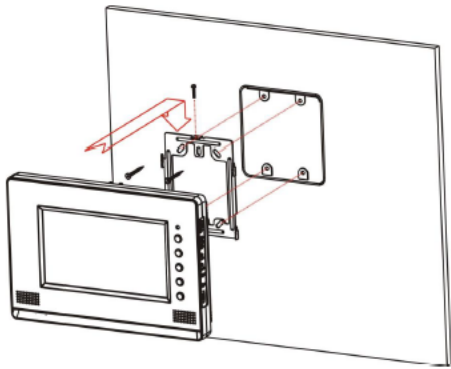


Przykładowy schemat połączeń:

2 x kamera + monitor + 2 x zamek elektryczny

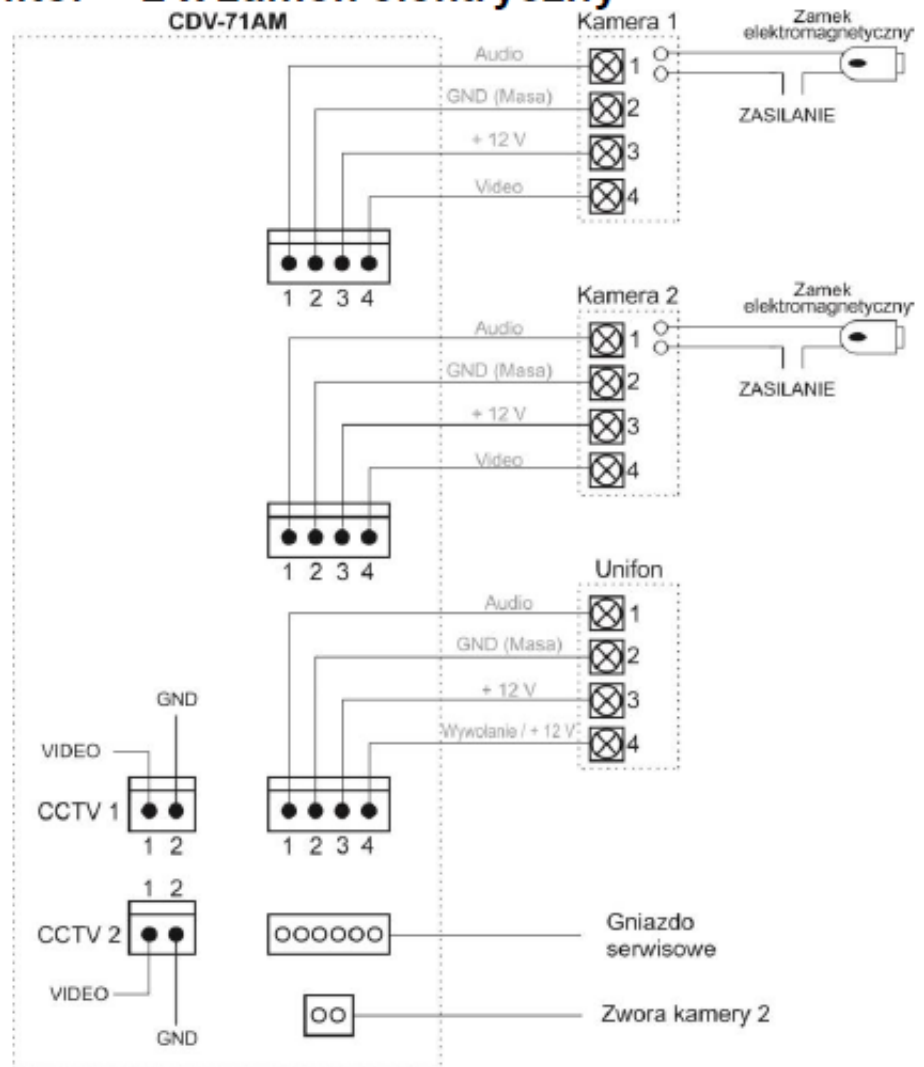

Wbudowany moduł pamięci:

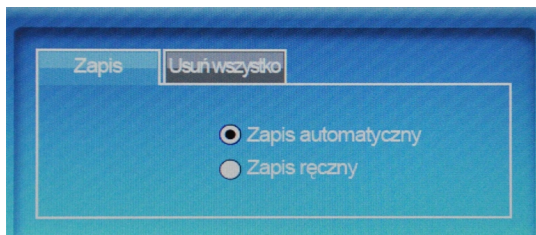

Pozwala on na automatyczny lub ręczny zapis obrazów z kamer. Dzięki temu można w późniejszym czasie odtworzyć zapisane zdjęcia (np. po powrocie z wakacji).



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (+ dwie kamery CCTV)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Tak (128 obrazów)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Funkcja PIP (obraz w obrazie)	Tak
Zasilanie	zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,4 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	243 x 168 x 35 mm

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-71AM(DCI) - 1 szt
- instrukcja obsługi (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT