

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-ip-bcs-mon7000b-12vdc24v-poe-czarny-p-3430.html>



## MONITOR IP BCS-MON7000B 12VDC/24V POE CZARNY

Cena brutto	<b>1 280,80 zł</b>
Cena netto	<b>1 041,30 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9218</b>
Producent	<b>BCS</b>


### Opis produktu

**Monitor BCS IP** posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"** (rozdzielczość 800x480). Zarządzany jest lokalnie za pomocą graficznego interfejsu i **5 przycisków** szybkiego dostępu. Nowością jest możliwość niezależnego sterowania 2 przełącznikami w panelu zewnętrznym i **podgląd do 32 kamer IP**. Dla systemów niestandardowych (niskie ogrodzenie, potrzeba instalacji panelu dalej od kontrolowanego wejścia co może skutkować ryzykiem nie objęcia zasięgiem kamery obszaru w całości) przewidziano funkcję, która umożliwi na monitorze **ręczne przełączenie kanału wideo** na wskazaną przez użytkownika kamerę IP podczas wywołania monitora lub samej rozmowy. Sprzęt nadaje się do montażu natynkowego (puszka do montażu dostępna osobno).


### Cechy produktu:

- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony na ekranie
- możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie protokołu BCS i ONVIF, do 32 kamer na każdy monitor)
- wbudowana karta pamięci (do 4Gb)
- wbudowany spis lokatorów i lista połączeń
- obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- identyfikacja paneli zewnętrznych (indywidualny opis słowny dla każdego)
- możliwość zapisu wiadomości audio-wideo pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia/nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- możliwość rozbudowy do 6 monitorów w 1 lokalu (dot. zestawów jednorodzinnych)
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonięcia, nagrywania wiadomości AV, nagrania wideo z kamery panela zewnętrznego
- funkcje:
  - alarm: umożliwia podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
  - interkomu audio między wszystkimi monitorami w tym samym budynku
  - DND - wyciszenie monitora na żądany czas
  - czyszczenie - blokuje ekran na 45 s.
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat 5, standard B)
- montaż natynkowy
- wskaźnik LED obecności zasilania i podłączenia magistrali
- zasilanie: 12 VDC lub 24V PoE (wymagany switch BCS-SP06 i zasilacz BCS-ZA2425)
- pobór prądu: czuwanie max 1,5W, praca max. 7W
- kolor obudowy: czarny
- wymiary: 221,2 x 154,3 x 25,8 mm (szer. x wys. x gł.)

### Przykładowy schemat połączeń:

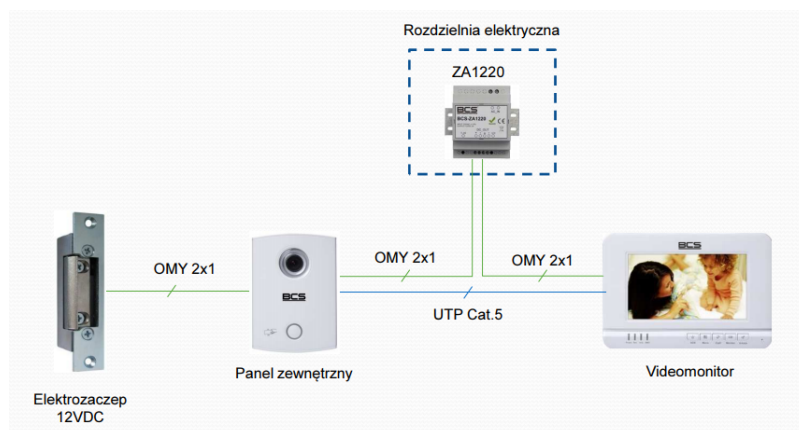

### Specyfikacja techniczna:

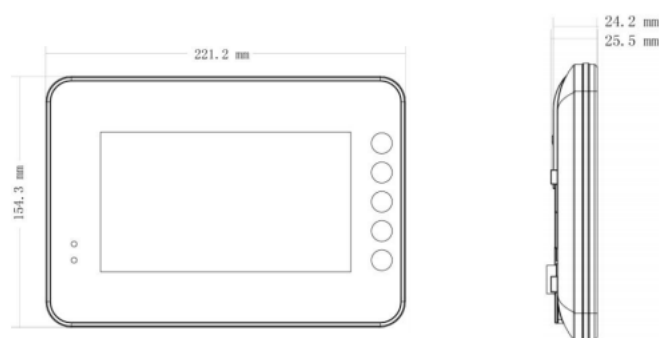

- wbudowany LINUX
- ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- karta pamięci MicroSD do 4Gb
- kompresja wideo: H.264
- rozdzielczość: obsługa WVGA dla paneli zewnętrznych oraz D1 dla kamer IP (strumień extra)
- zmiana kanału wideo: możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na dowolną wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy, a także powrót w dowolnym momencie z powrotem do kamery domofonu
- wejście/wyjście audio: wbudowany mikrofon/wbudowany głośnik
- regulacja audio: płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- tryb pracy: głośnomówiący
- protokół sieciowy: TCP/IP, Ethernet 10/100 Mbps auto
- funkcja alarm: 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
- interkom: monitory w tym samym budynku
- zrób zdjęcie: automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
- spis połączeń: wbudowana historia połączeń
- książka telefoniczna: umożliwi zarządzanie listą kontaktów (monitorów) w systemie
- nagrania audio-wideo: zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy
- kamery IP: obsługa 32 kamer IP BCS Line, wsparcie protokołu Onvif
- łatwa rozbudowa: możliwości podłączenia 20 paneli zewnętrznych oraz 6 monitorów w tym samym lokalu
- zapis zdjęć i wideo: przechwytywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych i zapis na karcie pamięci
- otwarcie wejścia: możliwość sterowania przełącznikiem panelu zewnętrznego (lub 2 przełącznikami w przypadku panelu BCS-PAN1202S oraz modułu BCS-MODKD) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu oraz dowolnej kamery IP w systemie
- funkcje dodatkowe: Nie przeszkadzać, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo
- obsługa: dotykowy interfejs graficzny, 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu, wskaźniki informacyjne LED, ikony na ekranie
- temperatura pracy: -10 st. C ... +60 st. C
- montaż natynkowy, podstawa montażowa w zestawie
- zasilanie: 10-15VDC lub PoE 24V - wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425

- 
- pobór prądu: 1,5W (czuwanie), 7W (praca)
  - wymiary: 221,2 x 154,3 x 25,5 mm
  - waga: 0,8 kg

**W zestawie:**

- monitor BCS-MON7000B - 1 szt;
- podstawa montażowa do montażu natynkowego - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.