

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-impulsowy-pulsar-ps-1504830-48v3a-p-8010.html>

ZASILACZ IMPULSOWY PULSAR PS-1504830 48V/3A

Cena brutto	129,64 zł
Cena netto	105,40 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	13127
Kod EAN	5902135309193
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz impulsowy PULSAR PS-1504830 przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych i in. wymagających napięcia **48VDC** o wydajności prądowej $I=3A$. Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 48V do 53V DC za pomocą potencjometru.

Zasilacz posiada **zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.**

Przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje niskonapięciowe.

Urządzenie powinno być zamontowane w **metalowej obudowie i w pomieszczeniach zamkniętych.**


Cechy produktu:

- sprawność: 85%
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
- do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt PSDIN2 (brak w zestawie)
- wyjście zasilania: 3A/48VDC
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 48V÷53V
- szeroki zakres napięcia zasilania: 176÷264V AC

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 150W max.
- sprawność: 85%
- napięcie wyjściowe: 48V DC
- prąd wyjściowy $T_{amb} < 30$ st. C: 3A
- prąd wyjściowy $T_{amb} < 40$ st. C: 2.1A
- napięcie tętnienia: 200 mV p-p max.
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 48V ÷ 53V DC
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne (zadziałanie wymaga odłączenia obciążenia lub napięcia zasilania na czas min. 5 s.)
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy zasilacza (zadziałanie wymaga odłączenia obciążenia lub napięcia zasilania na czas min. 20 s.)
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >60V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas min. 20 s.)
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- sygnalizacja optyczna pracy: LED zielona (obecność napięcia DC)
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, temperatura -10 st. C ... +40 st. C, wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza (I/P-O/P): 1500 V/AC min.

- pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG): 1500 V/AC min.
- pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG): 500 V/AC min.
- rezystancja izolacji - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 M Ω , 500V/DC
- złącza:
 - zasilanie: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10)
 - wyjścia: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10)
- zasilanie: 176 ÷ 264V AC
- pobór prądu: 1,3A@230V AC max
- wymiary: 199 x 110 x 50 mm
- waga: 0,7 kg

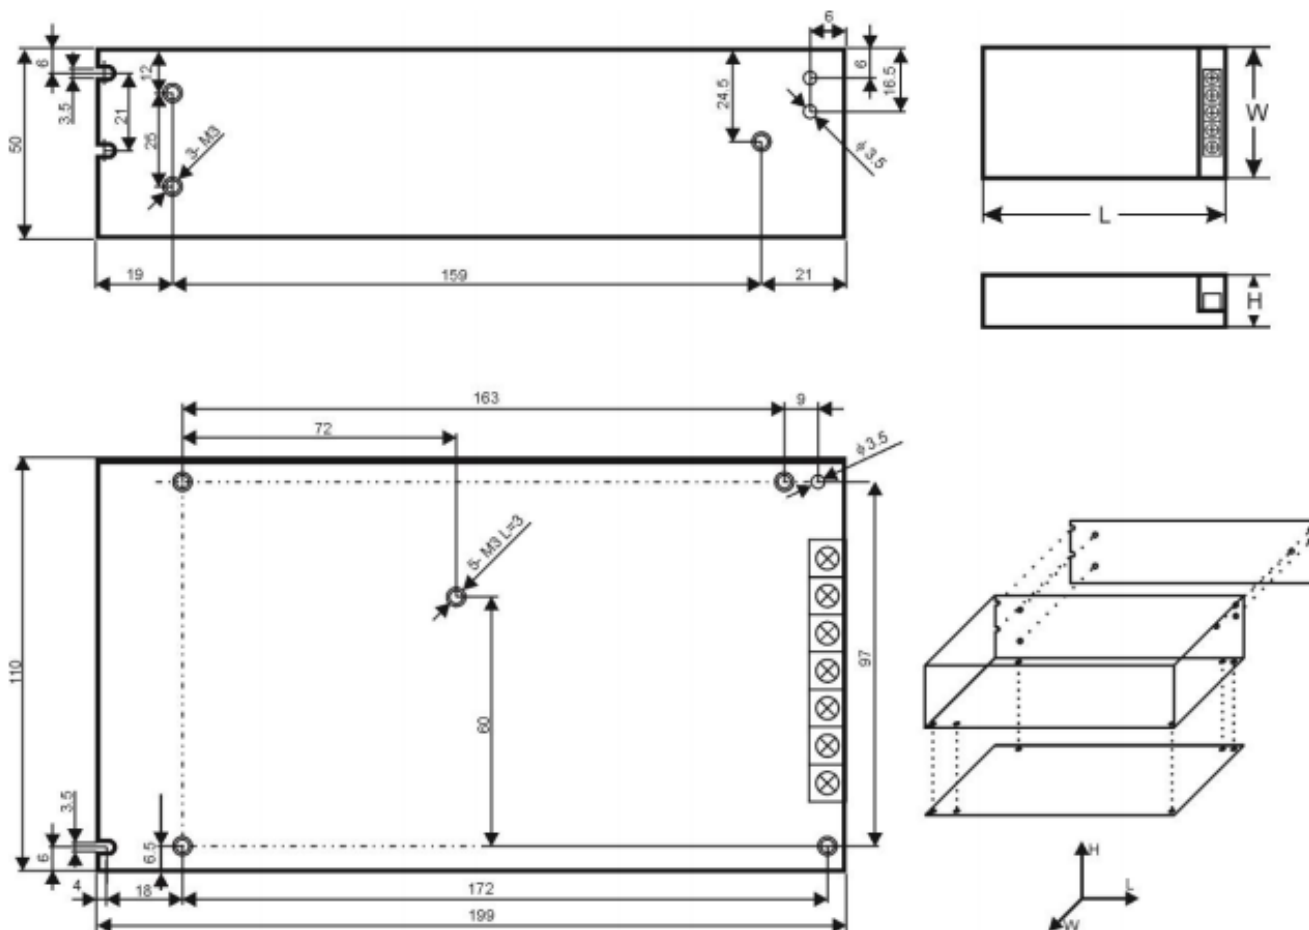

W zestawie:

- zasilacz Pulsar PS-1504830 - 1 szt;
- instrukcja.