

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-lcd-ips-nexwei-nw-vi9s-bw-wifi-7-15vdc-p-10958.html>

## MONITOR LCD IPS NEXWEI NW-VI9S-BW WIFI 7" 15VDC

Cena brutto	<b>1 172,31 zł</b>
Cena netto	<b>953,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15403</b>
Kod EAN	<b>5905668410282</b>
Producent	<b>NEXWEI</b>

### Opis produktu

**Wideomonitor NEXWEI NW-VI9S-BW** posiada **dotykowy, kolorowy ekran 7" LCD IPS (1024 x 600)** i szereg funkcjonalności (m.in. **zegar, kalendarz, budzik, alarm**), które sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Obsługuje sygnały wideo z technologii **CVBS, AHD, HD-TVI i HD-CVI** w rozdzielczości **800TVL / 720P / 1080P**, co czyni go urządzeniem uniwersalnym i innowacyjnym. W monitorze zastosowano technologię **HD IPS**, która dotąd była znana z monitorów dla grafików. Zapewnia ona:

- wyjątkowo dobre odwzorowanie kolorów - większa głębia i nasycenie,
- szeroki kąt widzenia - obraz jest bardzo wyraźny bez względu na kąt patrzenia na monitor.

Monitor posiada **gniazdo na kartę pamięci** od 2GB do 8GB (brak w zestawie), po jej zastosowaniu uaktywnia się:

- **detekcja ruchu**: automatyczne nagrywanie 1-min filmów wideo po wykryciu ruchu (możliwość ustawienia przedziału czasowego aktywności funkcji),
- automatyczne nagrywanie sekwencji wideo po wykryciu ruchu w obszarze widzenia panelu wideodomofonowego lub podłączonej kamery CCTV,
- **automatyczne wykonywanie zdjęć** po wciśnięciu przycisku dzwonka pamięć wbudowana.

Monitor posiada **2 wejścia do podłączenia paneli zewnętrznych** (wejściowych), **2 wejścia na kamery CCTV oraz 3 wejścia na dodatkowe monitory**. Po zastosowaniu dodatkowego monitora uzyskujemy funkcję **interkomu** (można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz). Mamy też możliwość **otwierania bramy** oraz **obsługi wideodomofonu za pomocą telefonu (wbudowany moduł NW-005)**, co pozwala na przekierowanie rozmowy na smartfona, prowadzenie rozmowy czy otwieranie elektrozaczepek.

#### Monitor współpracuje z panelami zewnętrznymi Nexwei:

- **NW-VO2HR-W** (kolor biały, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 1080p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO2HR-B** (kolor czarny, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 1080p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4KHR-G** (kolor ciemny szary, 1 abonent, czytnik kart-breloków, otwieranie kodem, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4H-2B-G** (kolor ciemny szary, 2 abonentów, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4H-4B-G** (kolor ciemny szary, 4 abonentów, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO2R-W** (kolor biały, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 800TVL, CVBS, IP66).




### Cechy produktu:

- wyświetlacz: ekran dotykowy 7" LCD IPS
- rozdzielczość: 1024 x 600
- wbudowane WIFI - 2.4GHz (802.11 b/g)
- obsługiwane sygnały wideo: CVBS / AHD / TVI / CVI
- funkcja pamięci - obsługa kart microSD (brak w zestawie)
- interkom - komunikacja wewnętrzna i funkcja rozgłoszeniowa
- nasłuch monitorów (pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń): tak (możliwość wyłączenia)
- możliwość podłączenia 2 kamer CCTV, 3 dodatkowych monitorów oraz 2 dodatkowych paneli zewnętrznych
- język menu: polski, angielski, rosyjski
- funkcjonalności: zegar/kalendarz, alarm/budzik (4 alarmy), tryb nocny (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00)
- detekcja ruchu - automatyczne nagrywanie sekwencji wideo,
- automatyczne wykonywanie zdjęć po wywołaniu
- automatyczna odpowiedź w razie nieobecności
- otwieranie bramy - wbudowany moduł NW-005
- własne dzwonki (obsługa plików mp3)
- 13 melodii dzwonka
- opcja ustawienia własnych tapet (pliki .jpg < 300KB)
- kolor: czarny

### Obsługa zdalna urządzenia

Dzięki wbudowanemu modułowi NEXWEI **NW-005** możliwa jest **obsługa wideodomofonu za pomocą telefonu**. Umożliwia to **przekierowanie rozmowy na smartfona, prowadzenie rozmowy, otwieranie elektrozaczepek**.

Możesz też sterować urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej **TUYA Smart** (Android - Google Play / iOS - App Store).

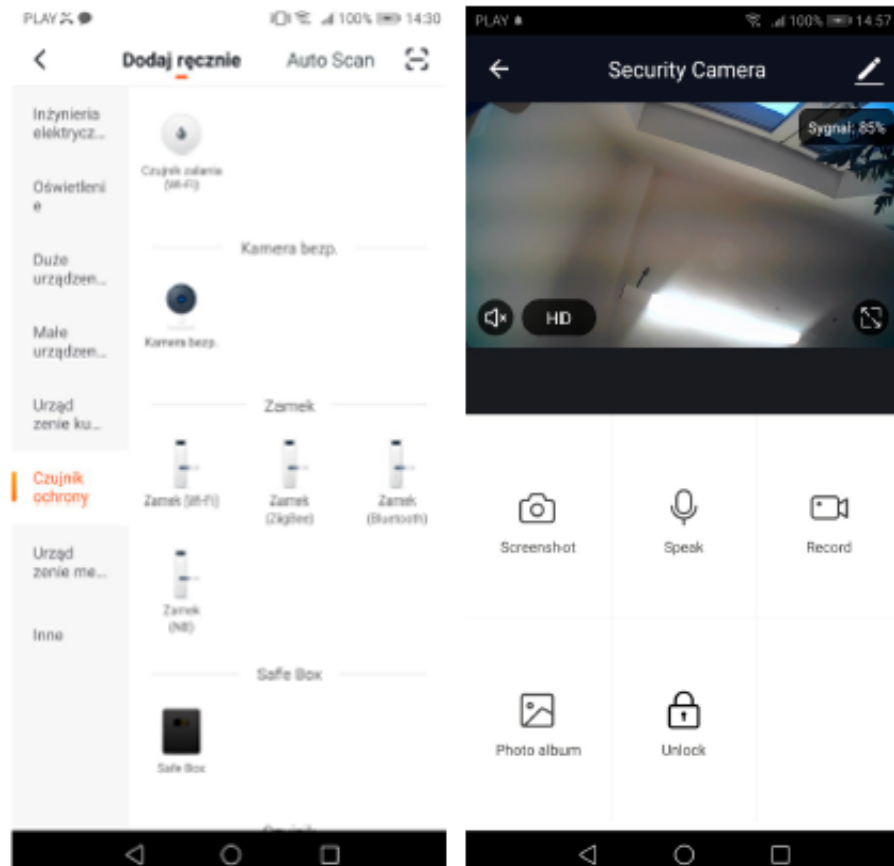

### Opis urządzenia:



1. Mikrofon
2. Podgląd
3. Przycisk rozmowy (Odbierz/Zakończ/ Góra lub lewo)
4. Menu (Wróć / Zakończ rozmowę / Menu główne)
5. Otwieranie (Otwórz furtkę lub bramę / Dół lub prawo)

---

## 6. Przycisk zatwierdzający (Potwierdź / Wejdz do ustawień)

### Okablowanie:

Do wykonania instalacji (połączenie **między panelem zewnętrznym a stacją wewnętrzną**) zaleca się stosowanie zewnętrznych (żelowanych) przewodów telekomunikacyjnych. Ze względu na jakość sygnału wideo rekomendowane są przewody UTP/FTP. Zależnie od odległości należy dobrać odpowiedni przekrój żyły.

### Przykładowo:

- 4 x 2 x 0,5mm<sup>2</sup> - maks. 60m,
- 4 x 2 x 0,75mm<sup>2</sup> - maks. 90m,
- 4 x 2 x 1mm<sup>2</sup> - maks. 120m.

W przypadku dłuższych odległości należy kierować się zasadą 0,08mm<sup>2</sup> na każde 10m przewodu, czyli np. dla odległości 200m grubość żyły powinna wynosić około 1,6mm<sup>2</sup>. Kryterium to dotyczy w szczególności linii PWR oraz GND; przewody sygnałowe AUDIO i VIDEO mogą mieć mniejszy przekrój. Maksymalna rekomendowana odległość to 300m.

Jeśli zasilacz stacji wewnętrznej zostanie umieszczony w innej lokalizacji niż stacja wewnętrzna (możliwe jest stosowanie innych zasilaczy niż zasilacz wtyczkowy umieszczony w zestawie, lecz o takim samym napięciu 15V DC i wydajności prądowej min. 0,8A (np. HDR-30-15)). Wówczas należy dobrać odpowiedni przekrój przewodów zasilających.

Przewód powinien być dobierany wg zasady 0,5mm<sup>2</sup> na każde 10m długości (czyli 1mm<sup>2</sup> przy 20m- należy zwrócić uwagę, że podajemy parametr pola przekroju a nie średnicy żyły).

### Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz 7" LCD IPS, kolorowy
- ekran dotykowy: tak
- rozdzielczość: 1024 x 600
- obsługiwane sygnały wideo: AHD, CVBS, CVI, TVI
- obsługiwane rozdzielczości: 800TVL / 720P / 1080P
- wejścia dla kamer CCTV: 2
- max. liczba paneli wejściowych: 2
- max. liczba dodatkowych monitorów: 3
- pamięć: tak, obsługa kart MicroSD od 2GB do 8GB (brak w zestawie)
- wykonywanie zdjęć / nagrywanie filmów: tak
- detekcja ruchu: tak (funkcja DVR)
- wiadomości głosowe: tak
- język menu: Polski, Angielski, Rosyjski
- interkom adresowalny oraz rozgłoszeniowy – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz
- otwieranie bramy: tak (wbudowany moduł Nexwei NW-005)
- własne dzwonki: tak, obsługa plików MP3
- wbudowane dzwonki: 13 polifonicznych melodii
- własne tapety: tak, pliki .jpg poniżej 300kb
- nasłuch monitorów (pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń): tak (możliwość wyłączenia)
- interfejsy sieciowe: Wi-Fi / Ethernet
- Wifi/RJ-45: 2.4GHz (802.11 b/g)
- Ethernet: 10 / 100 Autonegocjacja
- system okablowania: 4-żyłowy
- zasilanie: 15V DC / 0.8A
- pobór mocy: 2,5W (czuwanie), 9W (max. praca)
- wymiary: 216 x 129 x 14 mm
- waga: 0,55 kg

### W zestawie:

- monitor Nexwei NW-VI9S-BW - 1 szt;
- uchwyt ścienny - 1 szt;
- zasilacz gniazdkowy 15VDC / 0,8A - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.