Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:07

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-wideodomofonowy-orno-pacto-or-vid-mb-1083mvb-4-3-lcd-p-18236.html




MONITOR WIDEODOMOFONOWY ORNO PACTO OR-VID-MB-1083MV/B 4,3" LCD

Cena brutto	**354,05 zł**
Cena netto	**287,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22508**
Kod EAN	**5908254844980**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Monitor wideodomofonowy Orno PACTO OR-VID-MB-1083MV/B służy do rozbudowy zestawu Orno **PACTO (OR-VID-MB-1083/B)**. Posiada ekran o przekątnej **4,3" z dotykowymi przyciskami.**
Przeznaczony jest do montażu **na ścianie.**

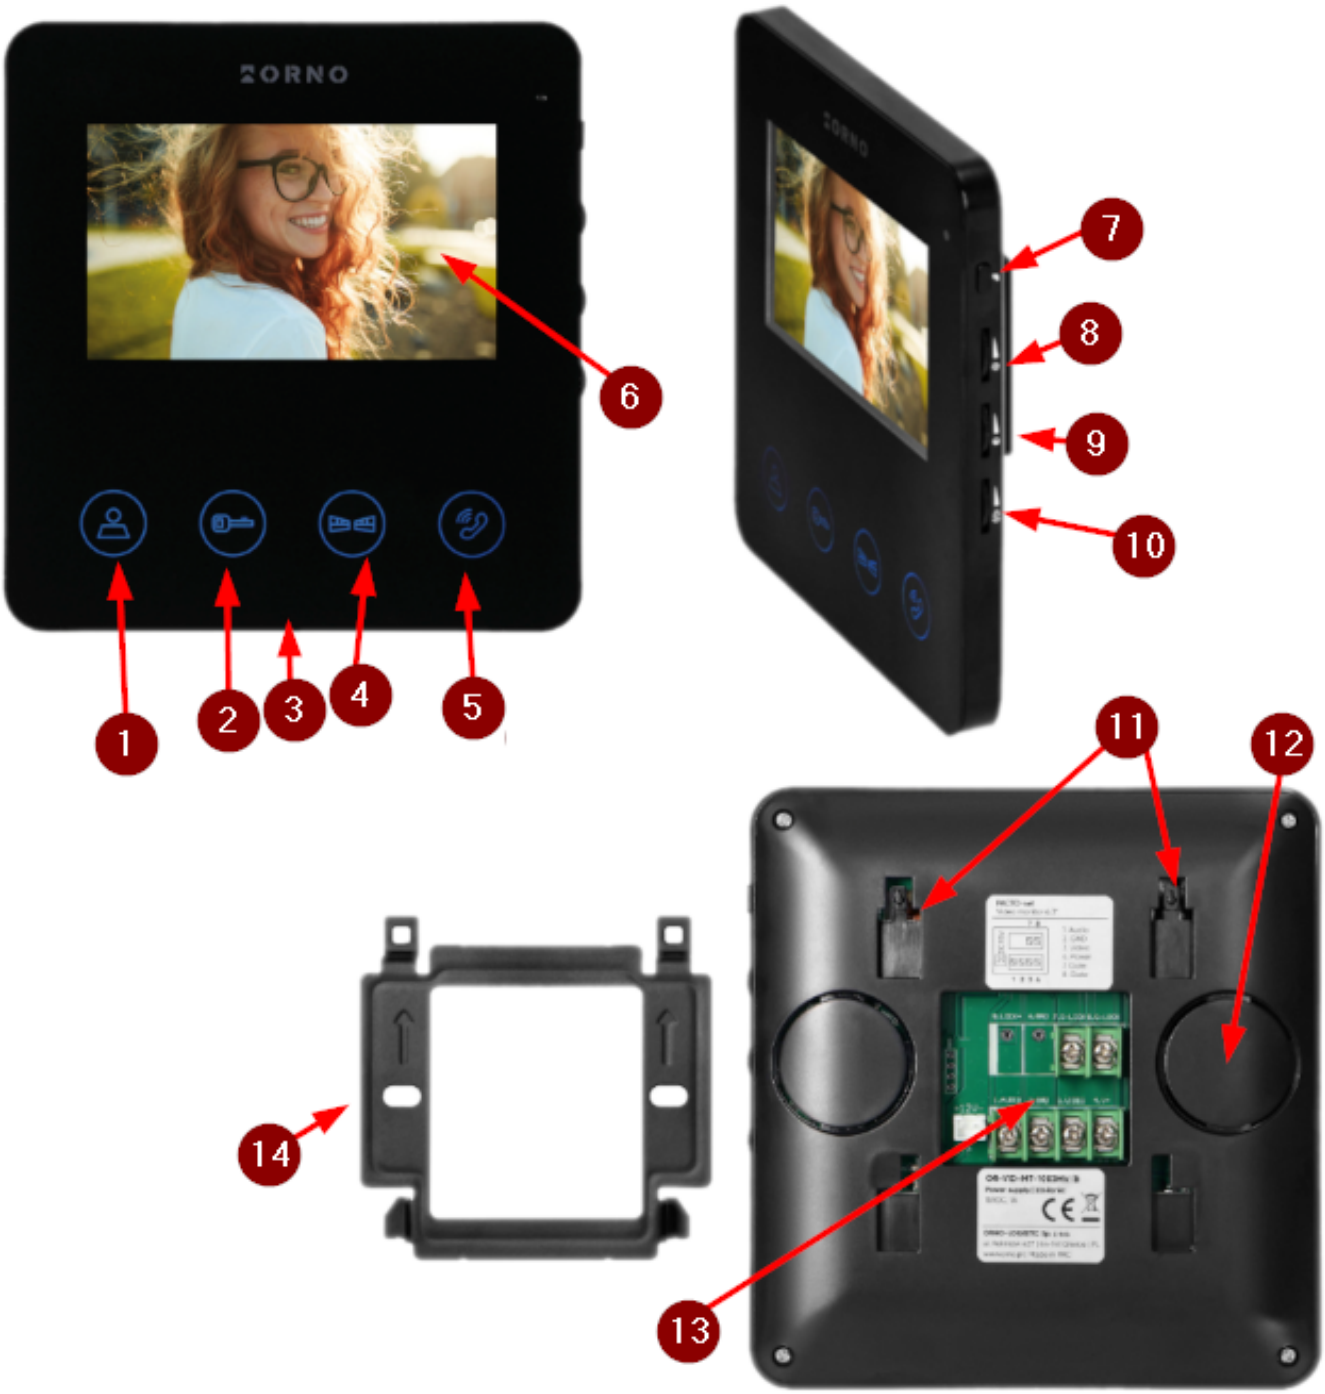


Legenda:

1. Monitoring (podgląd osoby stojącej przed wejściem)
2. Otwarcie furtki
3. Mikrofon
4. Otwarcie bramy
5. Rozpoczęcie / zakończenie rozmowy
6. Wyświetlacz 4,3" LCD
7. Wybór dźwięku dzwonka (16 do wyboru)
8. Regulacja jasności obrazu
9. Regulacja nasycenia kolorów
10. Regulacja głośności rozmowy
11. Otwory na ramkę montażową
12. Głośnik
13. Złącza przyłączeniowe

14. Ramka montażowa

Schemat połączenia:

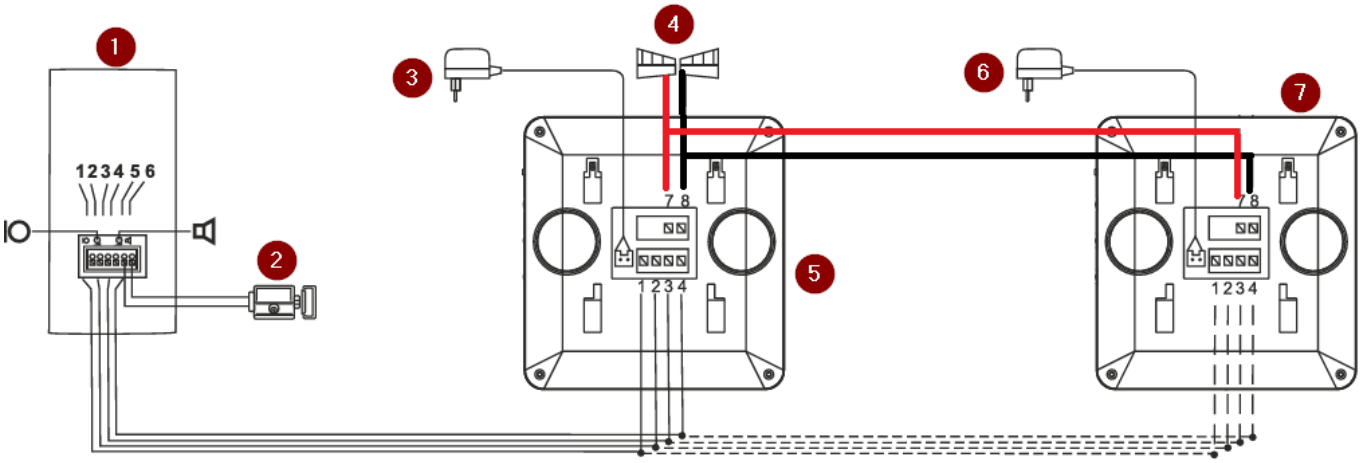

Legenda:

1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
2. Elektrozaczep 12VDC, max. 300mA (brak w zestawie)
3. Zasilacz 15VDC do monitora nr 1 (w zestawie)
4. Sterowanie bramą (brak automatu w zestawie)
5. Monitor nr 1
6. Zasilacz 15VDC do monitora dodatkowego (brak w zestawie)
7. Monitor dodatkowy (możliwość podłączenia max. 2 dodatkowych monitorów)

Zalecana wysokość instalacji panelu zewnętrznego to **140-170 cm.**

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem **2x 1mm2.**
Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów.**

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Opis złącz w panelu i monitorze:

1. Audio
2. Uziemienie
3. Wideo
4. Zasilanie
5. Elektrozaczep +
6. Elektrozaczep -
7. Brama
8. Brama
9. Symbol głośnika: regulacja głośności głośnika
10. IO - regulacja czułości mikrofonu

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4,3"
- komunikacja: głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- rozdzielczość: 480x272 px
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, podgląd (monitoring), sterowanie elektrozaczepem i bramą, regulacja parametrów monitora i głośności

- dotykowe, podświetlane przyciski
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- regulacja głośności
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 40 sek.
- sterowanie elektrozaczepem: tak, 12VDC, max. 300mA - zasilany z monitora (brak rygla w zestawie)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- sposób montażu: natynkowy
- zasilanie: 15VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 137 x 143 x 21 mm
- waga netto: 0,26kg



W zestawie:

- monitor ORNO OR-VID-MB-1083MV/B - 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 15VDC/1A - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- skrócona instrukcja.