

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-rack-4u-do-central-pulsar-arad-s4-p-8644.html>

OBUDOWA RACK 4U DO CENTRAL PULSAR ARAD-S4

Cena brutto	2 380,60 zł
Cena netto	1 935,45 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	13751
Kod EAN	5902135310403
Producent	Pulsar

Opis produktu


Obudowa RACK Pulsar ARAD-42 umożliwia montaż central alarmowych wraz z modułami wejść/wyjść w stojących **szafach RACK 19" o głębokościach 800 lub 1000 mm**. Składa się z 2 elementów:

- **krosownicy** – umożliwiającej przejście pomiędzy instalacją wykonaną na przewodzie z drutu (typu YTDY 6x0,5) na elastyczną linkę doprowadzającą do centrali sygnały i zasilanie;
- **wysuwanej obudowy o wysokości 4U** – w tej części montowana jest centrala alarmowa z modułami wejść i wyjść, z miejscem na akumulator 17Ah, transformator, wentylator ARAW45 (transformator i wentylator nie są w zestawie).

Posiada **zabezpieczenie antysabotażowe**: wysunięcie obudowy z profili RACK / otwarcie obudowy / otwarcie krosownicy.

Specyfikacja techniczna:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR, ROEL, CROW
- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- miejsce na transformator: TRP/TRZ 20÷80VA (brak w zestawie)
- zabezpieczenie antysabotażowe:
 - wysunięcie obudowy z profili RACK: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 1A@30VDC/3A@250VAC
 - otwarcie obudowy: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 0,5A@30VDC/50VAC
 - otwarcie krosownicy: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 0,5A@30VDC/50VAC
- płytki PCB sygnałowe:
 - I poziom:
 - płytka A/B – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
 - płytka C/D – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
 - płytka E/F – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
 - II poziom:
 - płytka A/B – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
 - płytka C/D – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
 - płytka E/F – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
- płytka PCB zasilająca: 230VAC/max.5A
- obudowa wysuwana na szynach - pełny wysuw
- do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS (brak w zestawie) - w zależności od głębokości szafy:
 - ARAS800 dla szaf RACK o głębokości D=800,
 - ARAS1000 dla szaf RACK o głębokości D=1000
- wykonanie: blacha 1 / 1,5mm, kolor RAL9004
- wymiary:
 - montażowe: W=19", H=4U
 - wewnętrzne: 395 x 159 x 400 mm
- waga brutto: 15 kg

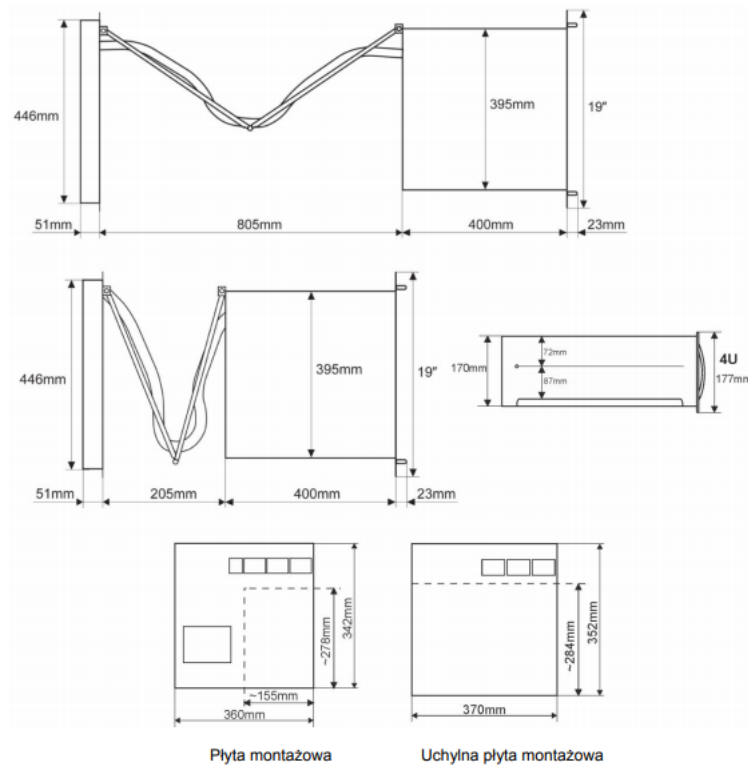

W zestawie:

- obudowa RACK do central Pulsar ARAD-S4 z akumulatorem 17Ah - 1 szt;
- rura ochronna MM020 $\varnothing 21/\varnothing 29$ - 0,5m - 2 szt;
- rura ochronna MM064 $\varnothing 6/\varnothing 10$ - 0,5m - 1 szt;
- opaska kablowa czarna 100x2,5 - 18 szt;
- opaska kablowa czarna 190x4,8 - 6 szt;
- 12 śrub M6 + nakrętki klatkowe + podkładka plastikowa;
- 2 śruby M6 + podkładka plastikowa;
- instrukcja.