Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 13:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/odbiornik-2-kanalowy-gorke-opc-k02-1km-12v-p-1622.html



ODBIORNIK 2-KANAŁOWY GORKE OPC-K02 1km 12V

Cena brutto	**237,35 zł**
Cena netto	**192,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3324**
Producent	**GORKE**


Opis produktu

Odbiornik 2-kanałowy Gorke OPC-K02 posiada heterodynowy moduł odbiorczy typu **H2**, który zapewnia podwojenie zasięgu radiowego. W zależności od typu nadajnika zasięgi zestawów opartych na OPC wynoszą **od 200 m** (piloty, breloki) **do 1000 m** (NRP oraz RNB).
Odbiornik współpracuje tylko i wyłącznie z urządzeniami Gorke (wyjątek stanowi nadajnik radiopowiadamiania z kontrolą łącza typ NRP 102K).
Transmisja oparta jest na **kodzie zmiennym,** który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój **indywidualny kod.**
Przemysłowa obudowa (IP65) pozwala zainstalować sprzęt na zewnątrz, w miejscach najdogodniejszych dla odbioru transmisji.

Zastosowanie odbiornika OPC-K02:

- zdalne sterowanie pracą urządzeń podłączonych do wyjść odbiornika (np. brama wjazdowa i garażowa, rolety oraz żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja itp.)
- w systemach alarmowych - wprowadzenie do systemu przycisku antynapadowego, sterowanie strefą itp.

Schemat podłączenia:

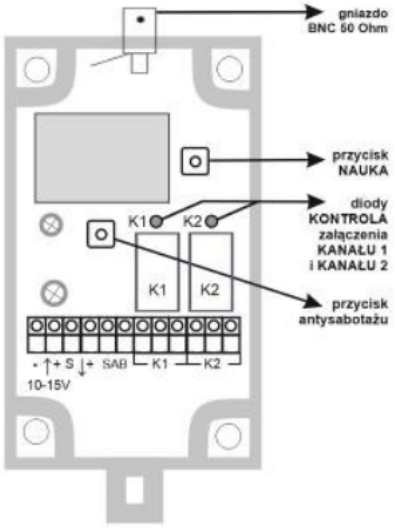

Specyfikacja techniczna:

- zasięg do 1000 m
- częstotliwość: 433,92 MHz
- kodowanie: kod zmienny
- moduł odbiorczy: heterodyna H2 (czułość -114 dBm)
- pojemność pamięci: 113 nadajników
- ilość przekaźników: 2
- tryb pracy: monostabilny, bistabilny
- zakres czasu monostabilnego: ~1 s – 4 min 20s
- antena: prętowa, złącze BNC, 50 Ohm
- współpraca: dowolny nadajnik serii sA
- obciążalność: 1A/30VDC (wyjście przekaźnikowe) 0,5A/12VDC (wyjście sygnalizacyjne) 50 mA/12VDC (wyjście sabotażowe)
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- wilgotność: max. 93% (+/- 3%)
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 12VDC (10-15VDC)
- pobór prądu: 14 mA (spoczynkowy), 45 mA (max.)

W zestawie:

- odbiornik Gorke OPC-K02 wraz z anteną - 1 szt;
- instrukcja.