Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 20:23

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-na-szyne-din-pos-din30w15-15v-30w-0-45a-p-19083.html

ZASILACZ NA SZYNĘ DIN POS DIN30W15 15V 30W 0,45A

Cena brutto	**59,99 zł**
Cena netto	**48,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23332**
Kod EAN	**5901885200460**
Producent	**MPL Power Elektro**

Opis produktu

Zasilacz stałonapięciowy POS DIN30W15 z regulacją napięcia wyjściowego, przeznaczony jest do systemów automatyki przemysłowej, energetyki, zabezpieczeń przemysłowych a także systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, domofonów i wideodomofonów.
Posiada **zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, nadnapięciowe i termiczne.** Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN TS-35** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- sprawność: 85%
- moc znamionowa: 30W
- moc w stanie bez obciążenia: max. <0,5W
- napięcie tętnienia: 240mVP-P
- czas ustalania / narastania: 500ms, 60ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
- czas podtrzymania (typ., pod pełnym obciążeniem): 30ms / 230VAC
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 120 ÷ 210%, naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego; automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego; automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny
- zabezpieczenie nadnapięciowe: 24-30V, naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego; automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyn
- zabezpieczenie termiczne: detekcja przez NTC, odcięcie napięcia wyjściowego; powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia wejściowego
- normy bezpieczeństwa: zgodność z EN62368-1, EN55032, EN55035, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- wilgotność pracy: 45 ÷ 85% (bez kondensacji)
- temperatura przechowywania: -30°C ...+70°C
- wilgotność podczas przechowywania: 10 ÷ 95% (bez kondensacji)
- napięcie wejściowe: 230VAC / 47 ÷ 63Hz
- prąd wejściowy: 0.45A
- prąd rozruchowy (typ.): 28A / 230VAC; TWIDTH (czas do półszczytu) = 550µs
- maksymalna liczba zasilaczy podłączonych do wyłącznika nadprądowego: C10 / 10
- napięcie wyjściowe: 15V DC
- prąd wyjściowy: 2A
- napięcie wyjściowe w stanie bez obciążenia: max. 16V
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 13.5V ÷ 16.5V
- wymiary: 62,5 x 93 x 56 mm
- waga: 0,210kg

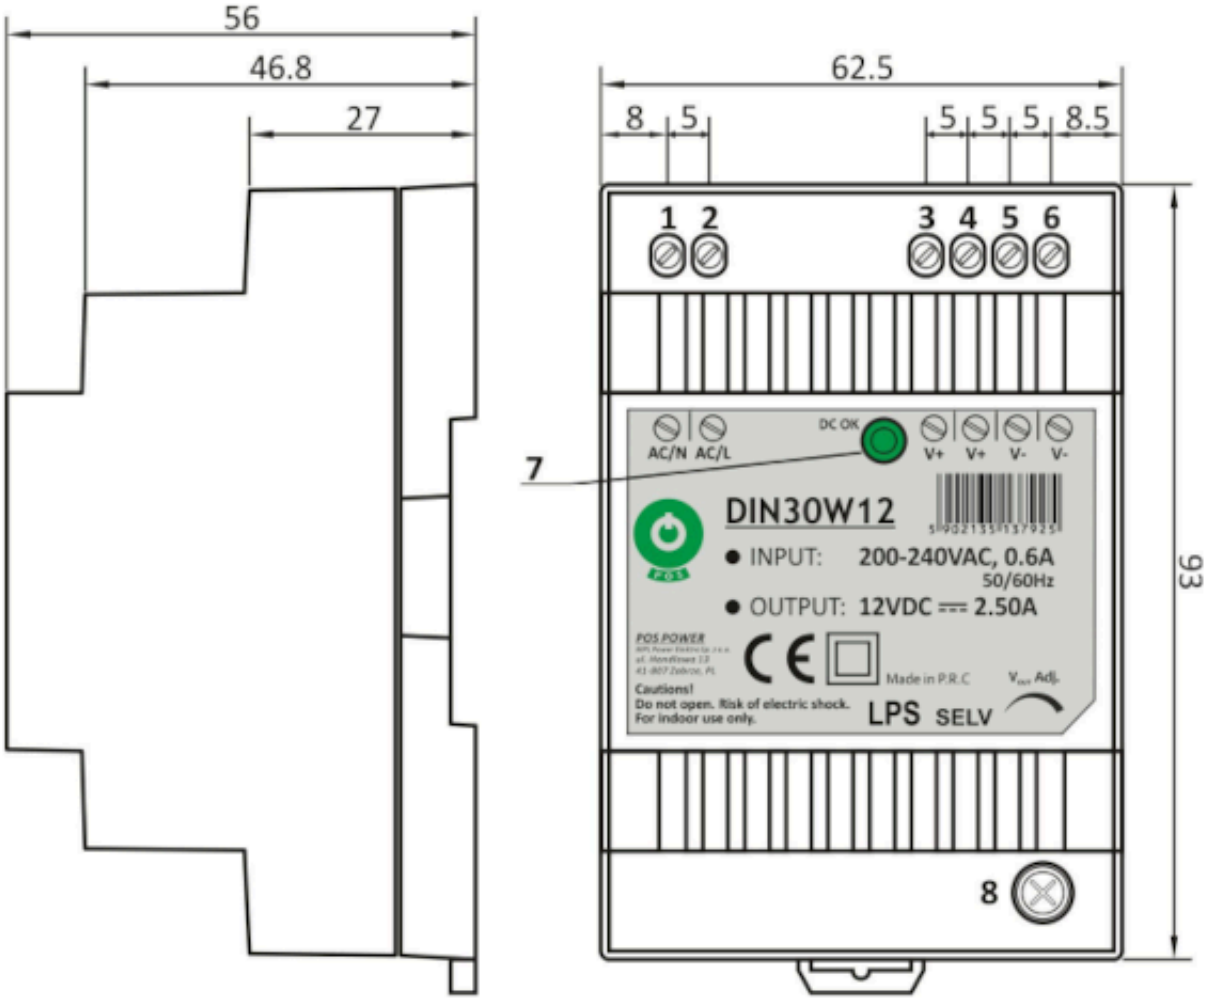

W zestawie:

- zasilacz POS DIN30W15 - 1 szt.