

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/oprawa-ogrodowa-riolit-led-adviti-ad-op-6206blpmr4-15w-ip65-czujnik-ruchu-p-11769.html>




OPRAWA OGRODOWA RIOLIT LED ADVITI AD-OP-6206BLPMR4 15W IP65 +CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	70,55 zł
Cena netto	57,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16188
Kod EAN	5908254815805
Producent	ADVITI

Opis produktu

Oprawa ogrodowa Adviti AD-OP-6206BLPMR4 posiada **czujnik pasywnej podczerwieni (PIR)**, który reaguje na ruch w polu detekcji, a także **czujnik zmierzchowy**, który - w zależności od ustawień - włącza oświetlenie tylko, gdy zajdzie taka potrzeba. Oprawa posiada nowoczesne **diody LED SMD**, które zapewniają energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Można ją umieścić na elewacji domu czy też betonowym ogrodzeniu. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną** obudowę, chroniącą sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi.

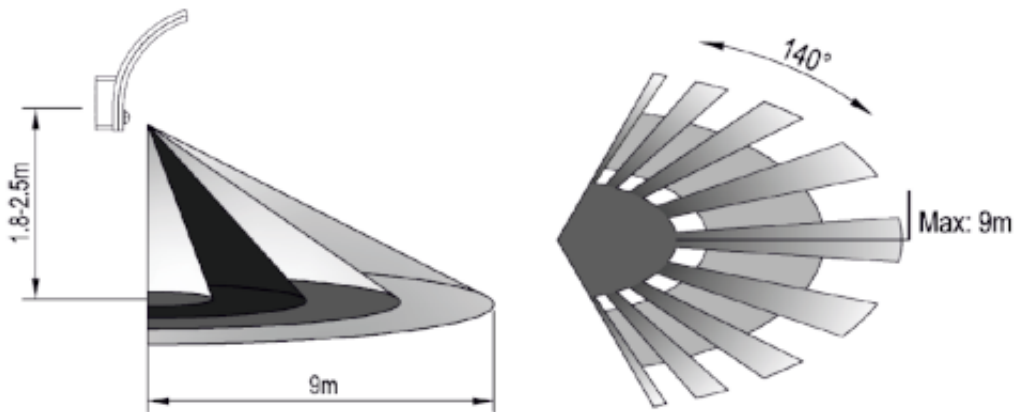

Specyfikacja techniczna:

- źródło światła: LED SMD
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >85
- moc: 15W
- strumień świetlny: 1100 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- typ czujnika: PIR
- kąt widzenia: 140°
- prędkość wykrywanego obiektu: 0,6 - 1,5 m/s
- zasięg detekcji czujnika: 9m
- regulacja natężenia światła LUX: <3-2000 lux
- regulacja czasu świecenia TIME: min. 10 s, max. 5 min

-
- materiał: poliwęglan (PC) + aluminium
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
 - wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
 - stopień ochrony: IP65, IK10
 - kolor: czarny
 - zasilanie: 230V, ~50Hz
 - wymiary: 170,7 x 159,2 x 80 mm
 - waga netto: 0,38 kg

W zestawie:

- oprawa ogrodowa LED z czujnikiem ruchu PIR Adviti AD-OP-6206BLPMR4 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.