Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:12

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-rodz-orno-gayd-multi2-or-vid-ma-1081kv-rfid-fullhd-szyfrator-2-zylowy-ip65-p-18659.html




PANEL ZEWNĘTRZNY 2-RODZ ORNO GAYD MULTI2 OR-VID-MA-1081KV RFID FullHD SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY IP65

Cena brutto	**624,09 zł**
Cena netto	**507,39 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22910**
Kod EAN	**5908254845918**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Panel zewnętrzny 2-rodzinny Orno OR-VID-MA-1081KV umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **Orno GAYD MULTI2 (OR-VID-MA-1081/B).**
Zapewnia możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia. Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwienią zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą specjalnego kodu.

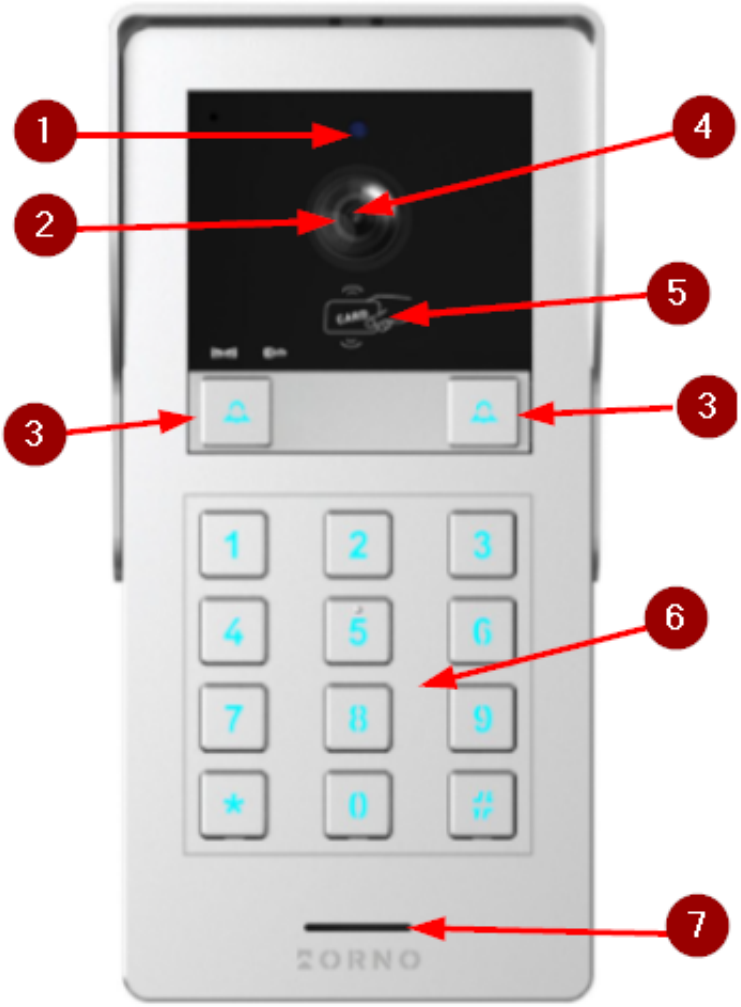


Legenda:

1. Mikrofon
2. Podświetlenie nocne IR LED
3. Przycisk wywołania
4. Obiektyw kamery Full HD
5. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
6. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
7. Głośnik

Cechy produktu:

- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- przeznaczony do użytku w domach 2-rodzinnych (2 przyciski wywołania)
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- instalacja 2-żyłowa
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia zestawu:

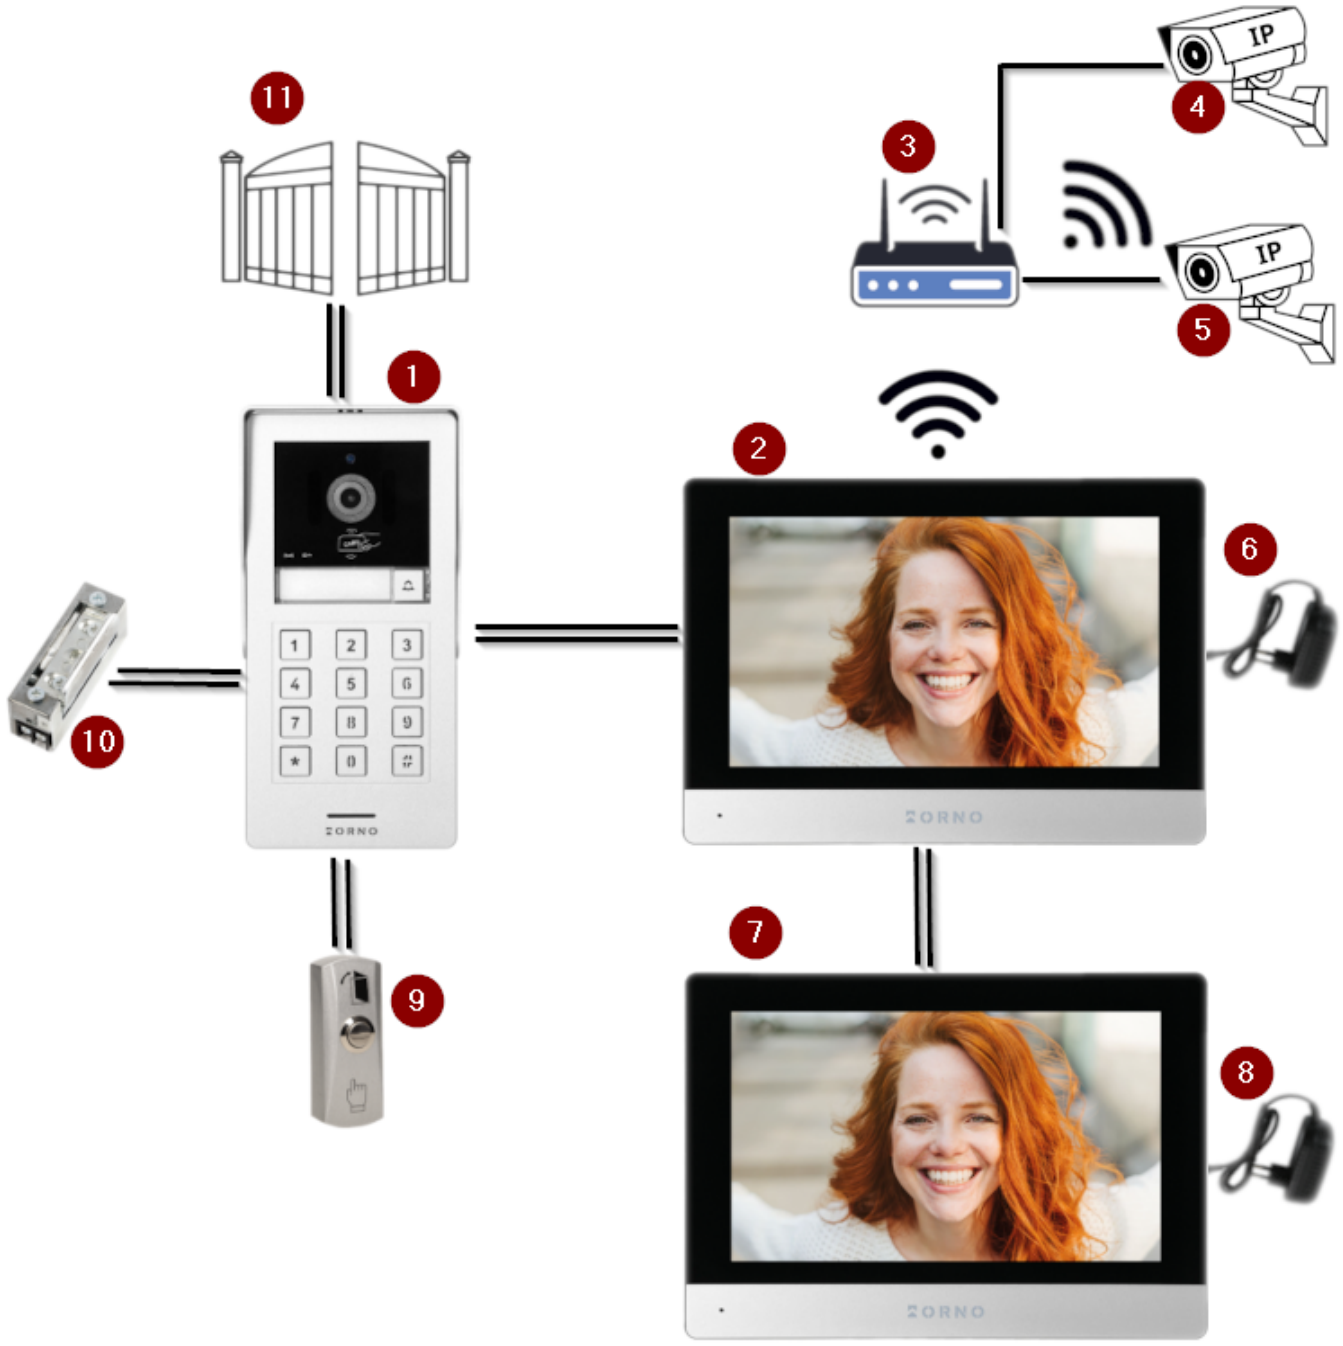

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor nr 1 (brak w zestawie)
3. Router WiFi (brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC (do monitora nr 1, brak w zestawie)
7. Monitor nr 2 (brak w zestawie)
8. Zasilacz 24VDC (do monitora nr 2, brak w zestawie)
9. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
10. Elektrozaczep (brak w zestawie)
11. Sterowanie bramą

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa

- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi (kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi) lub przewodowa
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!
W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm2.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm^2.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 2
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,37kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1081KV - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- daszek natynkowy, ochronny - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego - 1 szt;
- skrócona instrukcja.