

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 12:20

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-bezprzewodowy-virone-sinni-vdp-76kv-2mpx-ip65-p-20987.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY Virone SINNI VDP-76KV 2Mpx IP65


Cena brutto	502,89 zł
Cena netto	408,85 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25396
Kod EAN	5908254852244
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel zewnętrzny bezprzewodowy Virone Sinni VDP-76KV 2Mpx FullHD IP65

Panel wideodomofonowy przeznaczony jest do użytku w domach jednorodzinnych. Współpracuje z zestawem **Sinni VDP-76/B** umożliwiając jego rozbudowę.

Kamera oferuje **rozdzielczość 2Mpx (FullHD)** i **szeroki kąt widzenia 102°** (w poziomie) i **50°** (w pionie).

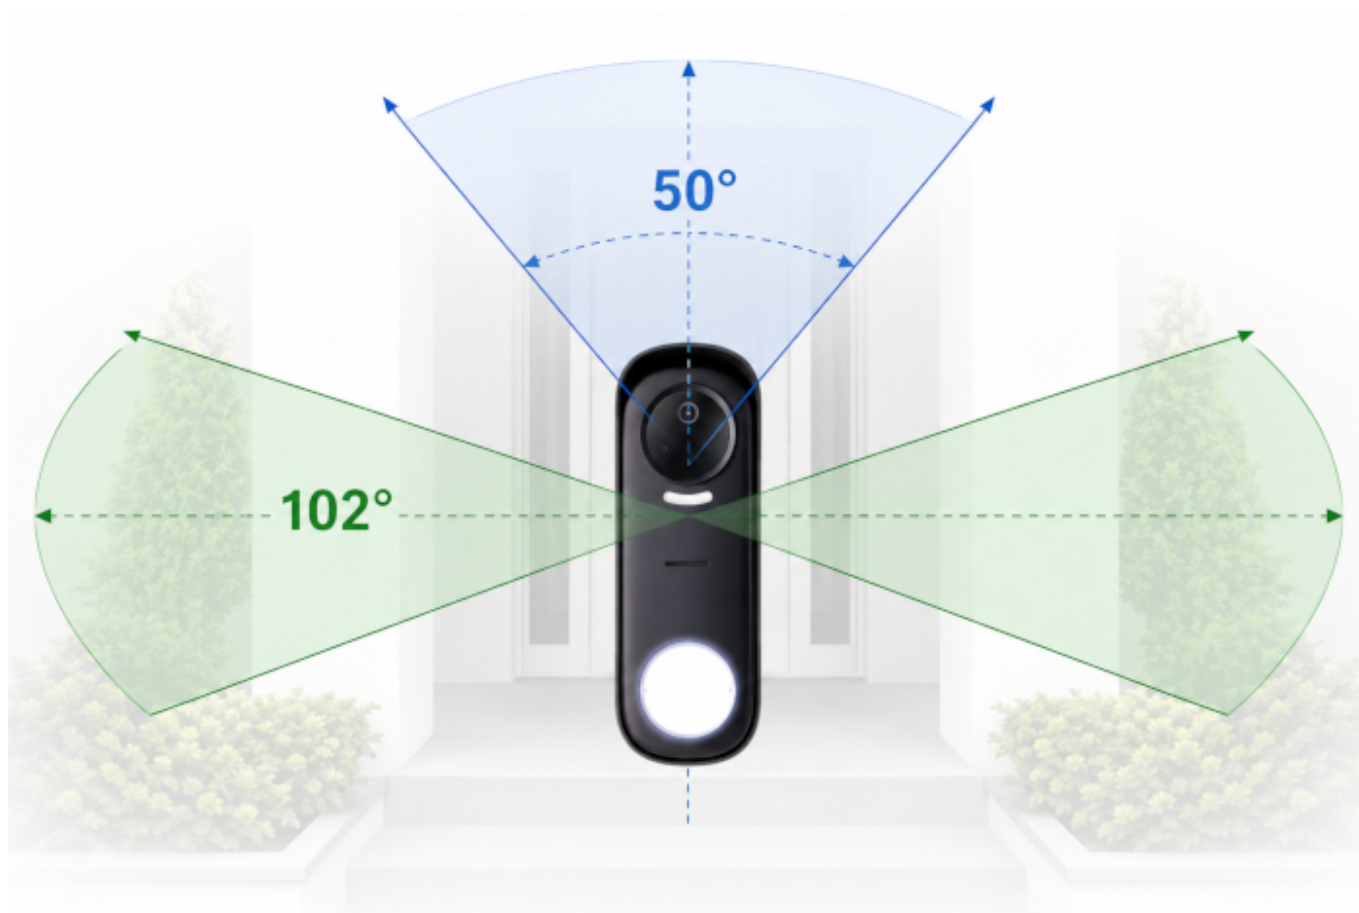

Podświetlenie 6 białymi diodami LED zapewnia dobrą widoczność po zmroku, a wytrzymała obudowa o stopniu ochrony **IP65** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Uwaga!

Aby uzyskać jak najlepszy zasięg bezprzewodowy, należy umieścić urządzenia z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.

By zapobiec zakłóceniom połączenia, należy umieścić oba urządzenia w odległości co najmniej 1m od urządzeń elektronicznych (telewizor, komputer, kuchenka mikrofalowa, radio itp.).

☐ **Najważniejsze cechy**

- kamera o rozdzielczości 2Mpx (FullHD) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 102° (w poziomie) oraz 50° (w pionie)
- wbudowane 6 białych diod LED - praca również po zmroku
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora 3,7 V DC, 4200 mAh; możliwość zasilania za pomocą dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)



Legenda:


1. Daszek ochronny
2. Obiektyw kamery
3. Mikrofon
4. Doświetlenie nocne
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania

Złącza panelu:

Do zestawu można podłączyć elektrozaczep **lub** sterowanie bramą.
Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.


Podłączenie elektrozaczepu / zwory elektromagnetycznej

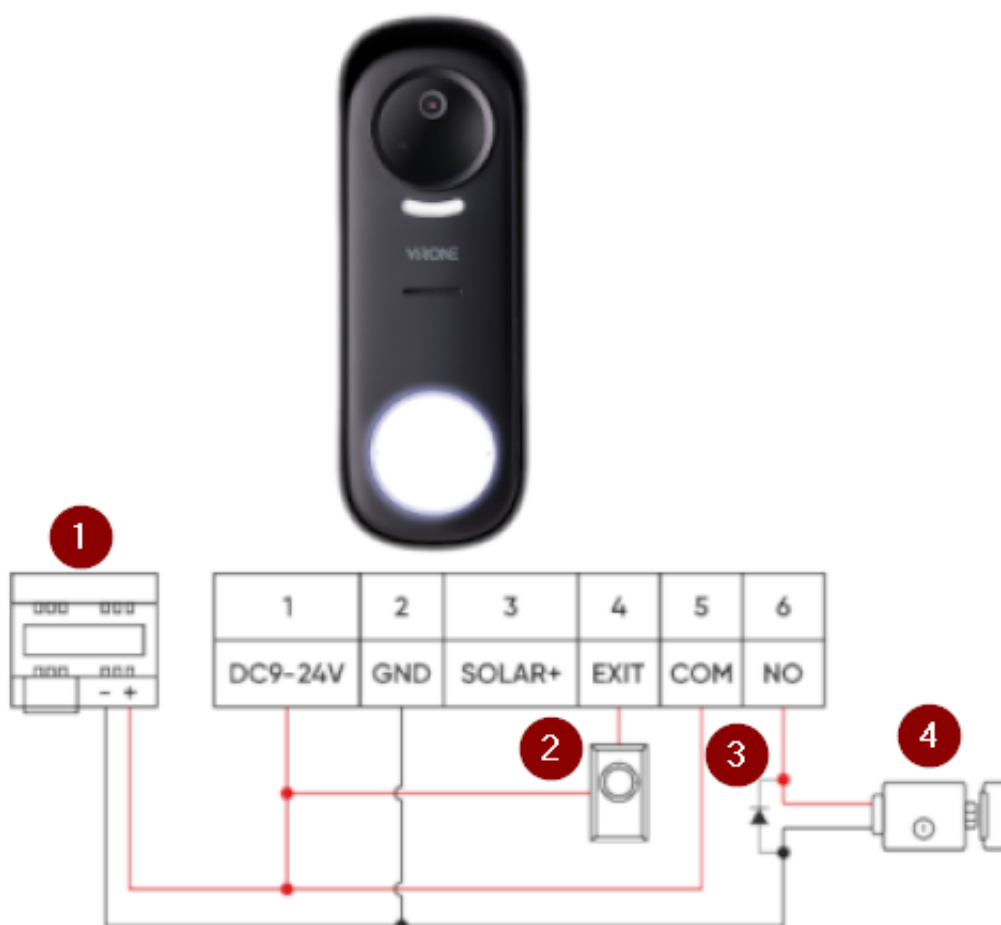

Legenda:

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
3. Dioda prostownicza (zalecana, brak w zestawie)
4. Elektrozaczep (12V DC, max. 350 mA) / Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie)

Podłączenie sterowania bramą

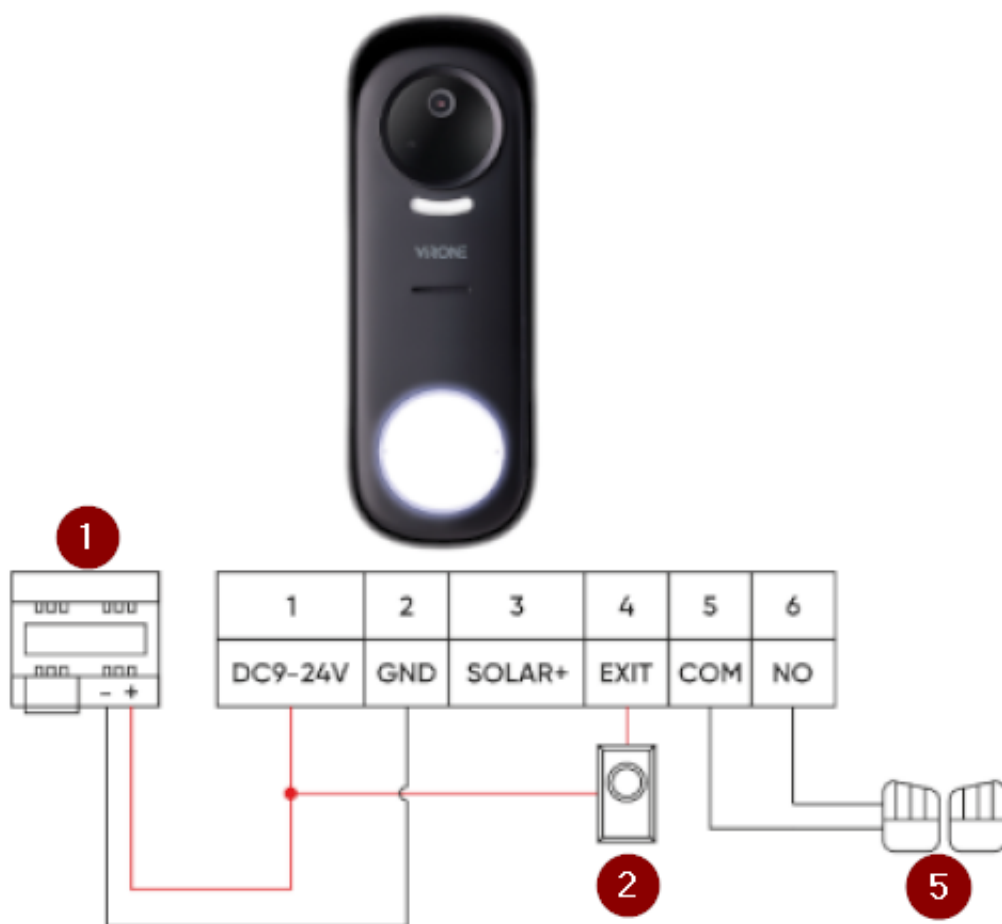

Legenda:

- 1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
- 2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
- 5. Sterowanie bramą (brak w zestawie)

Złącza:

- 9-24V DC: podłączenie dodatkowego zasilacza (brak w zestawie) i przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- GND: złącze do podłączenia dodatkowego zasilacza (brak w zestawie)
- SOLAR+: nie wykorzystywane
- EXIT: podłączenie przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- COM / NOC: podłączenie sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: CMOS 1/2,9"
- rozdzielczość: 2MPx, 1920 × 1080, 1080p
- kąt widzenia: 50° (pion) / 102° (poziom)
- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: bezprzewodowy
- system komunikacji: bezprzewodowy
- doświetlanie nocne: białe diody LED
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: do 2m
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne

- zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V DC, 4200 mAh ; możliwość zasilania z dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <1,5W (praca)
- wymiary: 66 × 184 × 44 mm
- waga netto: 0,345 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Virone VDP-76KV- 1 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

1. Ile przewodów potrzeba do instalacji?

- 0. System działa bezprzewodowo, z zasięgiem do 420m (w terenie otwartym).

2. Czy zestaw nadaje się do domu jednorodzinnego?

- Tak, jest to panel przeznaczony do instalacji jednorodzinnych.

3. Czy urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne?

- Tak, posiada wysoką klasę szczelności IP65.

4. Czy panel działa poprawnie w nocy?

- Tak, urządzenie wyposażono w diody LED do podświetlenia nocnego, o zasięgu do 2 m.

5. Czy panel posiada czytnik RFID?

- Nie.

6. Czy panel zewnętrzny można zamontować podtynkowo?

Nie. Przeznaczony jest do montażu natynkowego.