

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-4cpnkhd-pinhole-13mpx-12vdc-p-7466.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-4CPNKHD PINHOLE 1.3Mpx 12VDC

Cena brutto	<b>615,25 zł</b>
Cena netto	<b>500,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>02008</b>
Kod producenta	<b>DRC-4CPNKHD</b>
Kod EAN	<b>5900882891268</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu


**Panel zewnętrzny Commax DRC-4CPNKHD** o rozdzielczości **1,3 MPX**, posiada doświetlenie diodami LED, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest też ukryty obiektyw typu **pin-hole** oraz możliwość **regulacji głośności**.

Kamera posiada kąt widzenia **34° (pion)** oraz **47° (poziom)**. Atutem jest wbudowany **szyfrator** umożliwiający **otwarcie wejścia kodem** (kombinacja z 4-12 znaków).

Do zestawu dołączony jest też uchwyt umożliwiający montaż kamery **pod kątem 30°**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

#### **UWAGA!**


Kamera posiada ukryty obiektyw PINHOLE - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

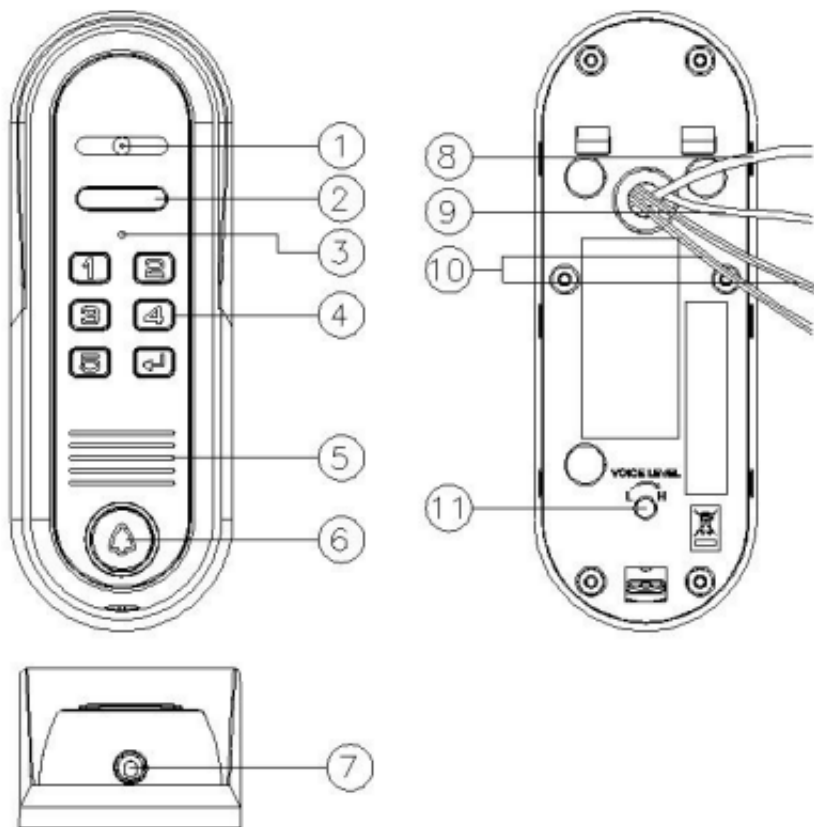

**Legenda:**

- 1. Obiektyw kamery typu Pinhole
- 2. Diody LED
- 3. Mikrofon
- 4. Klawiatura
- 5. Głośnik
- 6. Przycisk wywołania
- 7. Otwór montażowy
- 8. Przewód do monitora
- 9. Przewód zasilania szyfratora
- 10. Przewody do sterowania otwarciem wejść (niespolaryzowane-styki NO)
- 11. Regulacja głośności

**Schemat podłączenia** (z monitorami dedykowanymi do sterowania 2 wyjściami w kamerze (np. CDV-70AR3, brak w zestawie))

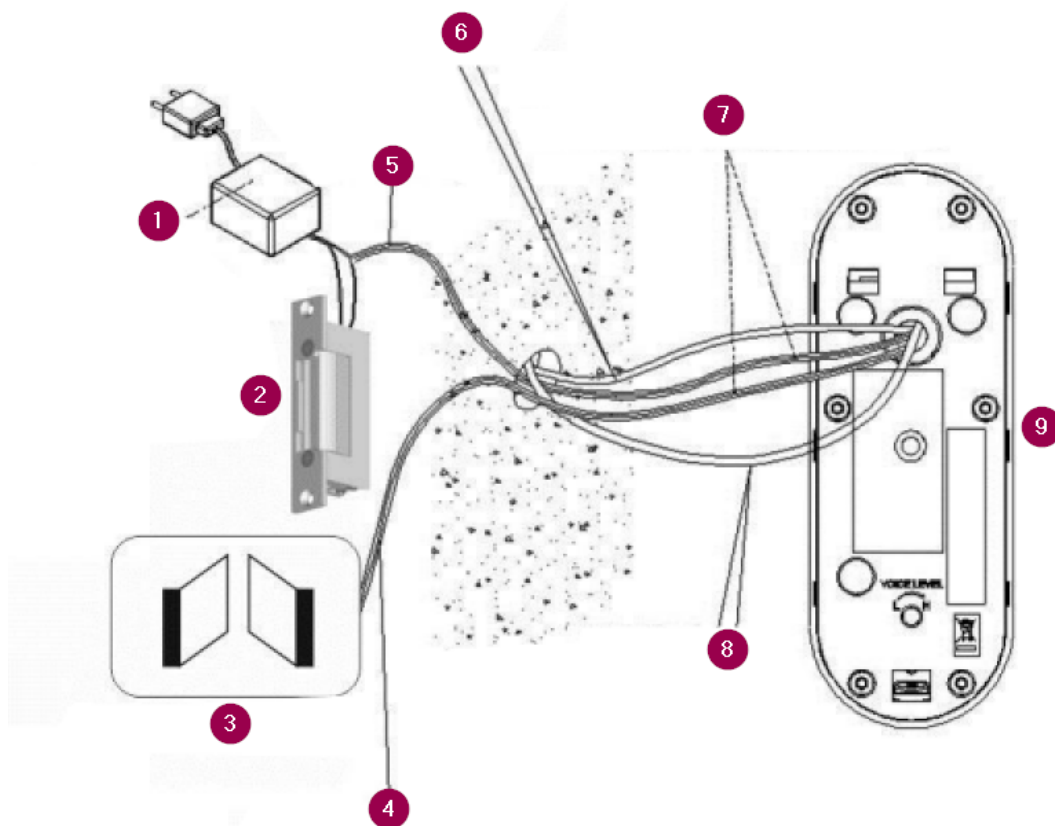

#### Legenda:

1. Zasilacz (np. zasilacz wtyczkowy 12V 1,5A, HDR-15-12, brak w zestawie)
2. Elektrozaczepek (np. R5-12.10, ES-S12AD/DC, brak w zestawie)
3. Sterowanie bramą
4. Wejście 2
5. Wejście 1
6. Zasilanie szyfratora (np. zasilacz wtyczkowy 12V 1,5A, HDR-15-12, brak w zestawie)
7. Sterowanie otwarciem wejść
8. Monitor serii CDV-xxx, połączenie 4 żyłowe (brak w zestawie)
9. Stacja bramowa

#### Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa 1,3 MPX
- ukryty obiektyw typu pin-hole (brak regulacji)
- kąt widzenia: 34 st. (w pionie), 47 st. (w poziomie)
- standard sygnału video PAL
- regulacja głośności
- doświetlenie diodami LED
- wbudowany szyfrator - otwarcie wejść kodem
- czułość: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
- montaż natynkowy lub pod kątem 30 stopni (uchwyt w zestawie)
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styki)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 960p (CDV-704MA, brak w zestawie)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie kamery: 12VDC (z monitora)
- zasilanie szyfratora: 12VDC (zewnętrzny zasilacz, brak w zestawie)
- wymiary: 59 x 164 x 42 mm
- waga: 445g

#### W zestawie:

- 
- panel zewnętrzny COMMAX DRC-4CPNKHD - 1 szt;
  - uchwyt do montażu pod kątem 30° - 1 szt;
  - instrukcja.