

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-ip-bcs-pan1701s-s-720p-195mm-12vdc-poe-p-10844.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY IP BCS-PAN1701S-S 720p 1.95mm 12VDC / PoE

Cena brutto	1 328,40 zł
Cena netto	1 080,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15280
Producent	BCS

Opis produktu


Panel zewnętrzny 1-rodzinny BCS-PAN1701S-S posiada kamerę kolorową z obiektywem **1.95 mm** i rozdzielczością **720p**. Wyposażono go we **wbudowane diody informacyjne** sygnalizujące wywołanie, rozmowę oraz otwarcie przełącznika. Panel jest kompatybilny ze wszystkimi wideomonitorami IP BCS, jednakże wymagana jest aktualizacja firmware'u monitora do wersji SIP.

Urządzenie ma możliwość normalnej pracy bez konieczności podłączenia do niego monitora. Aby uzyskać zdalny podgląd z kamery oraz sterowanie elektrozaczepem i bramą poprzez aplikację w telefonie, panel musi być podłączony do internetu. Nie ma jednak integracji z innymi systemami (np. telefony IP) za pomocą protokołu SIP - funkcjonalność w przygotowaniu. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo lub podtynkowo** (wymagane dodatkowe obudowy). Wodoodporna obudowa chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- protokół: TCP/IP/SIP
- Ethernet 10/100Mbps auto negocjacja
- obiektyw 1.95 mm
- oświetlacz IR
- obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- kąt widzenia kamery: ~160° (poziomo), 82° (pionowo)
- wbudowane diody informacyjne sygnalizujące wywołanie, rozmowę oraz otwarcie przełącznika
- mechaniczny przycisk wywołania
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę - inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
- funkcja DST, NTP, P2P, UPnp
- menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS Line i innych (RTSP)
- zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line (iOS / Android) - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE
- otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP)
- podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service
- styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- wbudowany przełącznik (C, NO, NC) z regulowanym czasem pracy
- wyjście RS485 do podłączenia modułu przełącznikowego BCS-MODKD2 (brak w zestawie), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
- wsparcie wszystkich modeli wideomonitorów IP z oferty BCS (tylko wersja SIP)
- stopień ochrony: IP65, IK07
- montaż podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montażu podtynkowego BCS-PP17 oraz obudowa natynkowa BCS-PN17 dostępne osobno). Zalecane wykonanie uszczelnienia od góry i z boków pomiędzy obudową a powierzchnią montażu (nie należy uszczelniać panelu od dolnej strony)

Przykładowy schemat podłączenia:

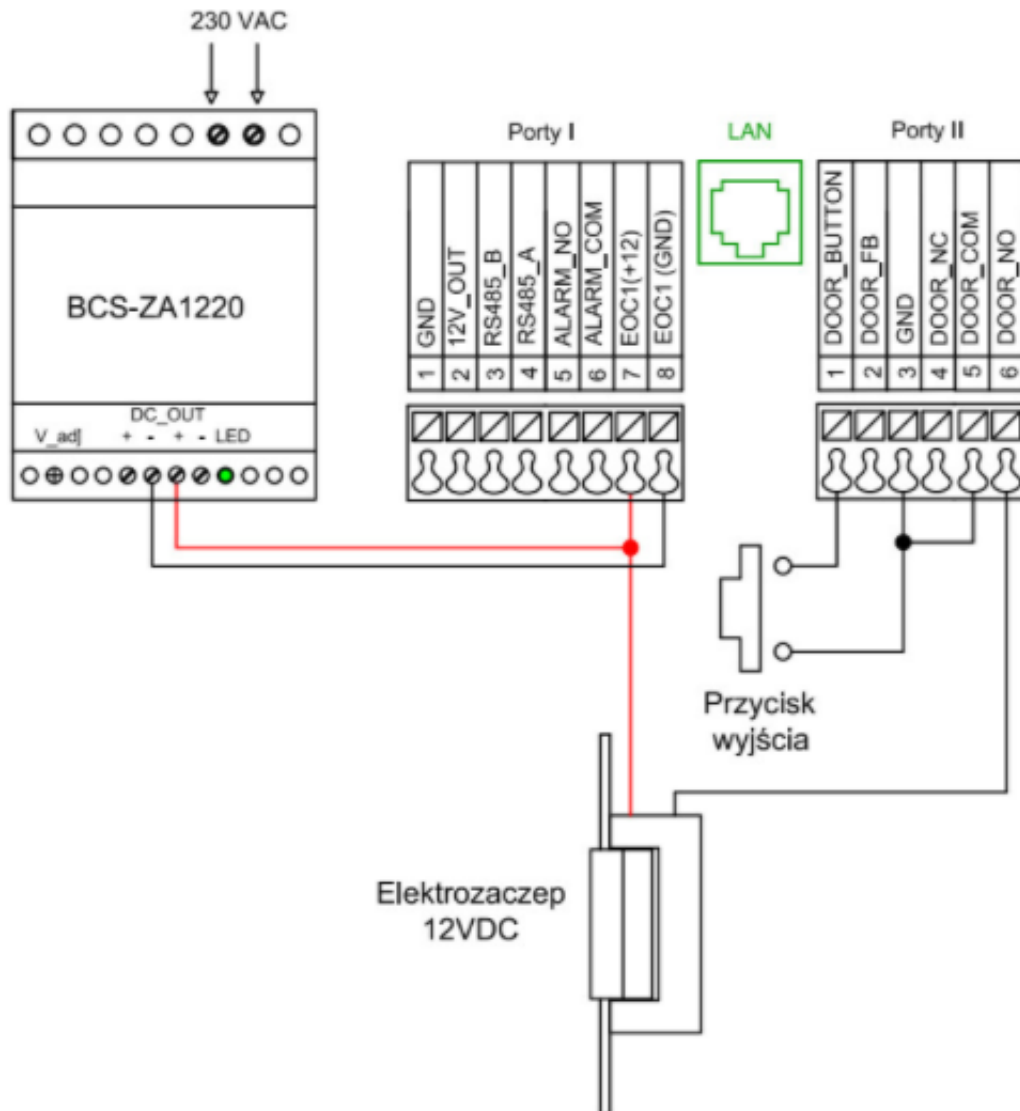

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" CMOS
- rozdzielczość: 720p, D1
- obiektyw 1.95 mm
- kąt widzenia kamery: ~160° (poziomo), 82° (pionowo)
- kompresja wideo: H.264
- kompresja audio G.711
- procesor / System operacyjny: Linux
- 1 mechaniczny przycisk wywołania
- funkcja Dzień/Noc: podświetlanie IR
- wiadomości AV: nagrywanie wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia (wymagany wideomonitor z kartą pamięci)
- zrób zdjęcie: opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej po naciśnięciu przycisku wywołania (wymagany wideomonitor z kartą pamięci)
- otwarcie wejścia: wbudowany przekaźnik (C, No, Nc), obsługa przycisku wyjścia
- rejestracja obrazu: ciągła, rozdzielczość BCS Line oraz BCS Point 720p, wsparcie rejestratorów
- diody informacyjne: sygnalizacja wywołania, rozmowy, otwarcia
- aplikacja mobilna: odbieranie połączeń audio-wideo z panelu oraz możliwość niezależnego otwierania furtki oraz bramy za pomocą aplikacji mobilnej
- sterowanie dodatkowym urządzeniem: wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (brak w zestawie) do sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej

-
- podłączenie sieci: Ethernet auto 10/100 Mbps
 - protokół sieciowy: TCP/IP, SIP
 - obciążenie przekaźnika: max. 24VDC / 2A
 - materiał: stop aluminium
 - stopień ochrony: IP65, IK07
 - temperatura pracy: -30°C ...+60°C
 - wilgotność pracy: 10-90% RH
 - montaż podtynkowy lub natynkowy (obudowa do montażu podtynkowego BCS-PP17 oraz obudowa natynkowa BCS-PN17 dostępne osobno). Zalecane wykonanie uszczelnienia od góry i z boków pomiędzy obudową a powierzchnią montażu (nie należy uszczelniać panelu od dolnej strony)
 - zasilanie: 12VDC / 2A lub PoE 48V (802.3af)
 - pobór prądu: ≤ 12W
 - wymiary: 130 x 96 x 28.5 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny BCS-PAN1701S-S - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.