Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:35

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-orno-gadi-or-vid-ma-1085kvb-rfid-fullhd-szyfrator-2-zylowy-p-19402.html




PANEL ZEWNĘTRZNY ORNO GADI OR-VID-MA-1085KV/B RFID FullHD SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	**574,89 zł**
Cena netto	**467,39 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23649**
Kod EAN	**5908254851537**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1085KV/B umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **GADI (OR-VID-MA-1085/B)**.

Pozwala na prowadzenie rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia. Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwienią zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator,** który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą specjalnego kodu.

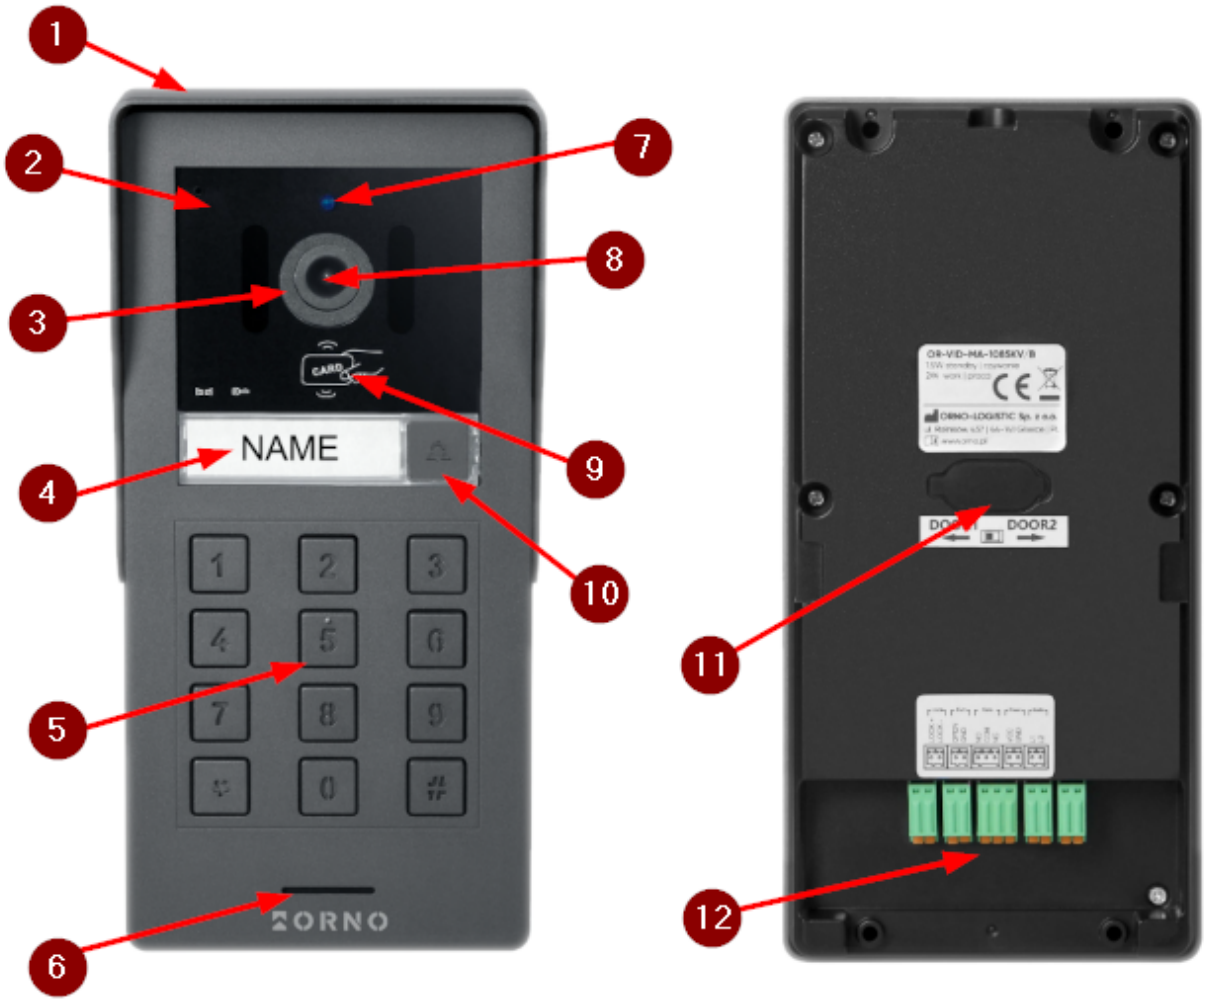

Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Mikrofon
3. Podświetlenie nocne IR LED
4. Miejsce na nazwisko
5. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
6. Głośnik
7. Czujnik zmierzchu
8. Obiektyw kamery Full HD
9. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
10. Przycisk wywołania
11. Przełącznik adresu kasety
12. Gniazda przyłączeniowe

Charakterystyka produktu

- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa
- montaż natynkowy / podtynkowy, zewnętrzny

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor (brak w zestawie)
3. Router WiFi (brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC (do monitora, brak w zestawie)
7. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
8. Elektrozaczep (brak w zestawie)
9. Sterowanie bramą

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa
- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi (kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi) lub przewodowa
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm

Uwaga!
W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm2.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm^2.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziom), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonkowych: 1
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 119-128,6kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,369kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-VID-MA-1085KV/B - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 5 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- daszek natynkowy, ochronny - 1 szt;
- puszka do montażu podtynkowego - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.