Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-skrzynkowy-do-kamer-pulsar-psdc05125t-12v5a5x1atopic-p-292.html



ZASILACZ SKRZYNKOWY DO KAMER PULSAR PSDC05125T 12V/5A/5x1A/TOPIC

Cena brutto	**188,19 zł**
Cena netto	**153,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PSDC05125T**
Kod EAN	**5901643192334**
Producent	**Pulsar**


Opis produktu

Zasilacz stabilizowany, skrzynkowy PULSAR przeznaczony jest do zasilania kamer lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.
Zasilacz posiada 5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.
Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 5x1A/12V DC do 5 kamer
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷15V DC
- 5 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A
- szeroki zakres napięcia zasilania 85÷264V AC
- wysoka sprawność 80%
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
    - przeciwzwarciowe SCP
    - nadnapięciowe OVP
    - przepięciowe
    - przeciążeniowe OLP

Specyfikacja techniczna:

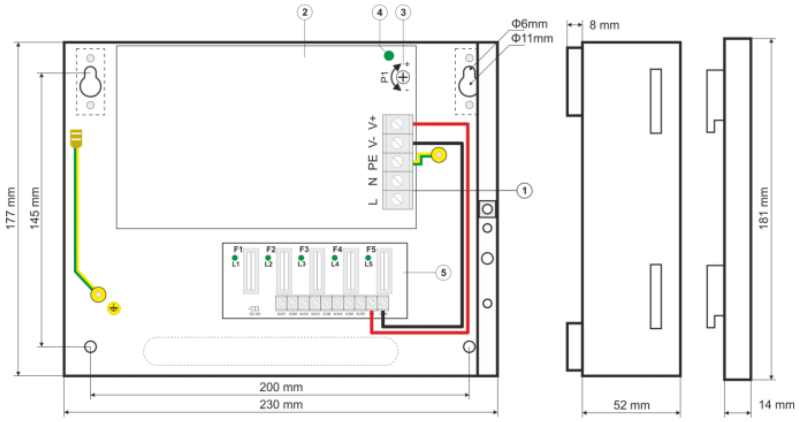

- moc zasilacza: 60W max.
- sprawność: 80%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 5x 1A (Σ I = 5A) max. @12V
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V DC
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: LISTWA LB5 5x F 1A bezpiecznik topikowy MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >16V (przywracanie automatyczne)
- bezpieczniki F1÷ F5: F 1A/250V
- warunki pracy:
    - II kl. środowiskowa,
    - temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
    - wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
    - temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
    - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- obudowa: blacha stalowa DC01 0,7mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy od czoła obudowy
- złącza:
    - zasilanie 230VAC (Ø0,63-2,05 AWG 22-12)
    - wyjścia AUX (Ø0,51-2,05 AWG 24-12)
    - LB5 (Φ0,51- 2,05 AWG 24-12)
- napięcie zasilania: 85 ÷ 264V AC
- pobór prądu: 0,6A @230VAC max.
- wymiary: 230 x 177 x 52+8 mm
- waga (netto): 1,3 kg

W zestawie:

- zasilacz PULSAR PSDC05125T - 1 szt;
- instrukcja.