

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-podtynkowy-nexwei-nw-avo-p-1hr-s-2mpx-czytnik-mifare-p-14981.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY PODTYNKOWY NEXWEI NW-AVO-P-1HR-S 2Mpx + CZYTNIK MIFARE

Cena brutto	<b>552,39 zł</b>
Cena netto	<b>449,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19335</b>
Kod EAN	<b>5906692719990</b>
Producent	<b>NEXWEI</b>


### Opis produktu

**Panel zewnętrzny Nexwei NW-AVO-P-1HR-S** posiada obraz o wysokiej rozdzielczości **FULL HD 1080p**. Obsługuje standardy: **AHD i CVBS**. Dzięki diodom IR mamy dodatkowe doświetlenie wizerunku gościa w gorszych warunkach oświetleniowych.

Panel posiada **czytnik kart (breloków) zbliżeniowych Mifare 13,56Mhz**, który ułatwia wejście do lokalu za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego.


Idealne nadaje się do montażu **podtynkowego**. Posiada **wodoodporną obudowę**, więc jest odporny na złe warunki atmosferyczne.

#### Opis produktu:

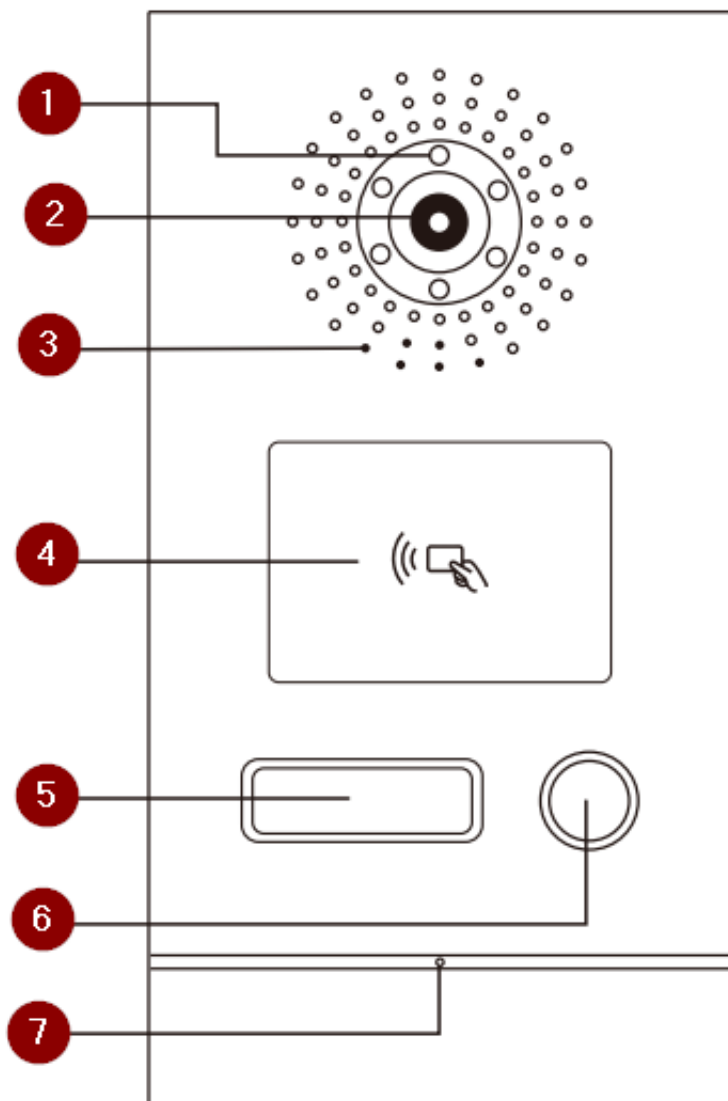

1. IR LED (1: dzień: tryb kolorowy, podświetlenie wyłączone; 2: noc: tryb czarno-biały, podświetlenie włączone)
2. Kamera szerokątna CMOS
3. Głośnik
4. Czytnik kart Mifare ISO/IEC 14443 (13.56MHz)
5. Etykieta nazwiska
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon

**Schemat podłączenia:**

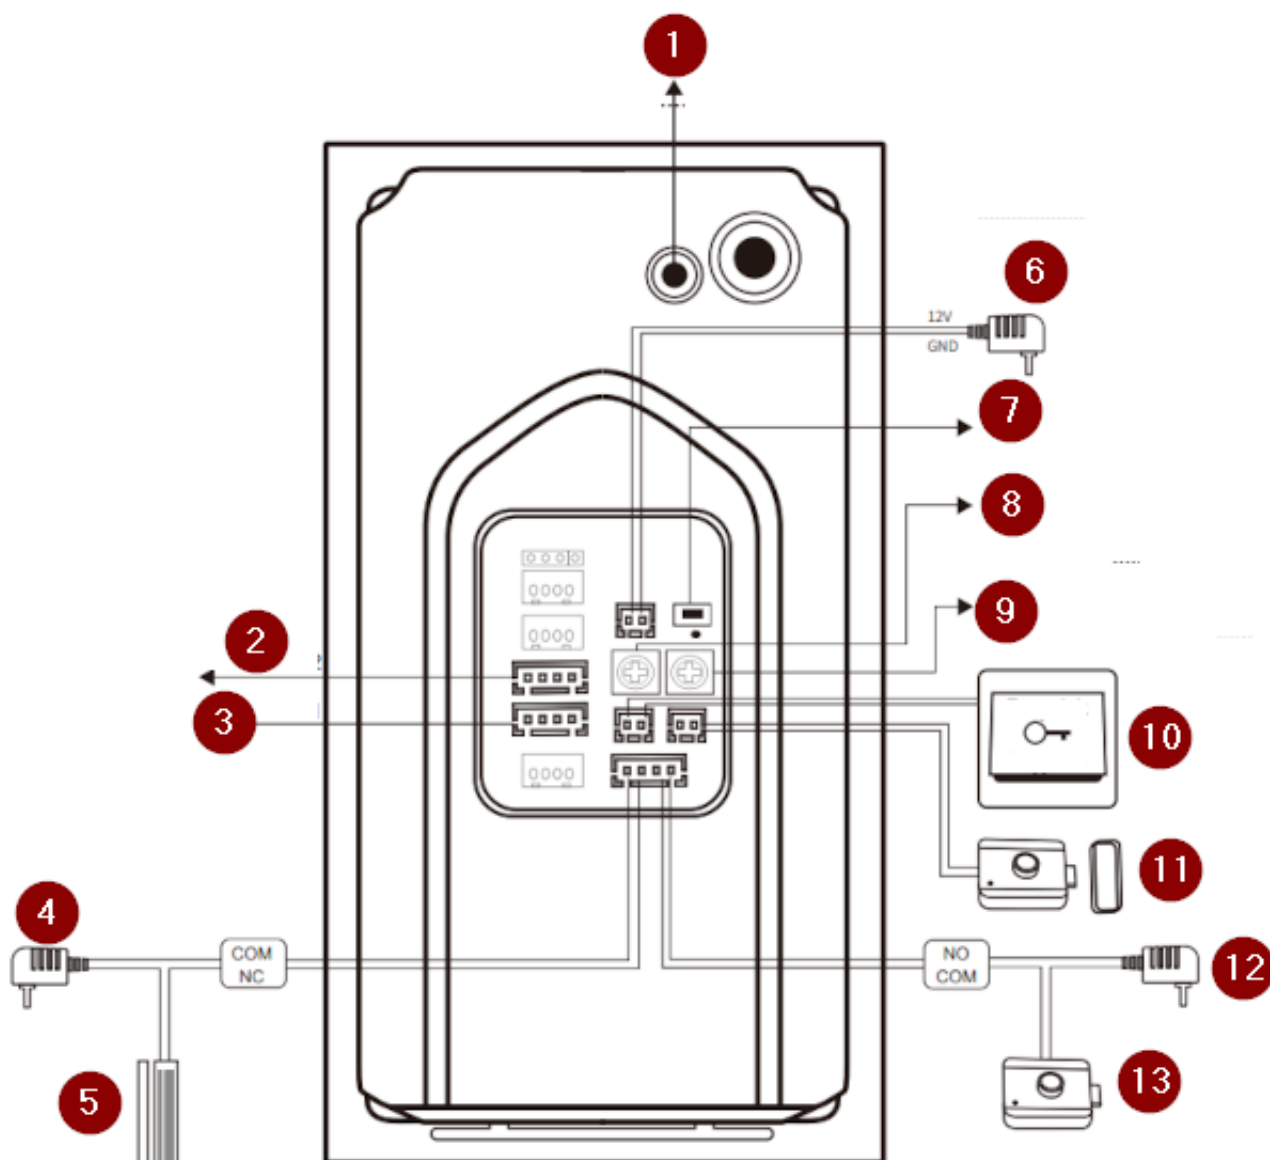

1. Zmiana trybu pracy (w trybie podglądu nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sek. W celu zachowania nowej rozdzielczości trzeba uruchomić ponownie panel)
2. Monitor nr 2 (brak w zestawie)
3. Monitor nr 1 (brak w zestawie)
4. Zasilacz do elektrozaczepu (brak w zestawie)
5. Elektrozaczep rewersyjny (brak w zestawie)
6. Zasilacz do panelu (brak w zestawie, wymagany w trybie kontroli dostępu)
7. SET
8. Regulacja głośności głośnika
9. Przycisk wyjścia (brak w zestawie), ustawienie czasu (2s-10s)
10. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
11. Elektrozaczep (brak w zestawie)
12. Zasilacz do elektrozaczepu (brak w zestawie)
13. Elektrozaczep (brak w zestawie)

#### Specyfikacja techniczna:

- kamera CMOS
- rozdzielczość: 800TVL (CVBS); 720P / 960P / 1080P (AHD)
- kąt widzenia kamery: szeroki kąt 140 st.
- otwieranie kartą RFID: tak, Mifare 13,56Mhz

- 
- otwieranie kodem: nie
  - podświetlenie przycisku LED: tak
  - doświetlenie nocne: diody IR (120°)
  - montaż: podtynkowy
  - temperatura pracy: -40°C ...+50°C
  - zasilanie: z monitora
  - pobór mocy: 200mA max. (10V-13V DC)

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny Nexwei NW-AVO-P-1HR-S - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe Mifare 13,56Mhz - 5 szt;
- instrukcja montażu.

Elektrozaczep i czytnik wymagają dodatkowego zasilania, zasilacz wtyczkowy lub na szynę DIN (HDR-15-12) można zakupić osobno.