Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-bezprzewodowych-mini-gniazd-sterowanych-pilotem-virone-rs-9-2300w-p-20558.html



ZESTAW 2 BEZPRZEWODOWYCH MINI GNIAZD STEROWANYCH PILOTEM Virone RS-9 2300W

Cena brutto	**62,55 zł**
Cena netto	**50,85 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24416**
Kod EAN	**5908254846021**
Producent	**Orno**


Opis produktu

Zestaw 2 mini gniazd Virone RS-9 umożliwia **bezprzewodowe sterowanie (tj. włączanie / wyłączanie)** urządzeniami elektrycznymi bez konieczności podchodzenia do gniazdka. Idealnie sprawdzi się do obsługi oświetlenia **wewnętrznego** takiego, jak choinka, lampy czy girlandy świetlne.

System pozwala na kontrolę nawet **8 urządzeń jednocześnie,** co daje dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w domu. Dołączony **pilot** zapewnia prostą, jednokierunkową obsługę, a kompatybilne gniazda współpracują z wieloma typami urządzeń elektrycznych.

Maksymalne obciążenie wynosi **2300 W, a zasięg do 40m (w terenie otwartym),** co pozwala na podłączenie większości standardowych urządzeń domowych.

Uwaga!
Urządzenie **nie współpracuje** z Orno Smart Living.

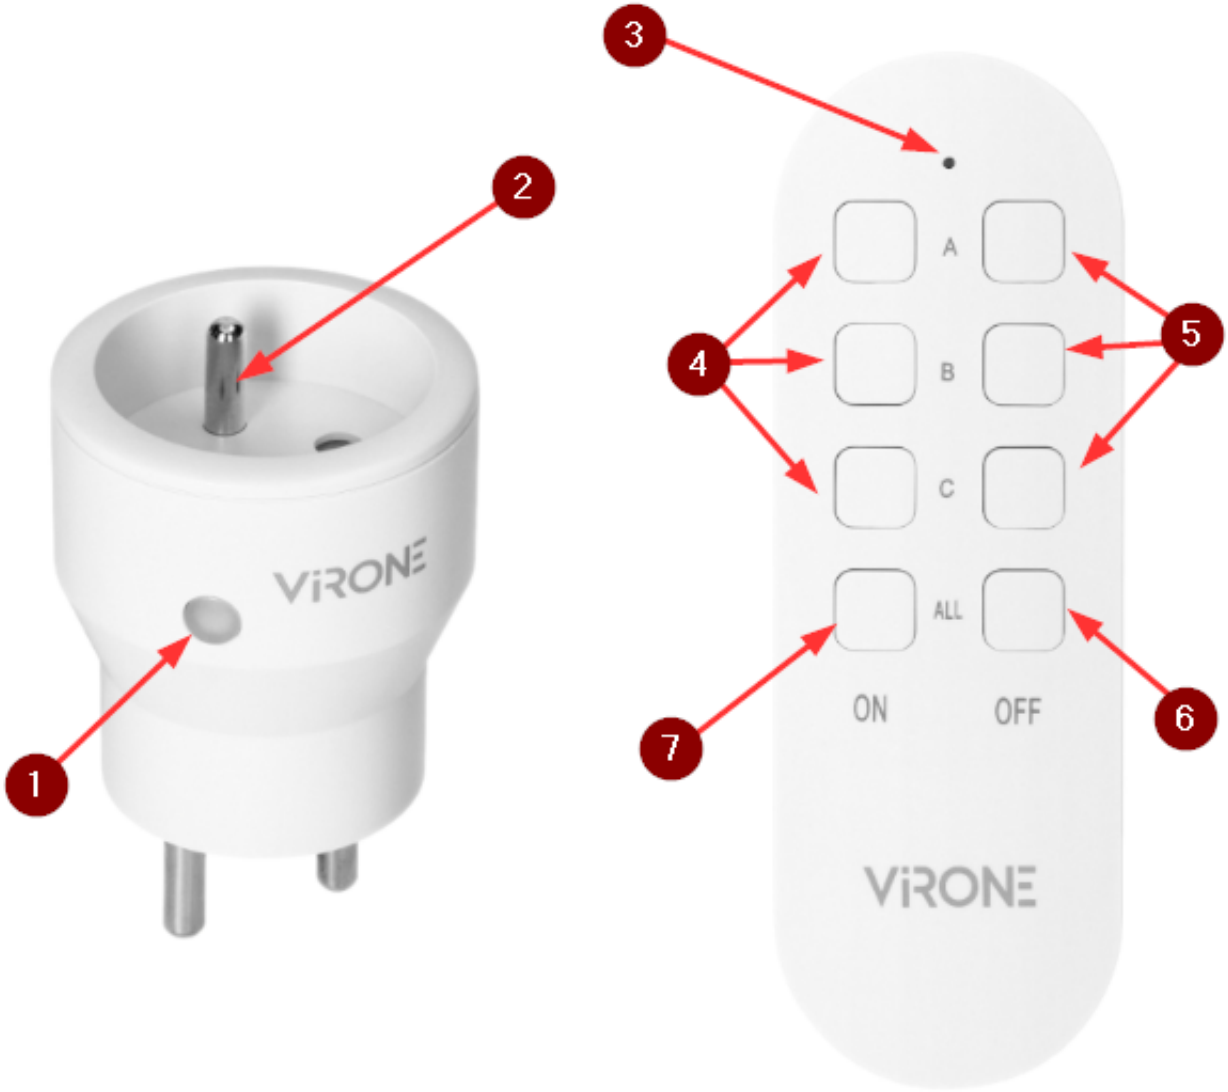

Legenda:

1. Bolec uziemiający (gniazdo francuskie, typ E)
2. Przycisk funkcyjny / dioda sygnalizacyjna LED
3. Wskaźnik LED
4. Przyciski włączenia kanału A/B/C
5. Przyciski wyłączenia kanału A/B/C
6. Wyłączenie wszystkich kanałów
7. Włączenie wszystkich kanałów

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik (gniazdo):


- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: francuskie (typ E)
- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. obciążenie: 2300W
- zasięg: do ≤40 m (w terenie otwartym)

- learning system – automatyczna konfiguracja gniazd i pilota
- sygnalizacja stanu pracy za pomocą kontrolki LED na odbiorniku
- odległość pomiędzy gniazdami powinna być nie mniejsza niż 50 cm
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 230V AC, 50 Hz
- pobór prądu podczas czuwania: <5µA
- prąd: max. 10A
- wymiary: 74 x 49 x 49 mm
- waga netto: 0,65 kg



Pilot:

- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. moc nadajnika: ≤10mW
- naciśnięcie przycisku na pilocie sygnalizowane jest zaświeceniem jego kontrolki
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)
- pobór prądu: 0,5W (w stanie spoczynku)
- wymiary: 37 x 110 x 9 mm
- waga netto: 0,28 kg

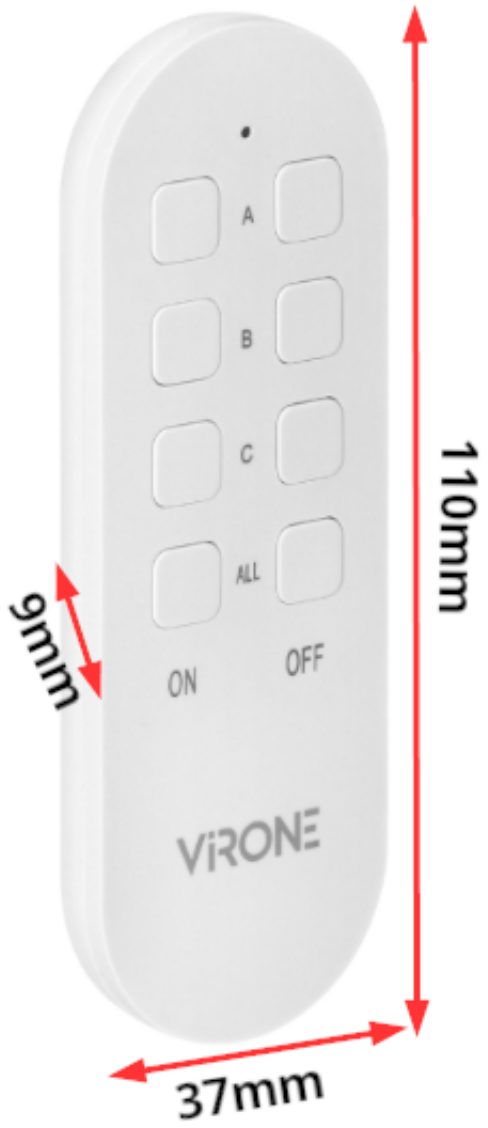

W zestawie:

- gniazdo Virone RS-8GD – 2 szt;
- pilot Virone RS-8PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja.