

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-2-bezprzewodowych-mini-gniazd-sterowanych-pilotem-virone-rs-9gs-schuko-2300w-p-20559.html>



ZESTAW 2 BEZPRZEWODOWYCH MINI GNIAZD STEROWANYCH PILOTEM Virone RS-9(GS) SCHUKO 2300W

Cena brutto	62,55 zł
Cena netto	50,85 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24417
Kod EAN	5908254846038
Producent	Orno

Opis produktu


Zestaw 2 mini gniazd Virone RS-9(GS) umożliwia **bezprzewodowe sterowanie (tj. włączanie / wyłączanie)** urządzeniami elektrycznymi bez konieczności podchodzenia do gniazdka. Idealnie sprawdzi się do obsługi oświetlenia **wewnętrznego** takiego, jak choinka, lampy czy girlandy świetlne.

System pozwala na kontrolę nawet **8 urządzeń jednocześnie**, co daje dużą elastyczność w zarządzaniu oświetleniem w domu. Dołączony **pilot** zapewnia prostą, jednokierunkową obsługę, a kompatybilne gniazda współpracują z wieloma typami urządzeń elektrycznych.

Maksymalne obciążenie wynosi **2300W, a zasięg do 40m (w terenie otwartym)**, co pozwala na podłączenie większości standardowych urządzeń domowych.

Uwaga!

Urządzenie **nie współpracuje** z Orno Smart Living.

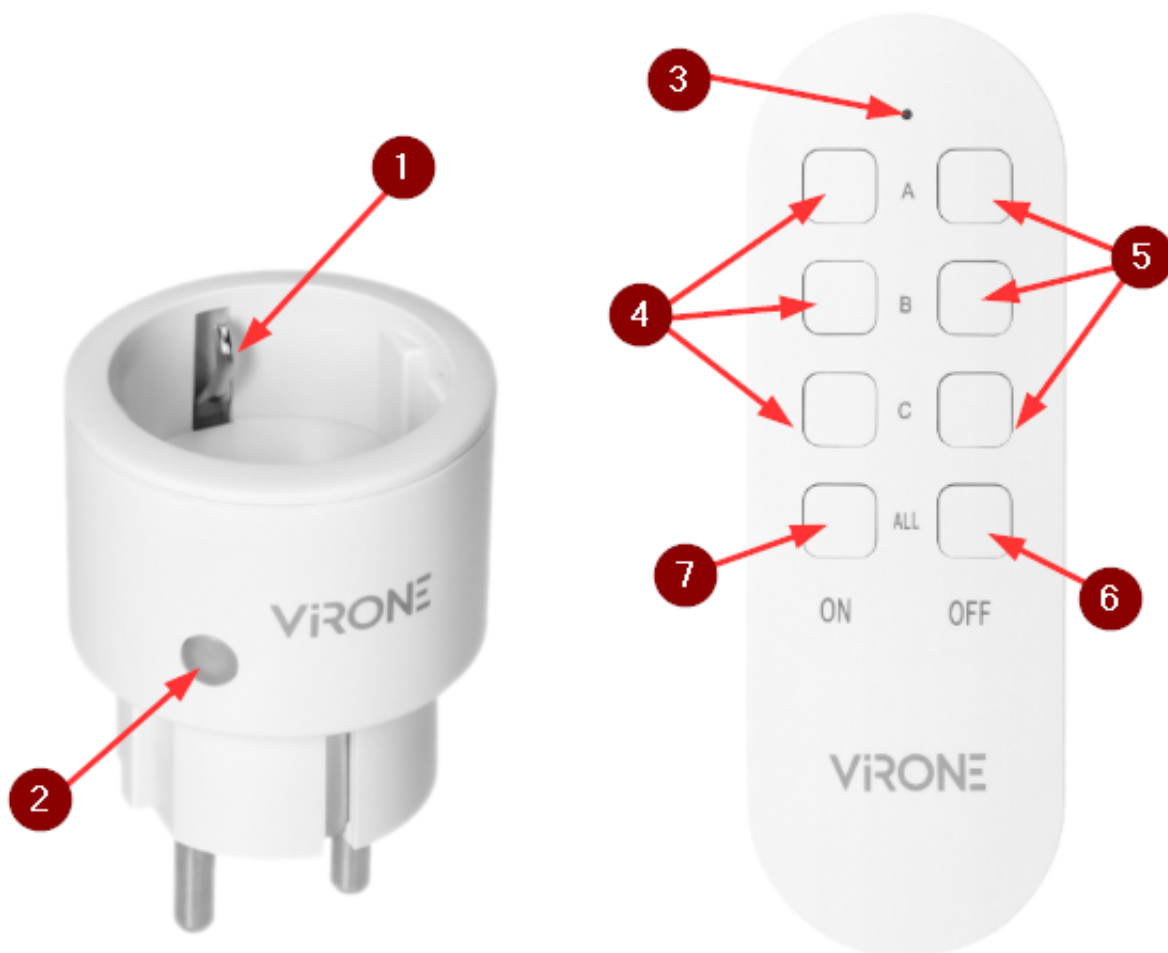

Legenda:

1. Błyszka uziemiająca (gniazdo schuko, typ F)
2. Przycisk funkcyjny / dioda sygnalizacyjna LED
3. Wskaźnik LED
4. Przyciski włączenia kanału A/B/C
5. Przyciski wyłączenia kanału A/B/C
6. Wyłączenie wszystkich kanałów
7. Włączenie wszystkich kanałów

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik (gniazdo):


- typ gniazda: 2P+Z
- standard gniazd: schuko (typ F)
- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. obciążenie: 2300W
- zasięg: do ≤40 m (w terenie otwartym)
- learning system – automatyczna konfiguracja gniazd i pilota
- sygnalizacja stanu pracy za pomocą kontrolki LED na odbiorniku
- odległość pomiędzy gniazdami powinna być nie mniejsza niż 50 cm
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0°C...35°C
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 230V AC, 50 Hz
- pobór prądu podczas czuwania: <5μA
- prąd: max. 10A

- wymiary: 70 x 49 x 49 mm
- waga netto: 0,65 kg



Pilot:

- częstotliwość: 433,050 - 434,790 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość kanałów: 3
- max. moc nadajnika: $\leq 10\text{mW}$
- naciśnięcie przycisku na pilocie sygnalizowane jest zaświeceniem jego kontrolki
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \dots 35^{\circ}\text{C}$
- zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)
- pobór prądu: 0,5W (w stanie spoczynku)
- wymiary: 37 x 110 x 9 mm
- waga netto: 0,28 kg

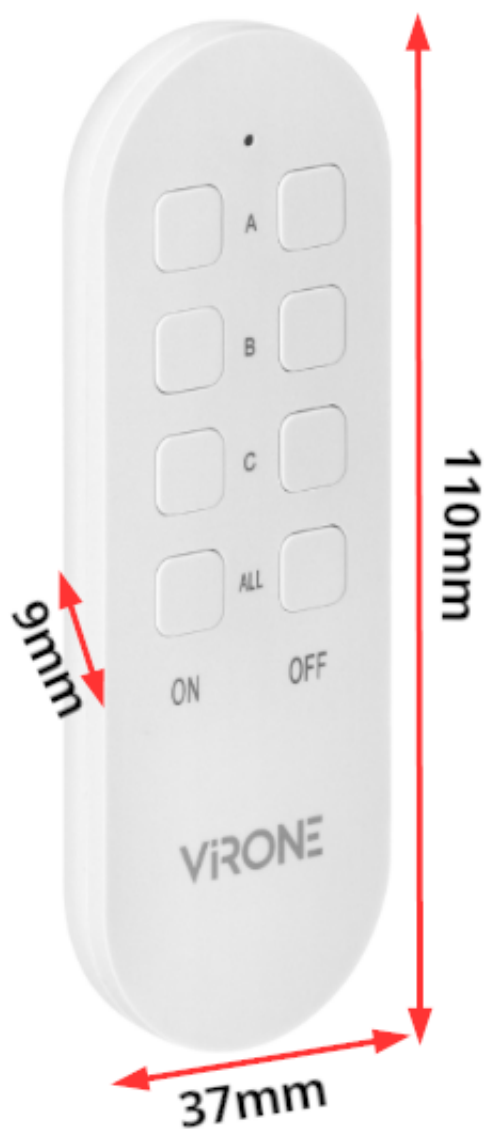

W zestawie:

- gniazdo Virone RS-8(GS)GD - 2 szt;
- pilot Virone RS-8PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja.