

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/radiolinia-2-kanalowa-elves-dwb100hs-het-2-piloty-p-345.html>



## RADIOLINIA 2-KANAŁOWA ELMES DWB100HS-het + 2 PILOTY

Cena brutto	<b>146,50 zł</b>
Cena netto	<b>119,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>560</b>
Kod EAN	<b>5906692715466</b>
Producent	<b>Elmes</b>

### Opis produktu


Na radiolinię **Elmes DWB100HS-het** składa się odbiornik **Elmes DWB100HR-het** i 2 piloty 2-kanałowe **Elmes DWB100HT**. Urządzenie przeznaczone jest do systemów alarmowych oraz kontroli dostępu. Wykorzystuje system kodowania zmiennego KEELOQ(R). Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes.



**Odbiornik 2-kanałowy Elmes DWB100HR-het** przeznaczony jest do **systemów alarmowych oraz kontroli dostępu**. Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes. Urządzenie cechuje duża **funkcjonalność**, dzięki której można m.in.:

- pilotem 1-kanałowym sterować pierwszym albo drugim wyjściem odbiornika
- 1 przyciskiem pilota sterować oboma wyjściami na raz
- 1 przyciskiem pilota załączać wyjście, a drugim - wyłączać
- załączać wyjście na określony czas z możliwością przedłużenia tego czasu po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście na określony czas z możliwością wyłączenia po naciśnięciu przycisku pilota
- załączać wyjście w trybie włącz-wyłącz
- załączać na przemian oba wyjścia jednym przyciskiem pilota (sterowanie rolet).

### Schemat podłączenia:

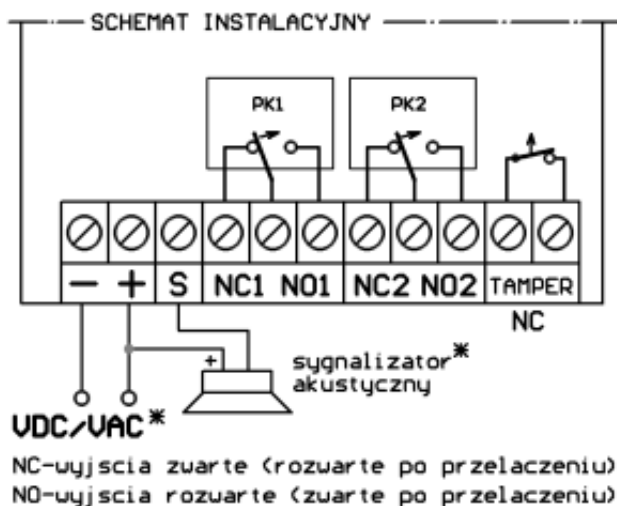

### Specyfikacja techniczna:

- system kodu zmiennego KEELOQ
- pamięć 104 pilotów
- odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -105 dBm
- tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
- wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"
- wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 10~40VDC lub 13,5~29VAC
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A, 120VAC/30VDC
- pobór prądu: 12 mA + 28 mA na każdy załącznik przekaźnik (12VDC), 6 mA + 14 mA na każdy załączony przekaźnik (24VDC)
- wymiary zewnętrzne (dł./szer./wys.): 96 x 63 x 28 mm



**Pilot 2-kanałowy Elmes DWB100HT** współpracuje **tylko z urządzeniami Elmes** (z wyjątkiem odbiornika od kompletu RP501).

### Przykład programowania pilota:

1. przycisnąć na krótko (1s.) przycisk PRGX (NAUKA) w odbiorniku. Po zwolnieniu przycisku LED świeci na zielono
2. przycisnąć wybrany przycisk pilota - LED w odbiorniku zmienia kolor na czerwony
3. przycisnąć drugi raz ten sam przycisk pilota.

### Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- moc: 3-5 mW

- 
- zasięg do 100 m (w terenie otwartym)
  - bateria GP23A 12V
  - wymiary: 50 x 37 x 14 mm

**W zestawie:**

- odbiornik Elmes DWB100HR-het - 1 szt;
- pilot Elmes DWB100HT - 2 szt;
- bateria GP23A 12V (do pilota) - 2 szt;
- instrukcja.