

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-10-przyciskowa-aco-inspiro-900-600tvl-28mm-15vdc-czytnik-zblizeniowy-p-3831.html>



## STACJA BRAMOWA 10-PRZYCISKOWA ACO INSPIRO 900 600TVL 2.8mm 15VDC +CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 570,70 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>2 090,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b> |
| Numer katalogowy | <b>9614</b>               |
| Producent        | <b>ACO</b>                |


### Opis produktu

**Stacja bramowa ACO** posiada **zamek szyfrowy, czytnik zbliżeniowy oraz dużą listę opisową z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania**. Atutem jest też kolorowa, podgrzewana kamera o rozdzielczości min. **600 TVL**, z szerokokątnym obiektywem **2.8 mm**. Zapewnia **doskonały obraz w dzień i w nocy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem. Służy do montażu **podtynkowego**. Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


### Cechy produktu:

- kolorowa, podgrzewana kamera
- rozdzielczość 600 linii
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni (+/- 20° w poziomie)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych
- 10NP - duża lista opisowa z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wyłączenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy

### Schemat połączeń:

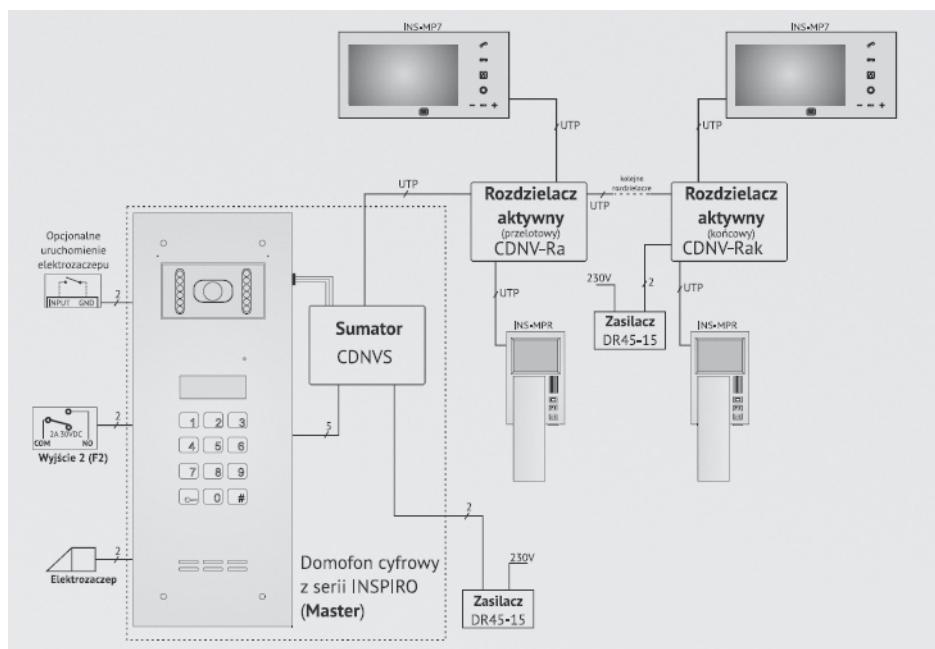

### Specyfikacja techniczna:

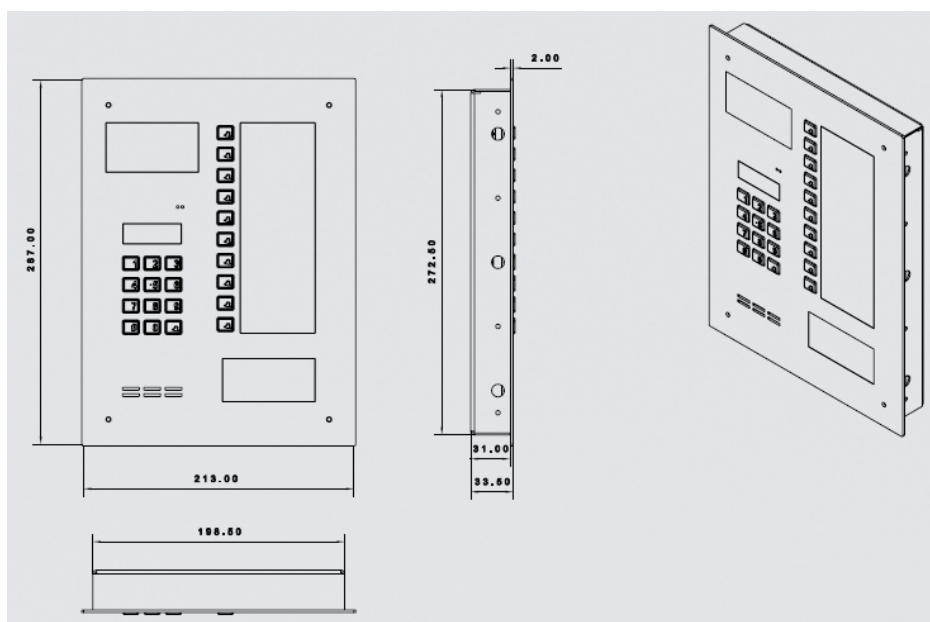

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy
- typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
- wykonanie: płaski przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- długość linii: max. 1000 m
- wyjście:
  - pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
    - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A),
  - drugie przekaźnikowe do podłączenia: automatyki domowej (2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwiernie (NO) np. przycisk "dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonicie do wybranego lokalu
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy w trybie czuwania: ~3.8W

- 
- wymiary:
    - panel: 216 x 290 mm
    - pole opisowe: 59 x 166 mm
    - puszka montażowa podtynkowa: 197 x 271 x 31,5 mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO INSPIRO 900 - 1 szt.