

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-cdnp6acc-gr-12vac-p-9186.html>

STACJA BRAMOWA ACO CDNP6ACC GR 12VAC

Cena brutto	859,77 zł
Cena netto	699,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	06498
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa ACO posiada **zamek szyfrowy i czytnik zbliżeniowy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (w zależności od wyboru ramki). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- ACC- czytnik breloków zbliżeniowych
- obsługa do 1536 breloków zbliżeniowych
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- obsługa wielowięściowych systemów Master/Slave
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 10 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu centrali i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy
- zasilanie: 12 VAC
- wymiary: 206 x 88 mm

Schemat połączeń:

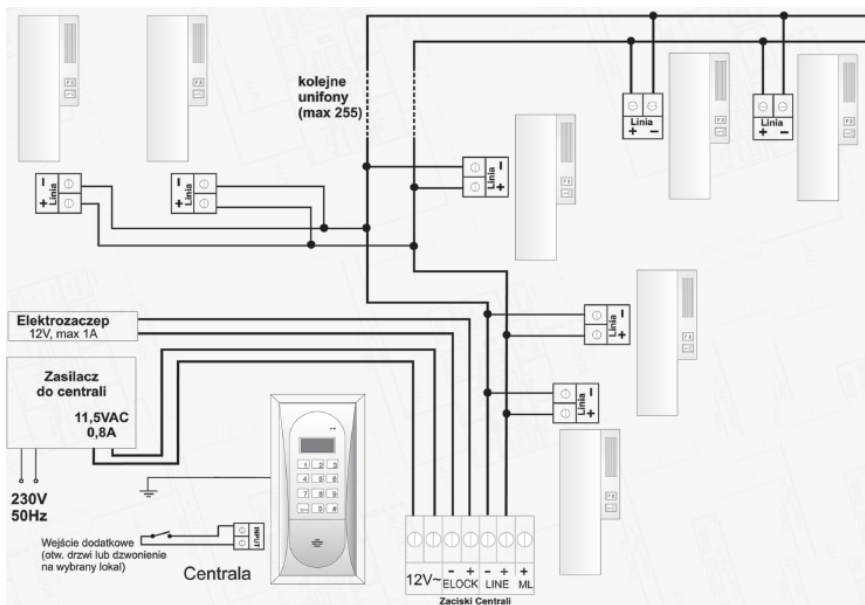

Specyfikacja techniczna:

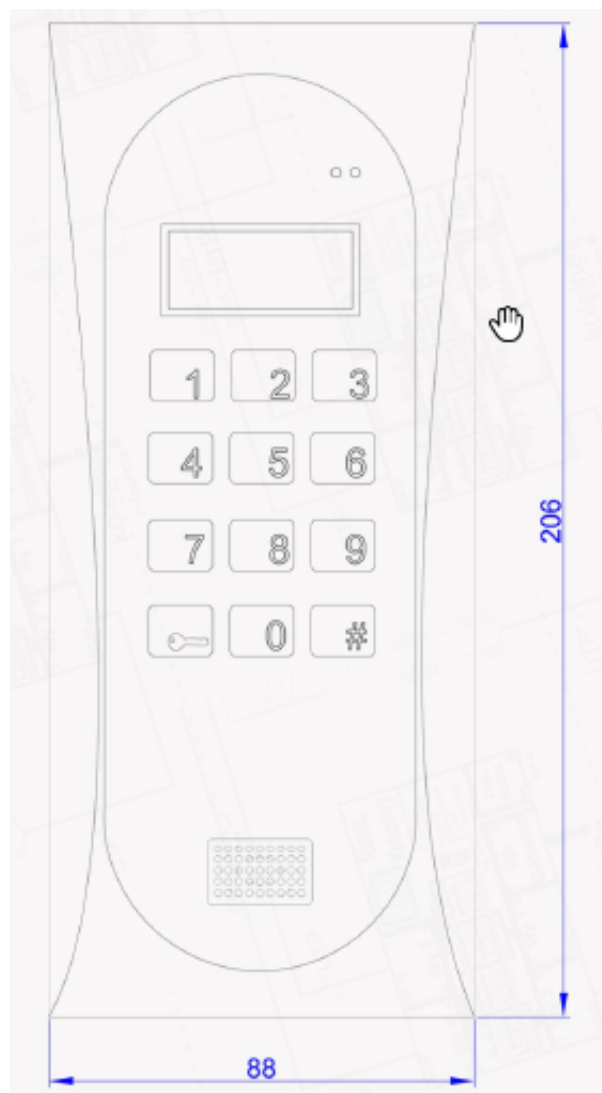

-
- max. liczba abonentów: 255 lokali
 - wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
 - materiał: obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo; klawiatura ze stali nierdzewnej
 - kolor: grafitowy
 - instalacja: cyfrowa, 2-żyłowa
 - długość linii: max. 1000 m
 - wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A);
 - drugie do podłączenia automatyki domowej (max. 2A / 30VDC)
 - wejścia: 1x zwierne (NO), np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu)
 - montaż: podtynkowy lub natynkowy (w zależności od wyboru ramki)
 - zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
 - pobór mocy (tryb czuwania): ~1,1 W
 - wymiary: 206 x 88 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO CDNP6ACC GR - 1 szt.