

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-4s-600tvl-28mm-15vdc-slave-p-3800.html>



STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 4S 600TVL 2.8mm 15VDC SLAVE

Cena brutto	1 634,67 zł
Cena netto	1 329,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9583
Producent	ACO

Opis produktu


Stacja bramowa ACO SLAVE posiada **zamek szyfrowy** oraz kolorową, podgrzewaną kamerę o rozdzielczości min. **600 TVL**, z szerokokątnym obiektywem **2.8 mm**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem.

Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- kolorowa, podgrzewana kamera
- rozdzielczość 600 linii
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni (+/- 20° w poziomie)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT)

Schemat połączeń:

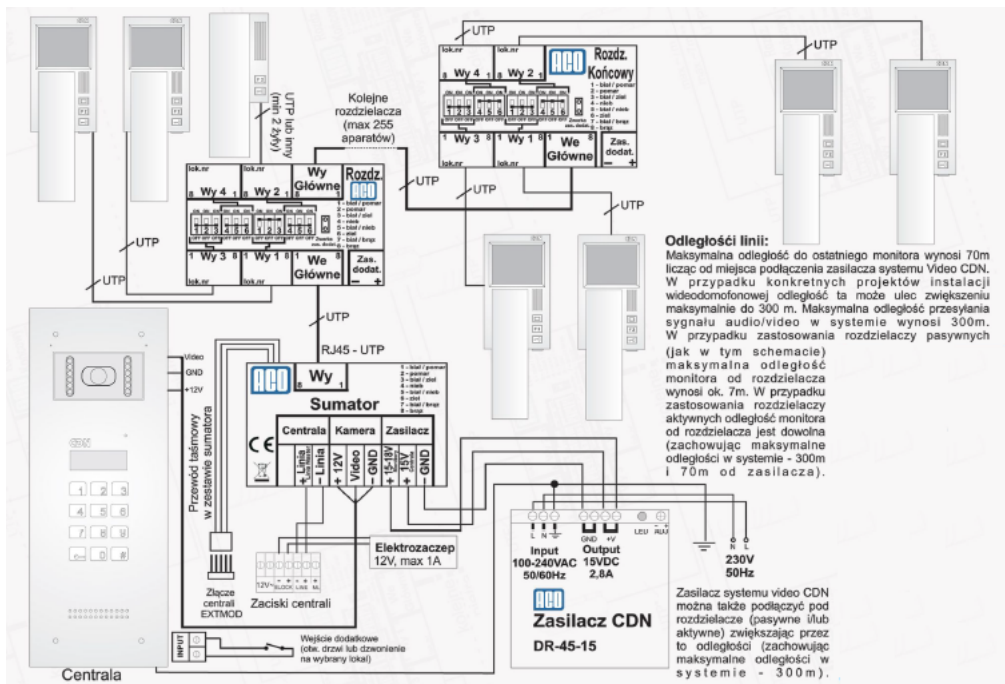

Specyfikacja techniczna:

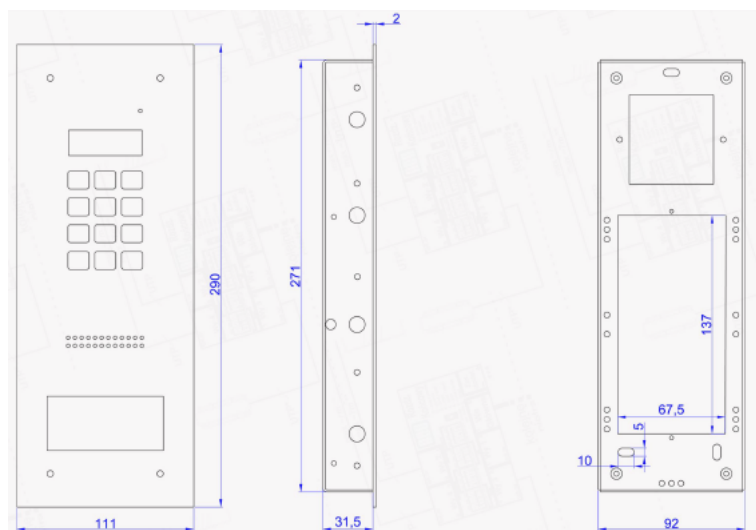

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT; brak w zestawie)
- typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
- wykonanie: płaski przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- długość linii: max. 1000 m
- wyjście:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A),
 - drugie przekaźnikowe do podłączenia: automatyki domowej (2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonykowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonykanie do wybranego lokalu
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy w trybie czuwania: ~2,9W
- wymiary:
 - panel: 111 x 290 mm

-
- puszka montażowa podtynkowa: 92 x 271 x 31,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 4S - 1 szt.