

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-5s-12vac-czytnik-zblizeniowy-lista-elektroniczna-slave-p-3802.html>



STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 5S 12VAC CZYTNIK ZBLIŻENIOWY + LISTA ELEKTRONICZNA SLAVE

Cena brutto	1 880,67 zł
Cena netto	1 529,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9585
Producent	ACO


Opis produktu

Stacja bramowa SLAVE ACO posiada **zamek szyfrowy, czytnik zbliżeniowy oraz elektroniczną listę**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.


Cechy produktu:

- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych
- 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

Schemat połączeń:

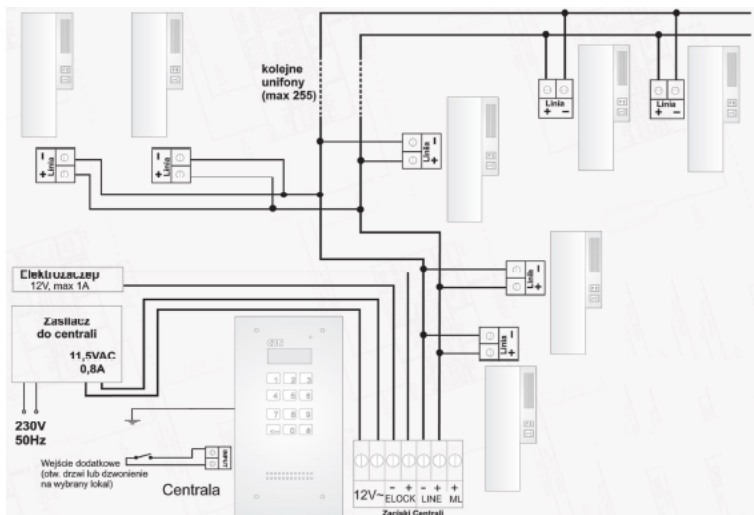

Specyfikacja techniczna:

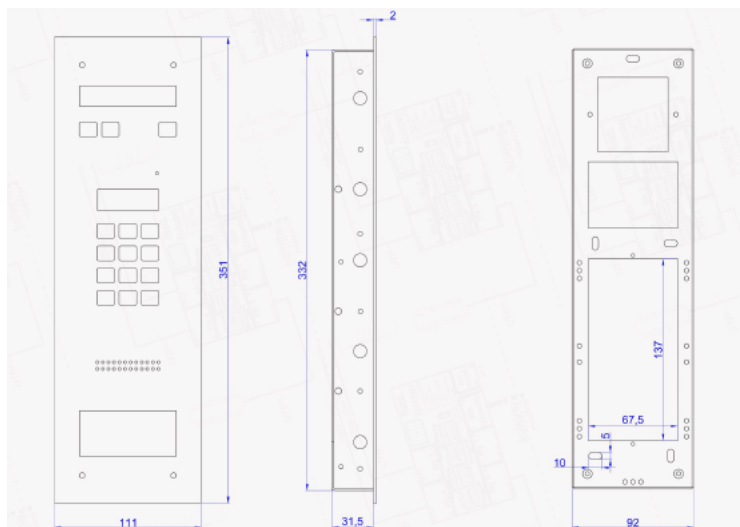

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszką montażową INS-P-L NT)
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- długość linii: max. 1000 m
- materiał: płaski panel przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- wyjścia:
 - pierwsze do podłączenia:
 - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A),
 - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A),
 - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
 - drugie przekaźnikowe do podłączenia automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
- wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk "dzwonkowy" (bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu)
- zasilanie: 12V AC (+/- 0,5V)
- pobór mocy (tryb czuwania): ~1,4W
- wymiary:
 - panel: 111 x 351 mm
 - puszką montażową podtynkową: 92 x 332 x 31,5 mm

W zestawie:

- stacja bramowa ACO INSPIRO 5S - 1 szt.

