

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/stacja-bramowa-aco-inspiro-7s-600tvl-28mm-15vdc-lista-elektroniczna-slave-p-3806.html>



## STACJA BRAMOWA ACO INSPIRO 7S 600TVL 2.8mm 15VDC LISTA ELEKTRONICZNA SLAVE

Cena brutto	<b>2 065,17 zł</b>
Cena netto	<b>1 679,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9589</b>
Producent	<b>ACO</b>
Lista elektroniczna	<b>Tak</b>
Zamek szyfrowy	<b>Tak</b>
Sposób montażu	<b>natynkowy i podtynkowy</b>
Zasilanie	<b>Prąd zmienny (DC)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu


**Stacja bramowa ACO SLAVE** posiada **zamek szyfrowy oraz listę elektroniczną**. Atutem jest też kolorowa, podgrzewana kamera o rozdzielczości min. **600 TVL**, z szerokokątnym obiektywem **2.8 mm**. Zapewnia **doskonały obraz w dzień i w nocy**. Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą wjazdową, oświetleniem, szlabanem. Służy do montażu **podtynkowego lub natynkowego** (wymagana dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT). Jest odporna na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

### Cechy produktu:


- kolorowa, podgrzewana kamera
- rozdzielczość 600 linii
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery + podświetlenie LED w podczerwieni (+/- 20° w poziomie)
- zamek szyfrowy z indywidualnym, 4-cyfrowym kodem otwarcia dla każdego lokalu
- 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
- kompatybilność ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- obsługa wielu modułów rozszerzeń (zwiększająca funkcjonalność systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- tryb hotelowy (max. do 20 stref)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- max. liczba abonentów: 255
- programowanie z poziomu panelu i komputera (kabel USB)
- podświetlane przyciski klawiatury (opcja wytłoczenia znaków alfabetu Braille'a)
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- montaż: podtynkowy, natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

### Schemat połączeń:

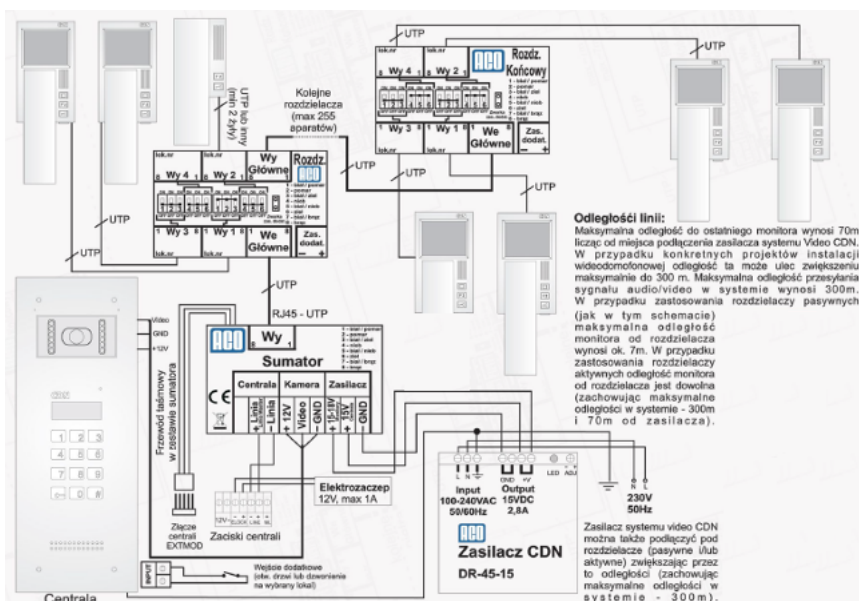

### Specyfikacja techniczna:

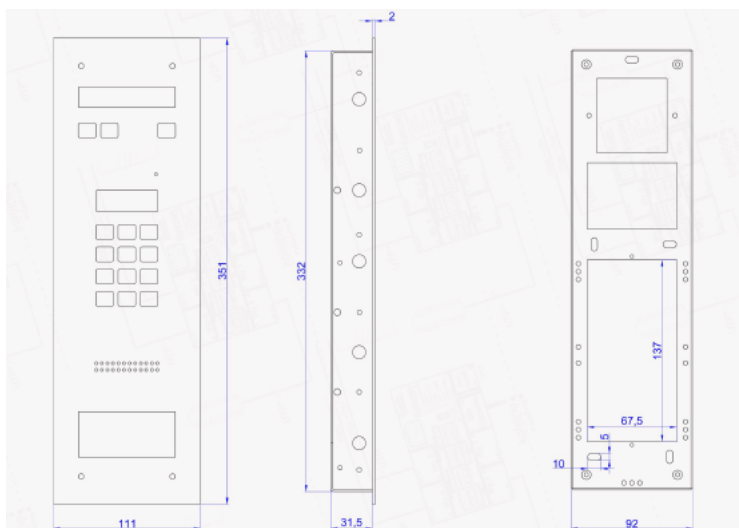

- wyświetlacz: LCD (podgrzewany)
- max. liczba abonentów: 255 lokali
- montaż: podtynkowy / natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT; brak w zestawie)
- typ instalacji: cyfrowa (skrętka cat. 5e lub 6)
- wykonanie: płaski przedni o gr. 2 mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- długość linii: max. 1000 m
- wyjście:
  - pierwsze do podłączenia:
    - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A),
    - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A),
    - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A),
  - drugie przekaźnikowe do podłączenia: automatyki domowej (2A / 30VDC)
- wejścia: 1x zwiernie (NO) np. przycisk "dzwony" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
- zasilanie: 15VDC
- pobór mocy w trybie czuwania: ~3,1W
- wymiary:

- 
- panel: 111 x 351 mm
  - puszka montażowa podtynkowa: 92 x 332 x 31,5 mm

**W zestawie:**

- stacja bramowa ACO INSPIRO 7S - 1 szt.