

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 17:59

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-alarmowy-satel-integra-32-panel-lcd-syrena-ti700-alarm-do-domu-p-8832.html>



ZESTAW ALARMOWY SATEL INTEGRA 32 + Panel LCD + Syrena TI700 Alarm Do Domu

Cena brutto	1 184,60 zł
Cena netto	963,09 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13933
Producent	SATEL

Opis produktu

Przewodowy zestaw alarmowy do domu i firmy - Satel INTEGRA 32 + panel LCD + syrena

Szukasz skutecznego i stabilnego systemu alarmowego do domu, firmy lub magazynu?

Gotowy zestaw alarmowy oparty na centrali **Satel INTEGRA 32** to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują wysokiego poziomu bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz wygodnej obsługi z telefonu.

System umożliwia **zdalne sterowanie alarmem, powiadamianie głosowe** oraz integrację z automatyką budynkową i kontrolą dostępu.

Dzięki przewodowej konstrukcji system zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.

Najważniejsze zalety zestawu alarmowego

- ✓ profesjonalny przewodowy alarm do domu i firmy
- ✓ powiadomienia głosowe
- ✓ możliwość rozbudowy systemu
- ✓ możliwość podziału systemu na niezależne strefy
- ✓ obsługa automatyki budynkowej i kontroli dostępu
- ✓ stabilna komunikacja i wysoka odporność na zakłócenia
- ✓ głośny sygnalizator zewnętrzny odstrasżający intruzów.

Idealny alarm do:

- domu jednorodzinnego,
- szeregowca lub bliźniaka,
- biura,
- sklepu,
- magazynu,
- warsztatu,
- lokalu usługowego.

Co znajduje się w zestawie:

- 1x centrala alarmowa Satel INTEGRA 32 z akcesoriami;
- 1x przewodowy manipulator Satel INT-KLCDS-GR - 1 szt;
- 1x zewnętrzny, przewodowy optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI700;
- 1x obudowa metalowa natynkowa Pulsar AWO220 z transformatorem 40VA;
- 1x akumulator bezobsługowy 12V 7Ah.

Uwaga!

Zestaw sprzedawany jest **bez czujników alarmowych**, które mogą Państwo zakupić wg swoich potrzeb na pozostałych aukcjach.

Prosimy zwrócić uwagę, że centrala alarmowa w standardzie posiada **8 wejść, zatem mogą Państwo podłączyć 7 czujników (8 wejście wykorzystywane jest na sabotaże)**. W celu **dalszej rozbudowy** należy zakupić **ekspander INT-E** (dodatkowe 8 wejść).

Centrala alarmowa Satel INTEGRA 32

INTEGRA 32 to nowoczesna centrala alarmowa przeznaczona do budowy rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych.


System można rozbudować nawet **do 32 wejść i wyjść**, dzięki czemu alarm można dopasować do wielkości i specyfiki obiektu.

Najważniejsze funkcje:

- obsługa od 8 do 32 wejść i wyjść programowalnych
- możliwość podziału systemu na 16 stref i 4 partycje
- obsługa do 64 użytkowników
- 8-32 wyjść programowalnych do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- wbudowany komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD i klawiatur strefowych
- współpraca z pilotami i kartami zbliżeniowymi
- powiadamianie głosowe
- obsługa funkcji kontroli dostępu i automatyki domowej

-
- harmonogramy i timery
 - pamięć 439 zdarzeń z możliwością wydruku
 - zdalne sterowanie systemem - aplikacja Integra Control (Android / iOS) - wymagany moduł INT-GSM LTE (brak w zestawie)
 - możliwość aktualizacji oprogramowania
 - wbudowany zasilacz impulsowy 1,2 A z funkcją ładowania i diagnostyki akumulatora
-

Manipulator LCD Satel INT-KLCDS-GR

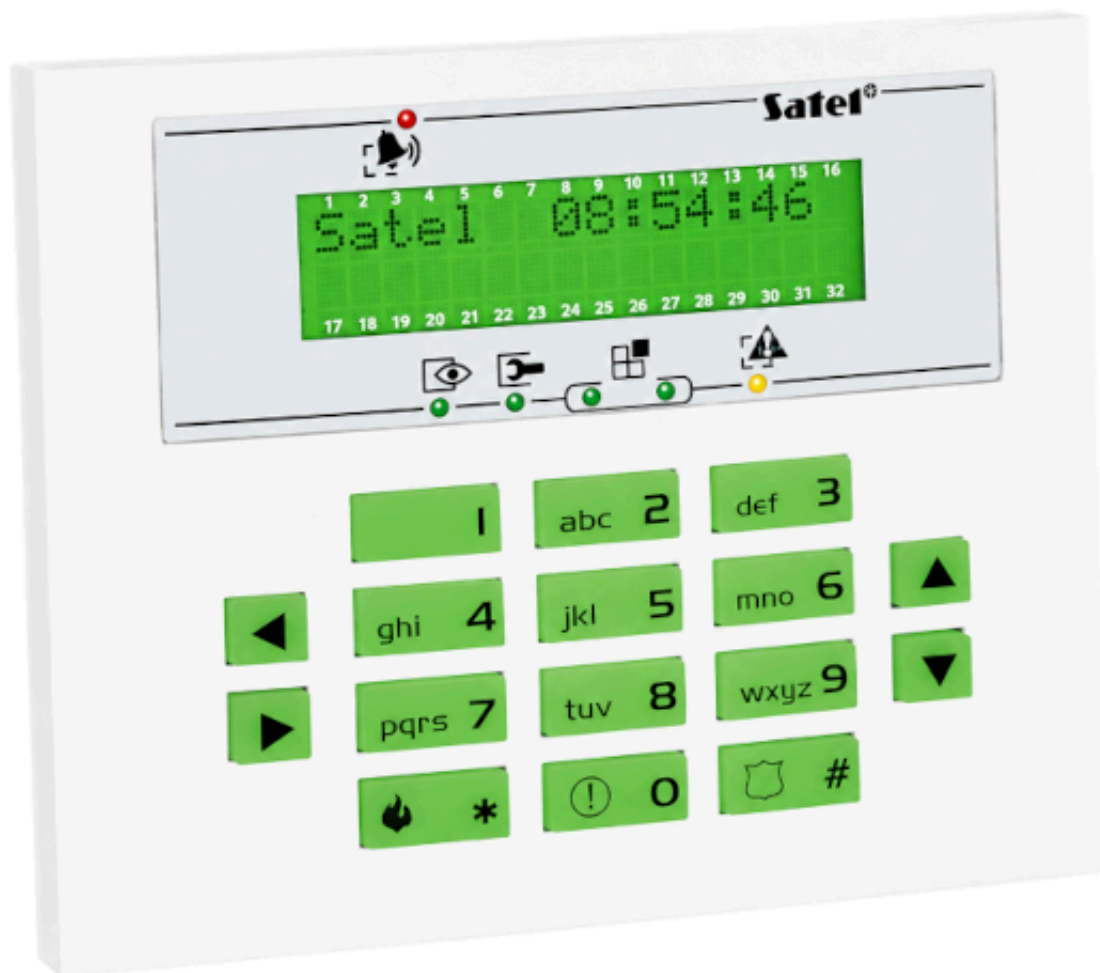

Manipulator wyposażony został w **czytelny wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem**, który zapewnia wygodną codzienną obsługę systemu alarmowego.

Najważniejsze cechy:

- czytelny wyświetlacz LCD
- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w kolorze zielonym
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX
- prosta, intuicyjna obsługa
- nowoczesny i estetyczny wygląd

Sygnalizator zewnętrzny Yotogi TI700



Sygnalizator optyczno-akustyczny skutecznie odstrasza intruzów za pomocą głośnego sygnału dźwiękowego i intensywnego światła LED.

Najważniejsze cechy:

- sygnalizacja akustyczna - głośność 120 dB
- sygnalizacja świetlna LED
- możliwość niezależnego wyzwolenia sygnału optycznego i akustycznego
- zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem obudowy, oderwaniem od podłoża oraz próbą zapiankowania
- przystosowany do montażu zewnętrznego

Specyfikacja techniczna:

Centrala alarmowa INTEGRA 32:

-
- wejścia przewodowe programowalne: 8
 - maksymalna liczba wejść programowalnych: 32
 - wyjścia przewodowe programowalne: 8
 - maksymalna liczba wyjść programowalnych: 32
 - wyjścia zasilające: 3
 - magistrale komunikacyjne: 1+1
 - manipulatory: 4
 - ekspandery: 32
 - partycje: 4
 - strefy: 16
 - numery telefonów do powiadamiania: 8
 - komunikaty głosowe: 16
 - komunikaty tekstowe: 32
 - użytkownicy + administratorzy: 64+4
 - timery: 28
 - pamięć zdarzeń: 439
 - obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych: 2A
 - obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
 - obciążalność wyjścia +KPD: 0,5A
 - obciążalność wyjścia +EX (+EX1 i +EX2): 0,5A
 - obciążalność wyjścia AUX: 0,5A
 - stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
 - maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
 - napięcie zasilania: 18V AC (±15%), 50-60 Hz
 - zalecany transformator 40 VA (brak w zestawie)
 - pobór prądu: 127 mA (w stanie gotowości), 234 mA (max.)
 - napięcie zgłoszenia awarii akumulatora: 11V (±10%)
 - napięcie odcięcia akumulatora: 10,5V (±10%)
 - prąd ładowania akumulatora: 400/800 mA
 - wydajność prądowa zasilacza: 1,2A
 - napięcie wyjściowe zasilacza: 10,5...14V DC
 - wymiary płytki elektroniki: 173 x 106 mm
 - waga: 211 g

Manipulator INT-KLCDS-GR:

- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 33 mA (w stanie gotowości), 151 mA (max.)
- wymiary obudowy: 114 x 94 x 23,5 mm
- waga: 141 g

Sygnalizator TI700:

- sygnalizacja optyczna za pomocą jasnych diod LED
- potrójne zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie obudowy, zerwanie ze ścianą, zapiankowanie)
- natężenie dźwięku: max. 120dB
- temperatura pracy: -35°C +60°C
- napięcie zasilania: 12VDC
- pobór prądu (średnio): sygnalizacja akustyczna do 250mA, optyczna 35mA
- wymiary: 300 x 300 x 78mm
- waga: 0,9kg

Dlaczego warto wybrać przewodowy system alarmowy?

Przewodowe systemy alarmowe są cenione za:

-
- wysoką stabilność działania,
 - odporność na zakłócenia radiowe,
 - niezawodność przez wiele lat,
 - możliwość rozbudowy,
 - profesjonalny poziom zabezpieczenia.

To rozwiązanie wybierane zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów alarmowych.

W zestawie:

- centrala Satel INTEGRA 32 - 1 szt;
- akcesoria (kołki montażowe, rezystory, bateria, przewód do akumulatora);
- przewodowy manipulator Satel INT-KLCDS-GR - 1 szt;
- zewnętrzny, przewodowy optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI700 - 1 szt;
- obudowa metalowa natynkowa Pulsar AWO220 z transformatorem 40VA - 1 szt;
- akumulator bezobsługowy 12V 7Ah;
- instrukcja skrócona (pełne są do pobrania ze strony producenta centrali).

□ Konfiguracja centrali może odbywać się na 2 sposoby: z użyciem programu DLOADX (wymagany przewód Satel USB-RS lub DB9F/RJ-KPL - brak w zestawie) oraz z poziomu manipulatora (przy wykorzystaniu sekwencji klawiszowych w menu serwisowym).