

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-alarmowy-satel-integra-64-panel-lcd-syrena-ti700-alarm-do-domu-p-8836.html>



ZESTAW ALARMOWY SATEL INTEGRA 64 + Panel LCD + Syrena TI700 Alarm Do Domu

Cena brutto	1 516,95 zł
Cena netto	1 233,29 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13937
Producent	SATEL

Opis produktu

Przewodowy zestaw alarmowy do domu i firmy - Satel INTEGRA 64 + panel LCD + syrena



Szukasz skutecznego i stabilnego systemu alarmowego do domu, firmy lub magazynu?

Gotowy zestaw alarmowy oparty na centrali **Satel INTEGRA 64** to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują wysokiego poziomu bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz wygodnej obsługi z telefonu.

System umożliwia **zdalne sterowanie alarmem, powiadamianie głosowe** oraz integrację z automatyką budynkową i kontrolą dostępu.

Dzięki przewodowej konstrukcji system zapewnia stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.

Najważniejsze zalety zestawu alarmowego

- ✓ profesjonalny przewodowy alarm do domu i firmy
- ✓ powiadomienia głosowe
- ✓ możliwość rozbudowy systemu
- ✓ możliwość podziału systemu na niezależne strefy
- ✓ obsługa automatyki budynkowej i kontroli dostępu
- ✓ stabilna komunikacja i wysoka odporność na zakłócenia
- ✓ głośny sygnalizator zewnętrzny odstrasżający intruzów.

Idealny alarm do:

- domu jednorodzinnego,
- szeregowca lub bliźniaka,
- biura,
- sklepu,
- magazynu,
- warsztatu,
- lokalu usługowego.

Co znajduje się w zestawie:

- 1x centrala alarmowa Satel INTEGRA 64 z akcesoriami;
- 1x przewodowy manipulator Satel INT-KLCDS-GR - 1 szt;
- 1x zewnętrzny, przewodowy optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI700;
- 1x obudowa metalowa natynkowa Pulsar AWO256 z transformatorem 50VA;
- 1x akumulator bezobsługowy 12V 18Ah.

Uwaga!

Zestaw sprzedawany jest **bez czujników alarmowych**, które mogą Państwo zakupić wg swoich potrzeb na pozostałych aukcjach.

Prosimy zwrócić uwagę, że centrala alarmowa w standardzie posiada **16 wejść, zatem mogą Państwo podłączyć 15 czujników (16 wejście wykorzystywane jest na sabotaże)**. W celu **dalszej rozbudowy** należy zakupić **ekspander INT-E** (dodatkowe 8 wejść).

Centrala alarmowa Satel INTEGRA 64



INTEGRA 64 to nowoczesna centrala alarmowa przeznaczona do budowy rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych.


System można rozbudować nawet **do 64 wejść i wyjść**, dzięki czemu alarm można dopasować do wielkości i specyfiki obiektu.

Najważniejsze funkcje:

- obsługa od 16 do 64 wejść i wyjść programowalnych
- możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji
- obsługa do 192 użytkowników
- wbudowany komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD i klawiatur strefowych
- współpraca z pilotami i kartami zbliżeniowymi
- powiadamianie głosowe
- obsługa funkcji kontroli dostępu i automatyki domowej
- harmonogramy i timery
- pamięć 5887 zdarzeń z możliwością wydruku

-
- zdalne sterowanie systemem - aplikacja Integra Control (Android / iOS) - wymagany moduł INT-GSM LTE (brak w zestawie)
 - możliwość aktualizacji oprogramowania
 - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami: ładowania akumulatora i diagnostyki
-

Manipulator LCD Satel INT-KLCDS-GR

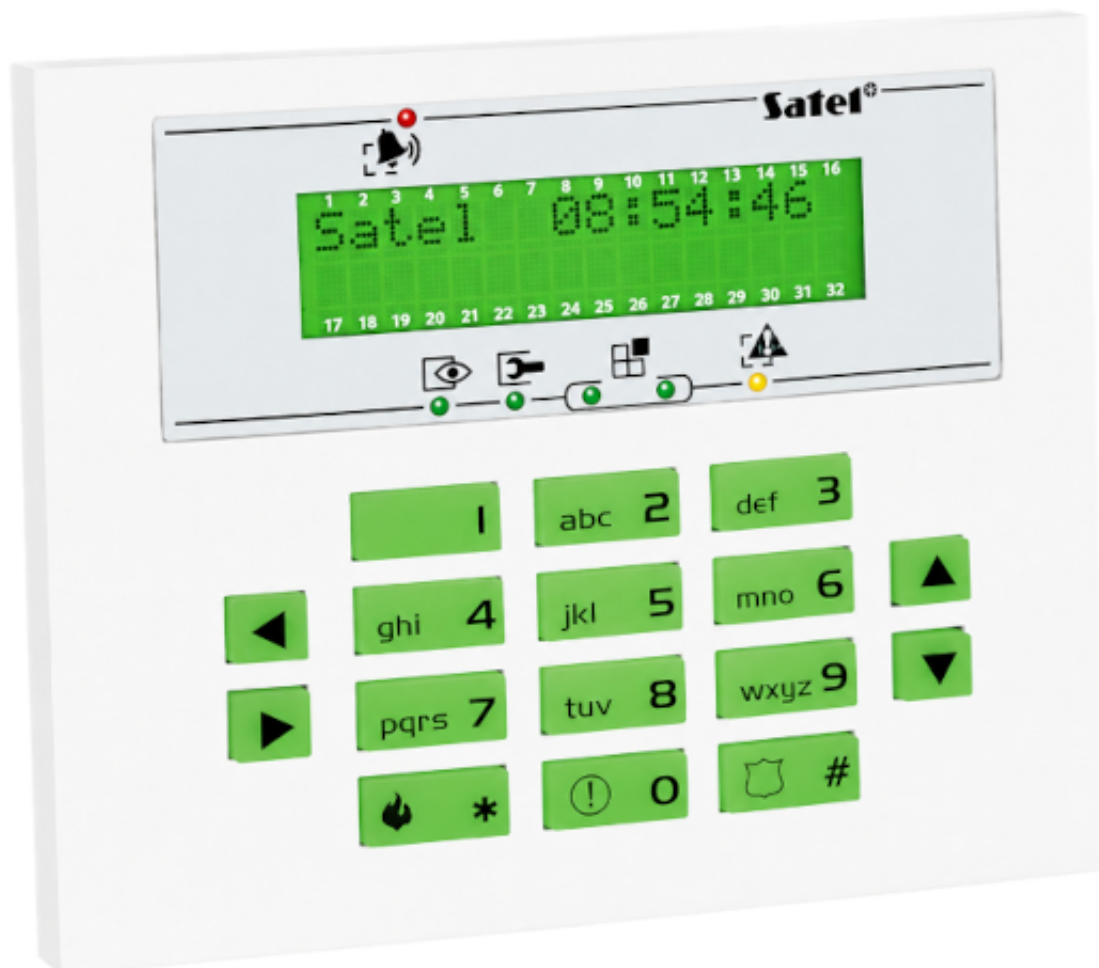

Manipulator wyposażony został w **czytelny wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem**, który zapewnia wygodną codzienną obsługę systemu alarmowego.

Najważniejsze cechy:

- czytelny wyświetlacz LCD
- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w kolorze zielonym
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX
- prosta, intuicyjna obsługa
- nowoczesny i estetyczny wygląd

Sygnalizator zewnętrzny Yotogi TI700



Sygnalizator optyczno-akustyczny skutecznie odstrasza intruzów za pomocą głośnego sygnału dźwiękowego i intensywnego światła LED.

Najważniejsze cechy:

- sygnalizacja akustyczna - głośność 120 dB
- sygnalizacja świetlna LED
- możliwość niezależnego wyzwolenia sygnału optycznego i akustycznego
- zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem obudowy, oderwaniem od podłoża oraz próbą zapiankowania
- przystosowany do montażu zewnętrznego

Specyfikacja techniczna:

Centrala alarmowa INTEGRA 64:

- wejścia przewodowe programowalne: 16

-
- maksymalna liczba wejść programowalnych: 64
 - wyjścia przewodowe programowalne: 16
 - maksymalna liczba wyjść programowalnych: 64
 - wyjścia zasilające: 2
 - magistrale komunikacyjne: 1+2
 - manipulatory: 8
 - ekspandery: 64
 - partycje: 8
 - strefy: 32
 - numery telefonów do powiadamiania: 16
 - komunikaty głosowe: 16
 - komunikaty tekstowe: 64
 - użytkownicy + administratorzy: 192+8
 - timery: 64
 - pamięć zdarzeń: 5887
 - obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych: 3A
 - obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
 - obciążalność wyjścia +KPD: 2,5A
 - obciążalność wyjścia +EX (+EX1 i +EX2): 2,5A
 - stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
 - maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
 - napięcie zasilania: 20 V AC ±15%, 50-60 Hz
 - zalecany transformator 60 VA (brak w zestawie)
 - pobór prądu: 149 mA (w stanie gotowości), 337 mA (max.)
 - napięcie zgłoszenia awarii akumulatora: 11V (±10%)
 - napięcie odcięcia akumulatora: 10,5V (±10%)
 - prąd ładowania akumulatora: 500/1000 mA
 - wydajność prądowa zasilacza: 3A
 - napięcie wyjściowe zasilacza: 10,5...14V DC
 - wymiary płytki elektroniki: 264 x 134 mm
 - waga: 341 g

Manipulator INT-KLCDS-GR:

- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 33 mA (w stanie gotowości), 151 mA (max.)
- wymiary obudowy: 114 x 94 x 23,5 mm
- waga: 141 g

Sygnalizator TI700:

- sygnalizacja optyczna za pomocą jasnych diod LED
- potrójne zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie obudowy, zerwanie ze ścianą, zapiankowanie)
- natężenie dźwięku: max. 120dB
- temperatura pracy: -35°C +60°C
- napięcie zasilania: 12VDC
- pobór prądu (średnio): sygnalizacja akustyczna do 250mA, optyczna 35mA
- wymiary: 300 x 300 x 78mm
- waga: 0,9kg

Dlaczego warto wybrać przewodowy system alarmowy?

Przewodowe systemy alarmowe są cenione za:

- wysoką stabilność działania,
- odporność na zakłócenia radiowe,
- niezawodność przez wiele lat,

-
- możliwość rozbudowy,
 - profesjonalny poziom zabezpieczenia.

To rozwiązanie wybierane zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów alarmowych.

W zestawie:

- centrala Satel INTEGRA 64 - 1 szt;
- akcesoria (kołki montażowe, rezystory, bateria, przewód do akumulatora);
- przewodowy manipulator Satel INT-KLCDS-GR - 1 szt;
- zewnętrzny, przewodowy optyczno-akustyczny sygnalizator Yotogi TI700 - 1 szt;
- obudowa metalowa natynkowa Pulsar AWO256 z transformatorem 50VA - 1 szt;
- akumulator bezobsługowy 12V 18Ah;
- instrukcja skrócona (pełne są do pobrania ze strony producenta centrali).

□ Konfiguracja centrali może odbywać się na 2 sposoby: z użyciem programu DLOADX (wymagany przewód Satel USB-RS lub DB9F/RJ-KPL - brak w zestawie) oraz z poziomu manipulatora (przy wykorzystaniu sekwencji klawiszowych w menu serwisowym).