

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 18:00

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wideodomofon-virone-angu-vdp-72w-sterowanie-brama-i-furtka-ip65-czytnik-rfid-p-20696.html>



WIDEODOMOFON Virone ANGU VDP-72/W Sterowanie BRAMĄ i FURTKĄ IP65 Czytnik RFID


Cena brutto	336,49 zł
Cena netto	273,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24549
Kod EAN	5908254848513
Producent	VIRONE

Opis produktu

Wideodomofon 7" Virone ANGU VDP-72/W Czytnik RFID do Domu Sterowanie Bramą i Furtką IP65

Zestaw wideodomofonowy przeznaczony do użytku w domach jednorodzinnych, umożliwia **sterowanie furtką oraz bramą**, które odbywa się bezpośrednio z monitora.

Kamera w panelu zewnętrznym oferuje **szeroki kąt widzenia 92°** (w poziomie) i **65°** (w pionie). Ponadto, urządzenie wyposażono w **czytnik RFID 13,56 MHz** obsługujący **do 200 użytkowników**.

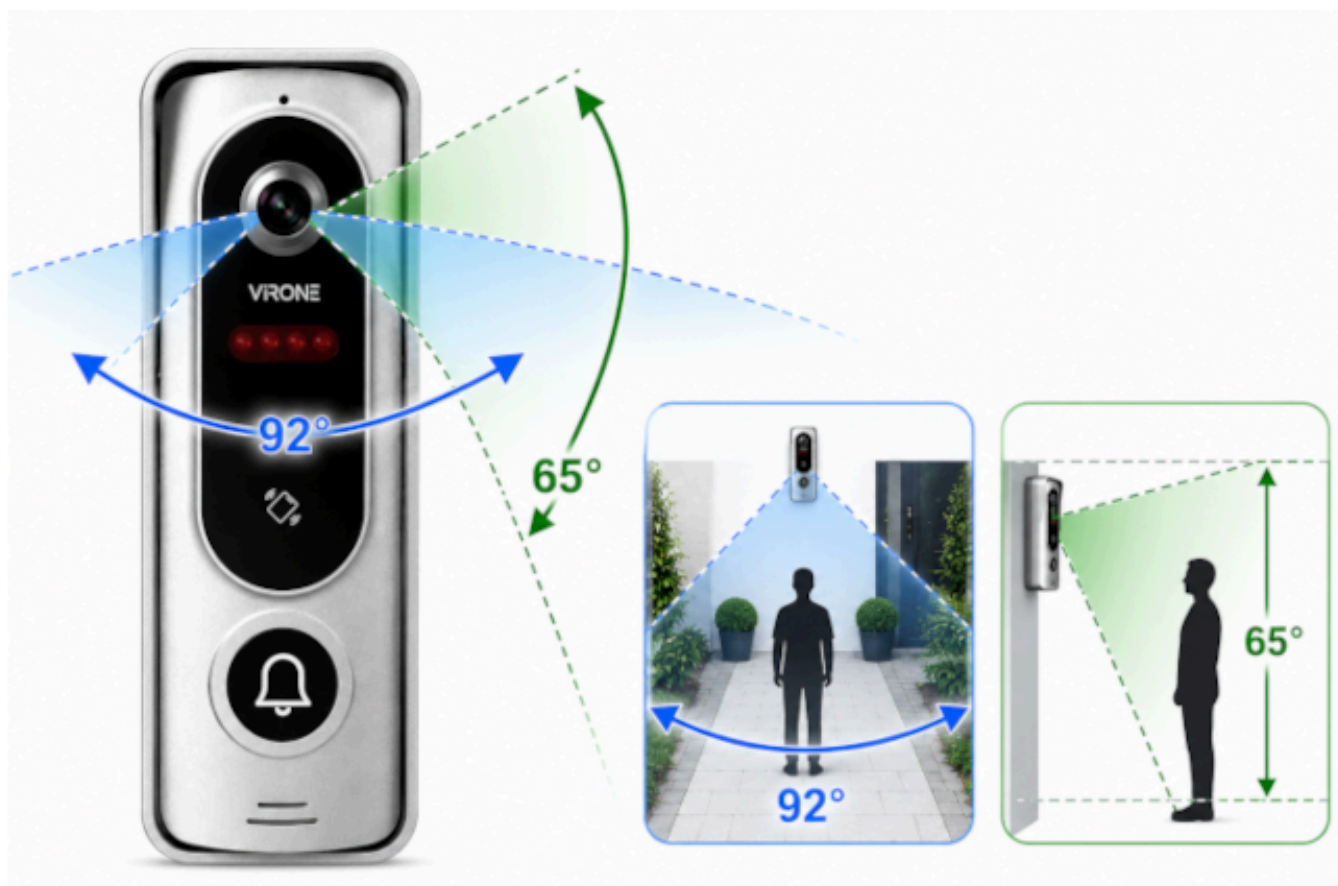



Podświetlenie IR zapewnia dobrą widoczność po zmroku, a aluminiowa obudowa z klasą szczelności **IP65** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Monitor wyposażono w **7-calowy kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 800 × 480 px z dotykowymi przyciskami sterującymi**. Użytkownik może wybrać jedną z **12 melodii dzwonka** oraz regulować poziom głośności.

System wykorzystuje **połączenie 4-żyłowe**. Zestaw można dodatkowo rozbudować o jedną kamerę CCTV.

☐ **Monitor:**

- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 800 × 480 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 12 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności oraz możliwość wyciszenia dzwonka
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa

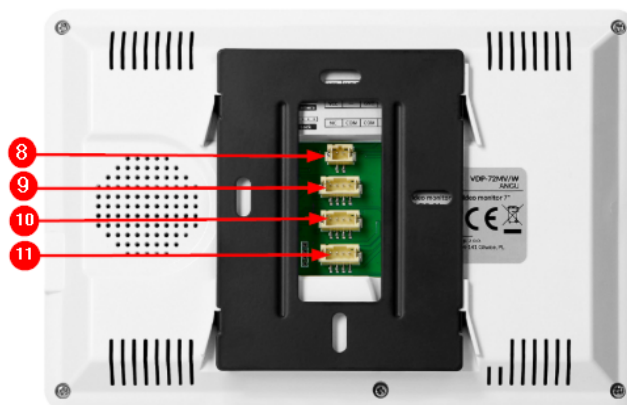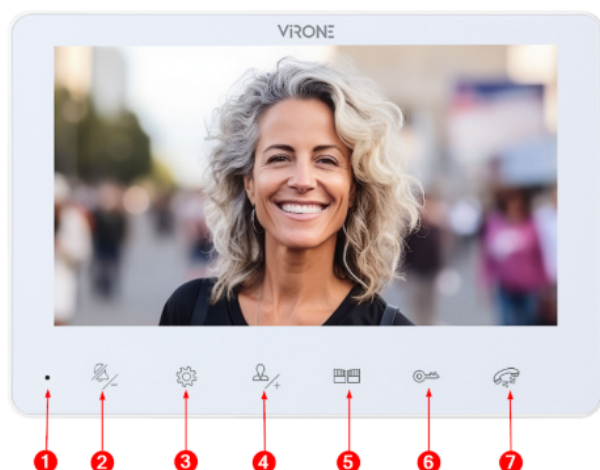


Legenda:

1. Mikrofon
2. Funkcja *Nie przeszkadzać / przesun w dół*
3. Ustawienia
4. Podgląd z panelu zew./ kamery CCTV / przesun w górę
5. Otwarcie bramy
6. Otwarcie furtki
7. Odbierz / zakończ połączenie / wyjdź z menu (długie przyciśnięcie)
8. Gniazdo zasilania
9. Złącze panelu zewnętrznego
10. Złącze kamery
11. Złącze bramy

Panel zewnętrzny

- kamera o rozdzielczości 800TVL - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 92° (w poziomie) oraz 65° (w pionie)
- wbudowany promiennik podczerwieni IR - praca również po zmroku
- czytnik RFID 13,56 MHz z obsługą do 200 użytkowników
- obudowa z solidnego aluminium, odpornego na warunki atmosferyczne
- estetyczne wykończenie w kolorze srebrnym
- stopień ochrony IP65 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację

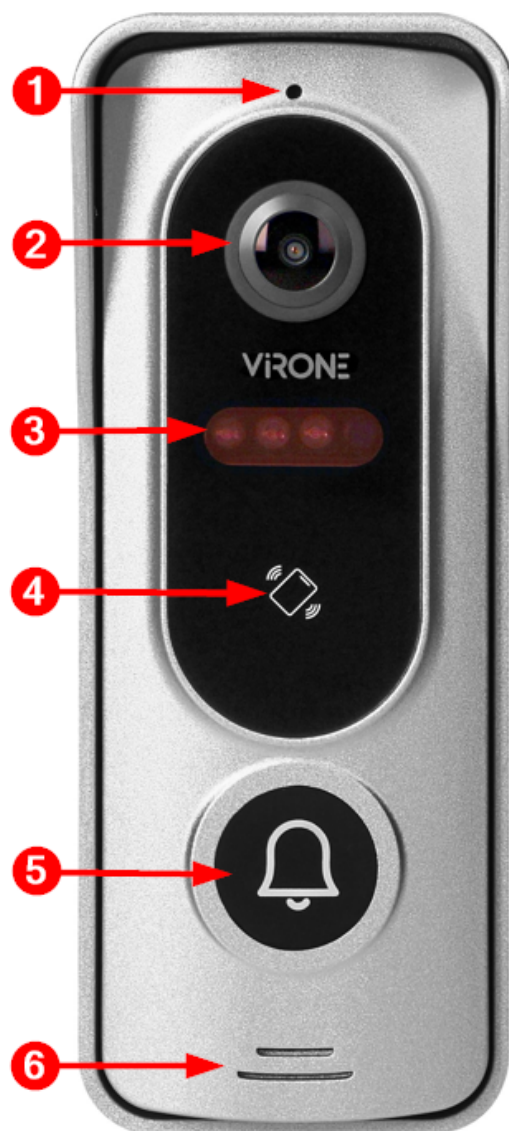

Legenda:

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Doświetlenie nocne
4. Czytnik RFID
5. Przycisk wywołania
6. Głośnik

□ Przykładowy schemat połączeń:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczep (12VDC, MAX. 350.mA, brak w zestawie)
3. Monitor główny
4. Zasilacz do monitora głównego
5. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)
6. Kamera IP (brak w zestawie)
7. Zasilacz do kamery IP (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy
- brak możliwości rozbudowy o monitor i panel zewnętrzny
- możliwość dołączenia 1 kamery CCTV
- sterowanie elektrozaczepem - dodatkowy zasilacz nie jest wymagany

Monitor

- wielkość ekranu: 7"
- rozdzielczość: 800 × 480
- standard: PAL
- funkcje: rozmowa, monitoring, sterowanie elektrozaczepem i bramą, regulacja parametrów obrazu oraz głośności, tryb wyciszenia
- ilość melodii: 12
- regulacja głośności: tak
- czas rozmowy: 60 s
- czas monitoringu: ∞
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC max. 350 mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)

- temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 15V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <40 mA (czuwanie), <550 mA (praca)
- wymiary: 185 × 127 × 24 mm
- waga netto: 0,33 kg



Panel zewnętrzny:

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 800 TVL
- kąt widzenia: 52° (pion) / 102° (poziom)
- doświetlanie nocne: diody IR
- ilość diod: 3
- zasięg widzenia nocnego: około 1 m
- kontrola dostępu – czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe 13.553–13.567 kHz (max. 200 użytkowników)
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -40°C ~ +50°C
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 15 V DC z monitora
- pobór prądu: <15 mA (czuwanie), <100 mA (praca)
- wymiary: 54 × 139 × 33 mm
- waga netto: 0,239 kg



W zestawie:

-
- panel zewnętrzny Virone VDP-72KV- 1 szt;
 - daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
 - ramka montażowa (do panelu) - 1 szt;
 - pastylki zbliżeniowe - 2 szt.
 - monitor LCD Virone VDP-72MV/W - 1 szt;
 - zasilacz sieciowy 15V/2A (do monitora) - 1 szt;
 - ramka montażowa (do monitora) - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

1. Czy wideodomofon obsługuje otwieranie furtki i bramy?

- Tak, system umożliwia sterowanie zarówno elektrozaczepem, jak i automatyką bramy bezpośrednio z monitora.

2. Czy do elektrozaczepu potrzebny jest dodatkowy zasilacz?

- Nie. Monitor zasila elektrozaczep 12V DC o maksymalnym poborze 350 mA.

3. Ile przewodów potrzeba do instalacji?

- System wykorzystuje instalację 4-żyłową.

4. Czy zestaw nadaje się do domu jednorodzinnego?

- Tak, jest to wideodomofon przeznaczony do instalacji jednorodzinnych.

5. Czy panel zewnętrzny jest odporny na warunki atmosferyczne?

- Tak, panel posiada wysoką klasę szczelności IP65.

6. Czy wideodomofon działa poprawnie w nocy?

- Tak, panel zewnętrzny wyposażono w diody IR do podświetlenia nocnego.

7. Czy można rozbudować zestaw?

- Częściowo. Do systemu można dodać 1 kamerę CCTV, ale nie można zwiększyć ilości monitorów i paneli zewnętrznych.

8. Czy monitor posiada funkcję głośnomówiącą?

- Tak, urządzenie obsługuje tryb wolne ręce.

9. Czy można wyciszyć dzwonek?

- Tak, monitor posiada funkcję wyciszenia oraz regulację głośności.

10. Czy zestaw posiada czytnik RFID?

- Tak, panel zewnętrzny wyposażono w czytnik RFID 13,56 MHz, umożliwiający otwieranie furtki/drzwi za pomocą breloka/karty RFID.

11. Czy panel zewnętrzny można zamontować podtynkowo?

Nie. Zarówno monitor, jak i panel zewnętrzny przeznaczone są do montażu natynkowego.

12. Czy zestaw obsługuje sterowanie bramą automatyczną?

-Tak, sterowanie odbywa się poprzez styk bezpotencjałowy.

13. Czy urządzenie wymaga połączenia z internetem?

- Nie, jest to przewodowy system wideodomofonowy działający bez internetu. Nie posiada także możliwości obsługi za pomocą aplikacji mobilnej.

14. Czy panel posiada osłonę przeciwdeszczową?

- Tak, w zestawie znajduje się daszek ochronny do panelu zewnętrznego.