Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 17:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-buforowy-pulsar-psben10a12e-13-8v10a65ah-p-7837.html



ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN10A12E 13,8V/10A/65Ah

Cena brutto	**1 411,43 zł**
Cena netto	**1 147,50 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12955**
Kod EAN	**5901643190279**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz buforowy Pulsar PSBEN10A12E przeznaczony jest do **nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC** (+/-15%).
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:

Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h:
Prąd wyjściowy 5,41A + 3A ładowanie akumulatora

Stopień 3- okres gotowości 30h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 2,16A + 3A ładowanie akumulatora

Stopień 3- okres gotowości 60h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 1,08A + 3A ładowanie akumulatora

Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi:
1. Prąd wyjściowy 10A + 0,6A ładowanie akumulatora
2.Prąd wyjściowy 9,1A + 1,5A ładowanie akumulatora
3. Prąd wyjściowy 8,4A + 2,2A ładowanie akumulatora
4. Prąd wyjściowy 7,6A + 3A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi **max. 10.6A.**

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator **65Ah/12V** (brak w zestawie). Posiada mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża.


UWAGA!
Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora - mogą go Państwo zakupić na naszych innych aukcjach.

Cechy zasilacza:

- sprawność: 80%
- panel LED
- możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, WiFi, RS485, USB - wymagane dodatkowe moduły (brak w zestawie)
- niski poziom tętnień napięcia
- mikroprocesorowy system automatyki
- inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
- port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
- zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)

- darmowy program „PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza
- kontrola:
    - prądu obciążenia
    - napięcia wyjściowego
    - stanu bezpiecznika wyjściowego
    - ciągłości obwodu akumulatora i jego napięć
    - stanu bezpiecznika akumulatora
    - ładowania i konserwacji akumulatora
- dynamiczny test akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- przycisk START załączenia akumulatora
- przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej
- optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
- sygnalizacja akustyczna awarii
- wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
- wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
- wejście awarii zbiorczej EXT IN
- wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza
- wyjście zasilania:
    - 10A/13.8VDC (dla ogólnego zastosowania)
    - 5,41/13.8VDC (dla stopnia 1, 2)
    - 2,16A/13,8VDC (dla stopnia 3)
- zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły)
- prąd ładowania akumulatora 0,6A/1,5A/2,2A/3A, przełączany zworką
- sygnalizacja optyczna - panel LED:
    - wskazania prądu wyjściowego
    - wskazania napięcia wyjściowego
    - kody awarii wraz z historią
- zabezpieczenia:
    - przeciwzwarciowe SCP
    - przeciążeniowe OLP
    - nadnapięciowe OVP
    - termiczne OHP
    - przepięciowe
    - antysabotażowe (tamper) - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
- wyjścia techniczne typu OC:
    - EPS - zaniku sieci 230V AC,
    - PSU - awaria zasilacza,
    - APS – awaria akumulatora
- zgodność z normami: EN50131
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka)
- chłodzenie konwekcyjne
- 5 lat gwarancji
- miejsce na akumulator 65Ah/12V (brak w zestawie)
- napięcie zasilania 230VAC/50Hz
- pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA max.


Schemat blokowy:

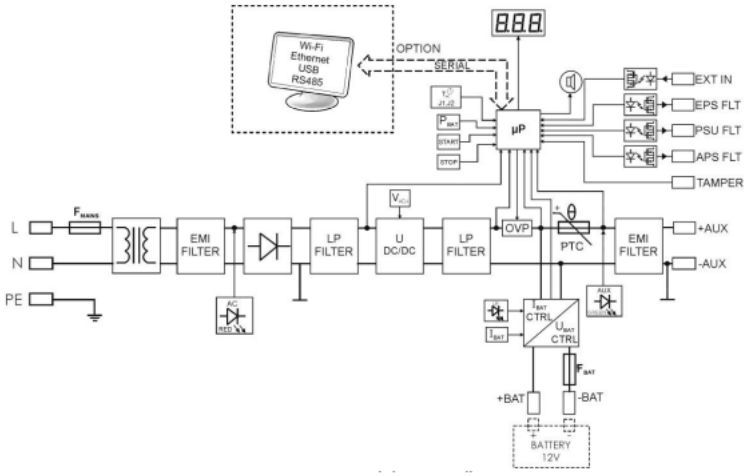

Specyfikacja techniczna:

- typ zasilacza: A (EPS – External Power Source), stopień zabezpieczenia 1-3, klasa środowiskowa II
- moc zasilacza: 146W max.
- napięcie wyjściowe: 11V÷ 13,8V DC (praca buforowa); 10V÷13,8V DC (praca bateryjna)
- prąd wyjściowy:
  - dla stopnia 1, 2: Io = 5,41A + 3A ładowanie akumulatora
  - dla stopnia 3: Io = 2,16A + 3A ładowanie akumulatora - (wymaga podłączenia do ARC, zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1); Io = 1,08A + 3A ładowanie akumulatora
  - dla ogólnego zastosowania: Io = 10A + 0,6A ładowanie akumulatora; Io = 9,1A + 1,5A ładowanie akumulatora; Io = 8,4A + 2,2A ładowanie akumulatora; Io = 7,6A + 3A ładowanie akumulatora
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12÷14,5V DC
- napięcie tętnienia: 120 mV p-p max.
- pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA (praca bateryjna)
- prąd ładowania akumulatora: 0,6A/1,5A/2,2A/3A – przełączany zworką IBAT
- sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: Ubat < 11,5V, podczas pracy bateryjnej
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>15,5V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne – ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej), automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: programowo - sprzętowe
- zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: T10A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<10,0 V (± 2%) – odłączenie (-BAT) akumulatora, konfiguracja zworką PBAT
- sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża: mikrowyłącznik TAMPER
- wyjścia techniczne:
  - EPS FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC:
    - typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
    - opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)
  - APS FLT - wyjście sygnalizujące awarię akumulatora:
    - typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
  - PSU FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilacza:
    - typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- wejście techniczne EXT IN: 10÷30V DC (napięcie załączenia); 0÷2V DC (napięcie wyłączenia); 1500VRMS (poziom izolacji galwanicznej)
- sygnalizacja optyczna:
  - diody LED na pcb zasilacza,
  - panel LED:
    - wskazania prądu wyjściowego
    - wskazania napięcia wyjściowego
    - kody awarii wraz z historią
- sygnalizacja akustyczna: sygnalizator piezoelektryczny 75dB/0,3m, załączany zworką
- bezpiecznik Fbat – T 10A / 250V
- bezpiecznik Fmain – T 6,3A / 250V
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji

- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
    - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- stopień ochrony: IP20
- obudowa: blacha stalowa DC01 1,0mm, kolor RAL 9005 (czarny)
- złącza:
    - zasilanie: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10)
    - wyjścia: Φ0,51÷2 (AWG 24-12)
    - wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm
- zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka
- napięcie zasilania: 230V AC /50Hz
- pobór prądu: 1,1A
- miejsce na akumulator: 65Ah / 12V (SLA) max. 380 x 185 x 165 mm
- wymiary: 400 x 370 x 173+8 mm
- waga (netto): 9,2 kg

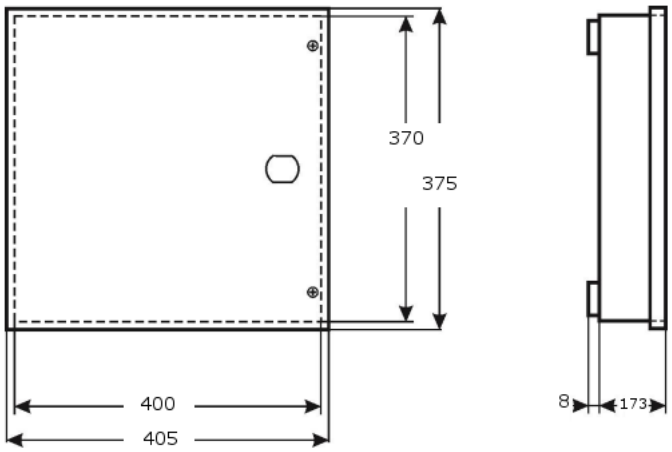

W zestawie:

- zasilacz buforowy Pulsar PSBEN10A12E - 1 szt;
- instrukcja.