Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 12:00

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-rack-do-8-kamer-hd-pulsar-rac24p-24vac8x1aptc-p-7918.html



ZASILACZ RACK DO 8 KAMER HD PULSAR RAC24P 24VAC/8x1A/PTC

Cena brutto	**198,65 zł**
Cena netto	**161,50 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**13037**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu


Produkt archiwalny

Zasilacz RACK Pulsar RAC24P przeznaczony jest do **zasilania maksymalnie 8 kamer HD** wymagających stabilizowanego napięcia **24V DC** o sumarycznej wydajności prądowej **8A.**
Zasilacz posiada **8 niezależnych, odseparowanych galwanicznie wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A.** Wyposażony został w wyjście awarii zbiorczej **ALARM** (w przypadku wystąpienia awarii załączana jest dioda LED oraz następuje przełączenie styków przekaźnika)
Urządzenie umieszczone jest w obudowie przystosowanej do montażu w **szafie RACK standard 19”.**

Cechy zasilacza:


- 8 niezależnych, odseparowanych galwanicznie wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A
- sygnalizacja optyczna LED: AC, TEMP, ALARM, AUX1 ÷ AUX8
- sygnalizacja akustyczna awarii
- kontrola obecności napięcia na wyjściach AUX1 ÷ AUX8
- wyjście techniczne awarii zbiorczej ALARM – przekaźnikowe, wyzwalane przez:
  - zanik sieci 230V AC
  - zadziałanie bezpiecznika wyjściowego w obwodzie zasilania kamer
  - zbyt wysoką temperaturę zasilacza (>70°C)
- chłodzenie wymuszone (wentylator)
- zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - przeciążeniowe OLP
  - termiczne OHP
  - przepięciowe
- regulacja napięcia wyjściowego 20V÷26V DC dostępna z panelu przedniego zasilacza
- wyjście zasilania: 8x1A/24V AC do kamer analogowych (Σ I =8A max.)

Schemat blokowy:

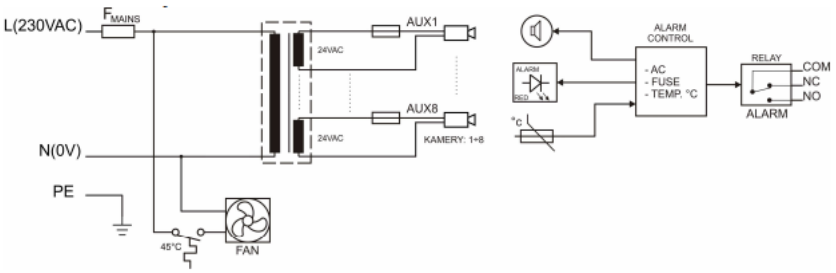

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 192W max.
- napięcie wyjściowe: 24V DC
- prąd wyjściowy: 8x 1A (Σ I = 8A) max. @24V AC
- napięcie tętnienia: 150 mV p-p max.
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: 8x PTC 1A, bezpiecznik polimerowy
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 8x PTC 1A, bezpiecznik polimerowy
- zabezpieczenie termiczne OHP: wewnętrzne transformatora
- sygnalizacja optyczna pracy: diody LED: AC, TEMP, ALARM, AUX1÷AUX8
- akustyczna sygnalizacja pracy: sygnalizator piezoelektryczny ~75dB/0,3m
- wyjście techniczne awarii zbiorczej ALARM: typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC
- bezpiecznik FMAINS w obwodzie zasilania 230V: T 6,3A
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
    - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- stopień ochrony: IP20
- mocowanie: czteropunktowe doczołowe do profili RACK - w komplecie 4 śruby M6 + koszyki
- obudowa: blacha stalowa RAL 9005, czarny
- złącza:
    - wejście 230V AC: gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem, kabel zasilający 1,5m (na wyposażeniu)
    - wyjścia: ALARM, AUX1÷AUX8: Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-2mm2
- napięcie zasilania: 195÷253V AC
- pobór prądu: 1A max./230V AC
- wymiary: 482 x 88 x 223 mm
- waga (netto): 8,1 kg

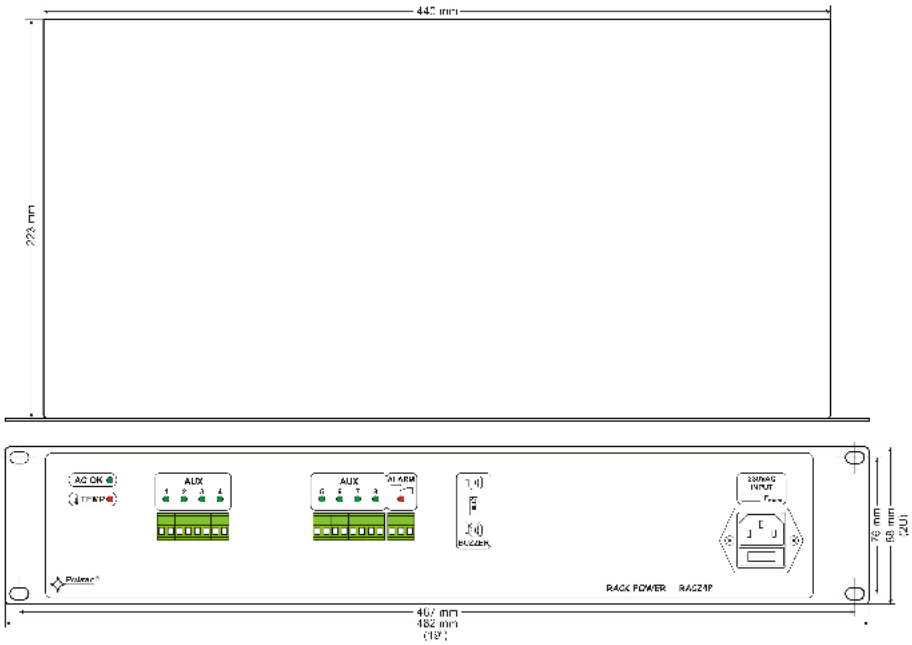

W zestawie:

- zasilacz RACK Pulsar RAC24P - 1 szt;
- instrukcja.