

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-stabilizowany-do-kamer-pulsar-psdc08128-12v8a8x1a-p-5239.html>



ZASILACZ STABILIZOWANY DO KAMER PULSAR PSDC08128 12V/8A/8x1A

Cena brutto	434,93 zł
Cena netto	353,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10862
Kod EAN	5906881447116
Producent	Pulsar


Opis produktu

Zasilacz stabilizowany PULSAR przeznaczony jest do zasilania kamer lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC. **Zasilacz posiada 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.** Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym, wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 8x1A/12V DC do 8 kamer
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷15V DC
- 8 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A
- możliwość wyboru bezpiecznika za pomocą zworki: topikowy lub polimerowy PTC
- szeroki zakres napięcia zasilania 176÷264V AC
- wysoka sprawność 83%
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarcowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - przeciążeniowe OLP
 - antysabotażowe

Specyfikacja techniczna:

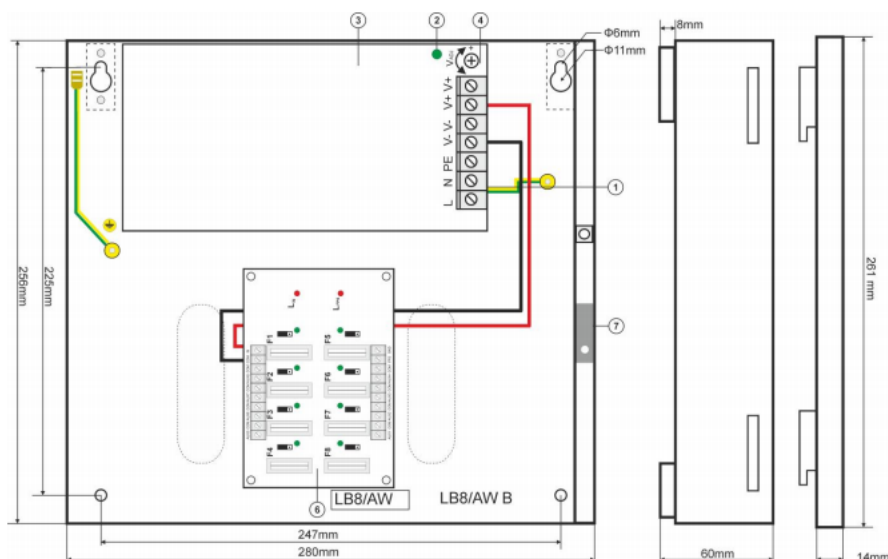

- moc zasilacza: 120W max.
- sprawność: 83%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- prąd wyjściowy: 8x 1A
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V DC
- napięcie tętnienia: 100 mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarcowe SCP: LISTWA LB8/AW 8x F 1A bezpiecznik topikowy lub polimerowy PTC MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >16V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas min. 20 s)
- bezpieczniki F1÷ F8: F 1A/250V lub PTC 1A (wybór ręczny)
- zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza: microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0.5A@50V DC (max.)
- wyjścia techniczne: FPS wyjścia sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listw LB8/AW (zadziałanie SCP): typ OC, 50 mA max., stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z
- warunki pracy:
 - II kl. środowiskowa,
 - temperatura pracy: -10 st. C ... +50 st. C,
 - wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
 - temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
 - 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym - sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
 - 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
 - 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- obudowa: blacha stalowa DC01 0,7mm kolor RAL 9003
- zamykanie: wkręt walcowy od czoła obudowy
- złącza:
 - zasilanie 230VAC (Ø0,63-2,05 AWG 22-12)
 - wyjścia AUX (Ø0,51-2,05 AWG 24-12)
 - LB8/AW (Ø0,51- 2,05 AWG 24-12)
 - wyjście TAMPER (przewody 25 cm)
- napięcie zasilania: 176 ÷ 264V AC
- pobór prądu: 0,9A @230VAC max.
- wymiary: 280 x 256 x 60+8 mm
- waga (netto): 1,96 kg

W zestawie:

- zasilacz PULSAR PSDC08128 - 1 szt;
- instrukcja.